

# water in motion



## 5 Robinetterie de bâtiment + de chauffage

**puteus GmbH**, une entreprise familiale depuis 1979. Fondée par les parents de l'actuel directeur général, **puteus GmbH** en tant que fabricants et distributeurs des produits de jardinage et d'arrosage, a connu au fil des années une croissance remarquable. Elle offre aujourd'hui en plus des produits de jardinage une vaste gamme de produits sanitaires et de chauffage.



Siège social de la société à Tönisvorst



L'entrepôt de grande hauteur

Grâce à une plateforme permettant le stockage de 10.000 palettes dans un dépôt équipé d'étagères de plus de 16 m de haut, **puteus GmbH** est en capacité de livrer sa clientèle à court terme.

En plus de notre gamme standard de laiton décolletage et pièces moulées, nous mettons, dû à notre savoir-faire et à partir de nos différents sites de production à travers le monde, à la disposition de notre clientèle industrielle aussi des produits OEM (Original Equipment Manufacturer). Conscient des attentes du marché toujours exigeantes nous nous efforçons de fabriquer nos produits conformément aux diverses normes européennes, par exemple, DVGW pour l'Allemagne, les examens PA, KIWA, ACS ou SVGW.



Que votre commande soit palettisée ...



... nous fournissons individuellement et rapidement.

La société familiale **puteus GmbH** avec un effectif de près de 250 employés s'est fixée pour objectifs flexibilité et rapidité afin de relever les défis que lui impose le marché. L'élargissement de nos champs de connaissance, l'optimisation des produits dans l'intérêt de notre clientèle, notre engagement ainsi que la soif du savoir, font de nous un partenaire solide et fiable.

Dans tous les domaines, nous mettons notre expertise en valeur afin de répondre à vos besoins individuels.



... ou plus tôt ensachettée ...



Prêt à être expédié.



## Ces sociétés font partie du groupe de Gruyter-Stach



### ► Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Im Dohm 3 | D-57462 Olpe  
Tel.: +49-27 61-607-0 | Fax: +49-27 61-607-10  
E-Mail: [info@schloesser-armaturen.de](mailto:info@schloesser-armaturen.de)  
TA Siegen | RDC 8076 | Nr-TVA DE 814 779 086 | SS Olpe  
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach

**Robinetterie d'arrêt d'eau**  
**Robinets à boisseau**  
**Robinets de raccordement**  
**Robinetterie de chauffage · Compteur d'eau**  
**Appareil de mesure et de control reconnu et certifié**



### ► Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Grünlandweg 11 | D-58640 Iserlohn  
Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99  
E-Mail: [info@heinrichschulte.com](mailto:info@heinrichschulte.com)  
TA Iserlohn | RDC 2276  
Nr-TVA DE 233 202 839 | SS Iserlohn  
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach

**Cœur d'activités: robinetterie sanitaire**




### ► Heinrich Schulte GmbH & Co. KG

Giesestrasse 30 | D-58636 Iserlohn  
Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99  
E-Mail: [info@heinrichschulte.com](mailto:info@heinrichschulte.com)  
TA Iserlohn | RDC 2276  
Nr-TVA DE 233 202 839 | SS Iserlohn  
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach

**Cœur d'activités: robinetterie sanitaire**

[www.eine-starke-gruppe.de](http://www.eine-starke-gruppe.de)

# 5

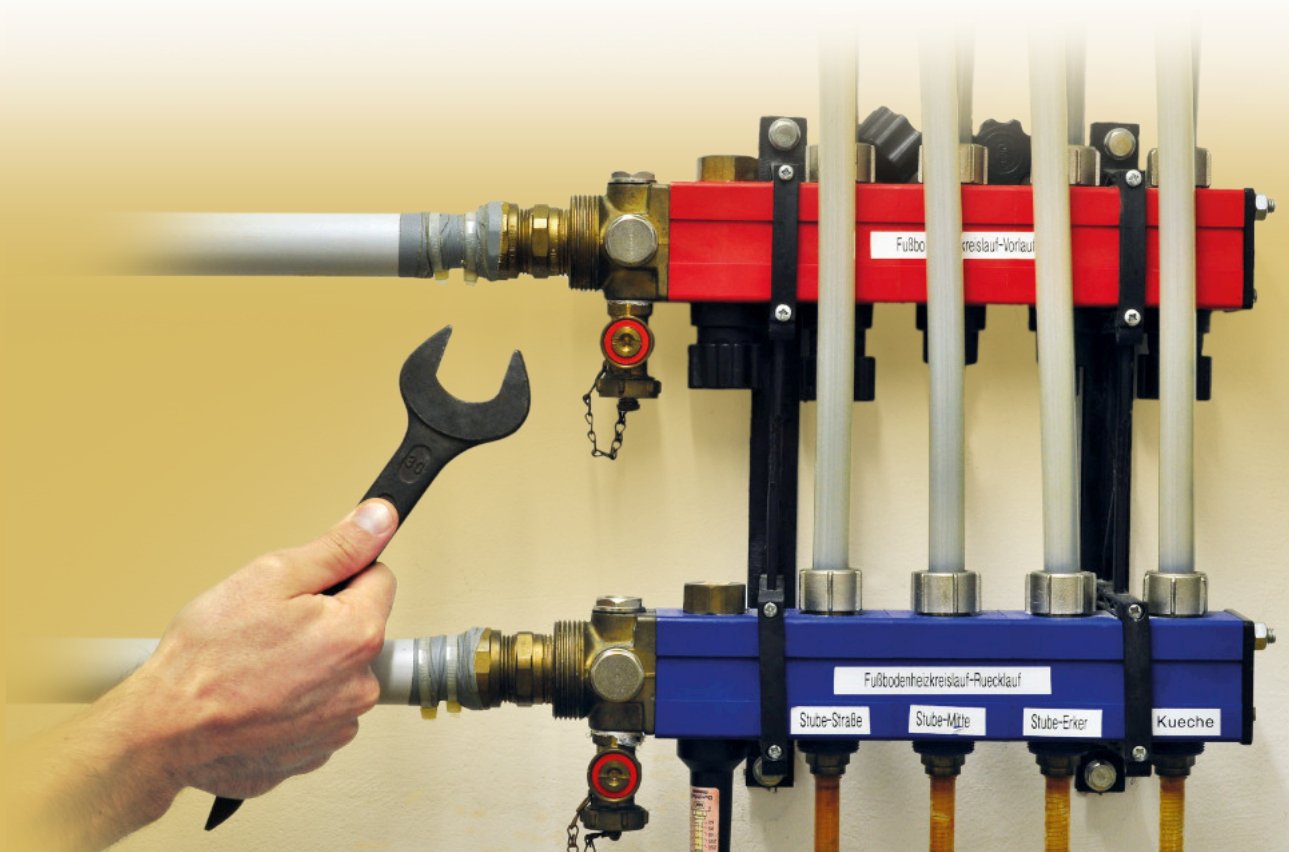



## Sommaire


### Robinets à boisseau sphérique

Page 6



### Robinets à boisseau sphérique

Page 11

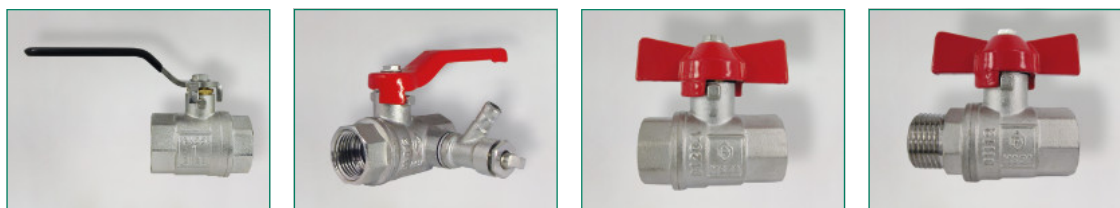

### Robinets à boisseau sphérique 3 voies + robinets d'arrêt + pièches détachées

Page 17



### Mini- + ISO-robinets à boisseau sphérique + vannes pour pompes

Page 42



### Vanne de circulateur

Page 46



### Robinets de vidange

Page 49



## Sommaire

### Raccords pour collecteur de chauffage

Page 54



### Raccords pour radiateurs de chauffage + accessoires

Page 59



### Raccords unions + flexibles de chauffage + bouchon de montage

Page 74



### Vannes + filtre à tamis + robinets à soupape

Page 81



### Robinets d'arrêt + clapets de pompe

Page 87





### Clapets anti-retour + clapets-crépine + clapet de pied

Page 91






## Robinet à sphère 1/4 tour (modèle standard)



Écrou moleté en laiton, avec d'une étoile de centrage et raccord au nez, facultatif en plastique ou en tôle, poignée plat en acier, choix couleur des poignées facultatif rouge ou bleu

| No. réf.:         | No. réf.:         | No. réf.:    | Dimension:         | Long. file-tage | Longueur: |    | Long. poignée | U. E.: |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------|--------|
| Raccord plastique | Raccord plastique | Raccord tôle |                    |                 |           |    |               |        |
| Pgnée rou.        | Pgnée bleu        | Pgnée .rou.  |                    | t1              | L         | H  | LH            |        |
| 53071 5           | 53071-Blau        | 53071-F      | 1/2"               | 13              | 112       | 54 | 77            | 6/ 90  |
| 53072 2           | 53072-Blau        | 53072-F      | 3/4"               | 13              | 120       | 58 | 77            | 5/ 75  |
| 53073 9           |                   | 53073-F      | 1"                 | 15              | 141       | 70 | 85            | 4/ 32  |
| 53077 7           |                   | 53077-F      | 3/4" x 1/2" x 3/4" | 13              |           |    |               | 6/120  |
| 53078 4           |                   | 53078-F      | 3/4" x 3/4" x 1/2" | 13              |           |    | 98            | 5/ 75  |


## Robinet à sphère 1/4 tour (modèle standard)



Écrou moleté en laiton, raccord au nez en plastique, poignée plat en acier recouvert d'une gaine en plastique

| Notre référence: | Dimension: | Long. filetage départ | Longueur: |      | Long. poignée: | U. E.: |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|------|----------------|--------|
|                  |            | t1                    | L         | H    | LH             |        |
| 53275 7          | 1/2"       | -                     | 45,5      | 31,7 | 75,5           | 10/100 |
| 53277 1          | 3/4"       | -                     | 45,5      | 33,1 | 75,5           | -/-    |

## Robinet à sphère 1/4 tour (modèle standard)




Ext. nickelée, manette en aluminium recouvert d'une légère gaine en plastique

| Notre référence: | Dimension: | Long. filetage départ | Longueur: |      | Long. poignée: | U. E.: |
|------------------|------------|-----------------------|-----------|------|----------------|--------|
|                  |            | t1                    | L         | H    | LH             |        |
| 53276 4          | 1/2"       | -                     | 75        | 77,5 | 44             | 12/120 |

## Robinet à sphère 1/4 tour (modèle massif)


Écrou moleté en laiton, avec d'une étoile de centrage et raccord au nez en tôle, poignée en aluminium non démontable, couleur des poignées facultatif rouge ou bleu

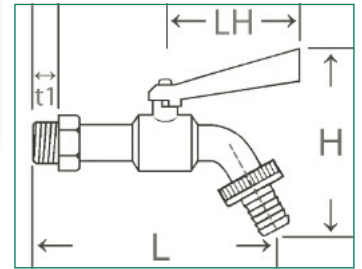

| No. réf.:                       | No. réf.:     | Dimension:  | Long. filetage départ | Longueur: |       | Long. poignée | U. E.: |
|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|--------|
| Poignée bleu                    | Poignée rouge |             | t1                    | L         | H     | LH            |        |
| 53271 9                         | 53271-R       | 1/2"        | 12                    | 102       | 103   | 56            | 4/64   |
| 53272 6                         | 53272-R       | 3/4"        | 12,5                  | 121       | 104,5 | 56            | 6/48   |
| Pièce de rechange des poignées: |               |             |                       |           |       |               |        |
| 53271-Griff                     | 53271-R-Griff | 1/2" + 3/4" |                       |           |       | 56            | -/-    |

## Robinet à sphère, 90°


En laiton matricé, chromé, sortie lisse, poignée rouge en acier

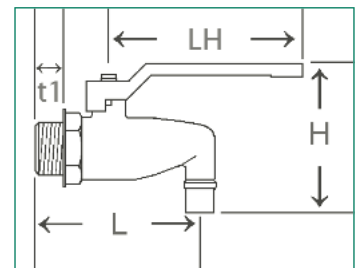

| No. réf.: | Dim.: | Longueur filetage départ | Longueur: |    | Longueur poignée: | U. E.: |
|-----------|-------|--------------------------|-----------|----|-------------------|--------|
|           |       | t1                       | L         | H  | LH                |        |
| 53075 3   | 1/2"  | 11                       | 65,5      | 59 | 77                | 5/60   |

## Robinet à sphère, 1/4 tour

Avec d'une étoile de centrage, raccord au nez en tôle (53076) ou raccord rapide (53076-S), poignée plat recouvert d'une gaine rouge en plastique

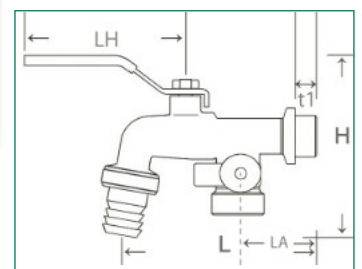

| No. réf.:                  | Dim.:  | Dim.:  | Long. filetage: | Longueur: |     |    | Sortie | U. E.: |
|----------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|-----|----|--------|--------|
| avec <b>raccord</b>        | Entrée | Sortie | t1              | L         | H   | LH | LA     |        |
| 53076 0                    | 1/2"   | 3/4"   |                 | 99,2      | 100 | 82 | 41     | 4/32   |
| 53079 1                    | 3/4"   | 1"     |                 | 110       |     | 82 | 41     | -/-    |
| avec <b>raccord rapide</b> |        |        |                 |           |     |    |        |        |
| 53076-S                    | 1/2"   | 3/4"   |                 | 99,2      | 100 | 82 | 41     | 4/32   |
| 53079-S                    | 3/4"   | 1"     |                 | 110       |     | 82 | 41     | -/-    |




## Robinet à sphère, verrouillable



Verrouillable, nickelé, avec raccord vissé plastique, levier en acier peint rouge, **sans** serrure

| No. réf.: | Dim.: | Long. filet.<br>départ:<br>t1 | Longueur: |    | Longueur<br>poignée:<br>LH | U. E.: |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------|----|----------------------------|--------|
|           |       |                               | L         | H  |                            |        |
| 53273 3   | 1/2"  |                               | 52        | 34 |                            | 6/90   |
| 53274 0   | 3/4"  |                               | 61,5      | 34 |                            | 5/75   |



## Robinet à sphère, verrouillable





Verrouillable, nickelé, avec cadenas en laiton, 2 clés, poignée en aluminium bleu

| No. réf.: | Dim.: | Long. filet.<br>départ:<br>t1 | Longueur: |      |      | U. E.: |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------|------|------|--------|
|           |       |                               | L         | H    | LH   |        |
| 53081 4   | 1/2"  |                               | 57,5      | 51,3 | 55,5 | 1/64   |
| 53082 1   | 3/4"  |                               | 64,5      | 52,3 | 55,5 | 1/48   |

Pièce de rechange cadenas, corps en laiton brut, anse de serrure en acier nickelé, 2 clés

|          |                        |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|
| 53081-02 | 35 x 27 x 9,5 x 5,5 mm |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|




## Robinet à sphère



Version lourdes, autoétanchéité, O-ring en EPDM, raccord de tuyau en tôle, poignée en acier bleu, ouverture de clé 30


| No. réf.: | Dim.: | Long. filet.<br>départ:<br>t1 | Longueur: |    | Longueur<br>poignée:<br>LH | U. E.: |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------|----|----------------------------|--------|
|           |       |                               | L         | H  |                            |        |
| 53278-SD  | 3/4"  | 13                            | 103       | 85 | 77                         | 8/64   |



## Robinet à sphère, acier inoxydable

Les éléments porteurs d'eau AISI316 = 1.4401, poignée plat en acier AISI304 = 1.4301 recouvert d'une gaine bleu en plastique, blocable


| No. réf.: | Dim.: | Longueur<br>filetage<br>départ: | Longueur: |     | Longueur<br>poignée: | U. E.: |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------|-----|----------------------|--------|
|           |       | t1                              | L         | H   | LH                   |        |
| 93071 3   | 1/2"  | 13                              | 88        | 87  | 92                   | 6/120  |
| 93072 0   | 3/4"  | 11                              | 105       | 87  | 92                   | 6/120  |
| 93073 7   | 1"    | 14                              | 115       | 120 | 115                  | -/-    |

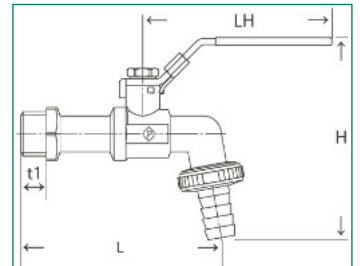

## Robinet à sphère, polypropylène

Poignée plat rouge, écrou raccord au nez en laiton et cannelure en acier inoxydable


| No. réf.: | Dim.: | Longueur<br>filetage<br>départ: | Longueur: |    | Longueur<br>poignée: | U. E.: |
|-----------|-------|---------------------------------|-----------|----|----------------------|--------|
|           |       | t1                              | L         | H  | LH                   |        |
| 53971-F   | 1/2"  | 15                              | 116       | 97 | 75                   | 6/72   |
| 53972-F   | 3/4"  | 15                              | 116       | 97 | 75                   | 6/90   |

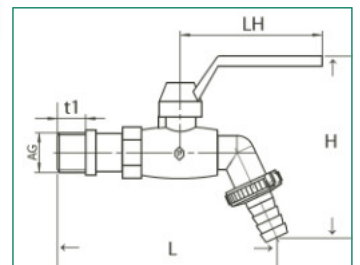


## Robinet à boisseau sphérique polypropylène

Poignée plat bleu, filetage mâle en laiton et connecteur à fiche en plastique

| Notre réf.: | Dim.: | Longueur<br>filetage<br>départ: | Longueur: |    | Longueur<br>poignée: | U. E.: |
|-------------|-------|---------------------------------|-----------|----|----------------------|--------|
|             |       | t1                              | L         | H  | LH                   |        |
| 53975 6     | 1/2"  | 15                              | 110       | 92 | 80                   | 6/72   |

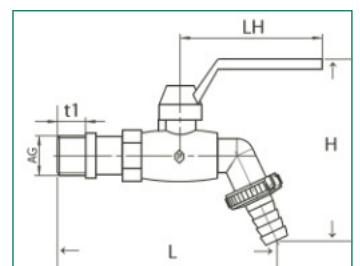


## Robinet d'arrêt avec 2 sorties



Laiton nickelé, droite, F/M, 2 x vanne, particulièrement verrouillable

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Longueur: |      | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------|------|--------|
|           |       |          | L         | H    |        |
| 53304 4   | 3/4"  | 10 mm    | 110       | 89,5 | 6/36   |
| 53308 2   | 1"    | 14,5 mm  | 110       | 89,7 | 4/24   |




## Robinet d'arrêt avec 3 sorties



Laiton nickelé, droite, F/M, 3 x vanne, particulièrement verrouillable

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Longueur: |      | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------|------|--------|
|           |       |          | L         | H    |        |
| 53305 1   | 3/4"  | 10 mm    | 110       | 89,5 | 3/18   |
| 53309 9   | 1"    | 14,5 mm  | 110       | 89,7 | 2/12   |

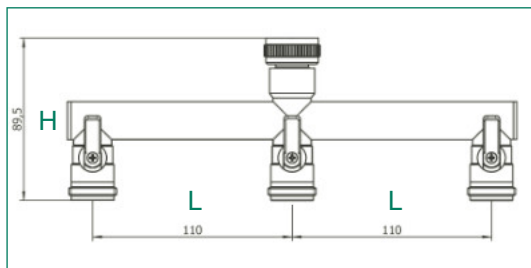


## Robinet laiton pour substances huileuses



Laiton brut, manette en tôle

| No. réf.: | Dim.:  | Depart: | Longueur: |   | U. E.: |
|-----------|--------|---------|-----------|---|--------|
|           |        |         | L         | H |        |
| S-3315    | G 3/4" | Ø 13 mm | 70,4      |   | 6/72   |





**Vannes avec passage intégral en laiton, nickelé, boule: laiton chromé, joint à boule en PTFE, poignée acier bleu ou rouge ou poignée aluminium, fuseau en laiton, joint à fuseau en FKM, constamment à - 20°C jusqu'à + 150°C, marche de pression PN 25, matériel: laiton selon DVGW 50930-6 (CW 617 N), matricé, filetage sous forme du cylindre après ISO 228-2**

(Est valable pour tous les vannes mentionnés jusqu'à ce qu'autrement de manière donnée)



Nos vannes en majorité ont subi des essais sonores par l'**institut allemand Fraunhofer de Physique**. Ce qui a abouti à l'obtention d'un résultat positif selon DIN EN ISO 3822 (synthèse d'étude P-BA 18572016) reçu.

Ceux-ci portent l'abréviation (**test GKP = essais sonores**)

### Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




Nombreux de nos vannes à sphère ont été approuvées par l'**institut Français Eurofins** répondant ainsi aux exigences du marché Français. L'aptitude des matériaux de base pour tous produits en contact avec l'eau potable a été testée et ceux-ci développés selon ces critères. Ces vannes disposent ainsi d'un certificat selon la norme XP P41-280.


| No. réf.:<br>Poignée<br>acier<br>rouge | No. réf.:<br>Poignée<br>acier<br>bleu | No. réf.:<br>Poignée<br>d'alumin. | Dim.:<br><br> | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |      |     |     | U. E.: |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------|-----------|------|-----|-----|--------|
|                                        |                                       |                                   |               |               | t1                    | t2   | L         | Ø    | H   | LH  |        |
| 53089 0                                | -                                     | 53010 4                           | 1/4"          | 10            | 9,4                   | 9,4  | 40        | 23,5 | 36  | 77  | 12/120 |
| 53090 6                                | 53090-Blau                            | 53000 5                           | 3/8"          | 10            | 9,4                   | 9,4  | 40        | 23,5 | 36  | 77  | 12/120 |
| 53091 3                                | 53091-Blau                            | 53001 2                           | 1/2"          | 14,5          | 12,5                  | 12,5 | 50        | 29   | 41  | 97  | 10/ 80 |
| 53092 0                                | 53092-Blau                            | 53002 9                           | 3/4"          | 19            | 12                    | 12   | 54,5      | 36   | 49  | 97  | 10/ 60 |
| 53093 7                                | 53093-Blau                            | 53003 6                           | 1"            | 24            | 12,8                  | 12,8 | 63        | 42,5 | 52  | 117 | 6/ 36  |
| 53094 4                                | 53094-Blau                            | 53004 3                           | 1 1/4"        | 31            | 15,5                  | 15,5 | 77,5      | 55   | 65  | 140 | 4/ 24  |
| 53095 1                                | 53095-Blau                            | 53005 0                           | 1 1/2"        | 40            | 16                    | 16   | 90        | 69   | 72  | 140 | 2/ 16  |
| 53096 8                                | 53096-Blau                            | 53006 7                           | 2"            | 50            | 19,5                  | 19,5 | 109       | 84,5 | 87  | 160 | 2/ 8   |
| 53097 5                                | -                                     | -                                 | 2 1/2"        | 63            | 24                    | 24   | 131       | 103  | 102 | 200 | 2/ 4   |
| 53098 2                                | -                                     | -                                 | 3"            | 75            | 24,5                  | 24,5 | 145       | 123  | 111 | 200 | 2/ 4   |
| 53099 9                                | -                                     | -                                 | 4"            | 95            | 26                    | 26   | 174       | 151  | 129 | 250 | 2/ 2   |



### Vanne en laiton



## Vanne en laiton





F x F, poignée acier inox noire avec gaine en plastique, avec boule et presse-étoupe en PTFE

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |      |       |     | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------|------|-------|-----|--------|
|           |        |           | t1                    | t2   | L         | Ø    | H     | LH  |        |
| 53151 4   | 1/2"   | 14,5      | 12,5                  | 12,5 | 50        | 29   | 56    | 99  | 10/ 80 |
| 53152 1   | 3/4"   | 19        | 12                    | 12   | 54,5      | 36   | 59,5  | 99  | 10/ 60 |
| 53153 8   | 1"     | 24        | 12,8                  | 12,8 | 63        | 42,5 | 68,5  | 115 | 6/ 36  |
| 53154 5   | 1 1/4" | 31        | 15,5                  | 15,5 | 77,5      | 55   | 87,5  | 125 | 4/ 24  |
| 53155 2   | 1 1/2" | 40        | 16                    | 16   | 90        | 69   | 94    | 125 | 4/ 16  |
| 53156 9   | 2"     | 50        | 19,5                  | 19,5 | 109       | 84,5 | 112,2 | 144 | 2/ 8   |



## Vanne en laiton ACS



F x F, poignée acier avec gaine en plastique rouge, avec joint de boule et presse-étoupe en PTFE, joint de fuseau (joint torique double) en EPDM

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |      |       |       | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------|------|-------|-------|--------|
|           |        |           | t1                    | t2   | L         | Ø    | H     | LH    |        |
| 53149-R   | 1/4"   | -         | -                     | -    | -         | -    | -     | -     | 12/120 |
| 53150-R   | 3/8"   | 9         | 8                     | 8    | 38,5      | 22,5 | 43,1  | 83    | 12/120 |
| 53151-R   | 1/2"   | 13,5      | 10                    | 10   | 47        | 27   | 46,9  | 93    | 10/ 80 |
| 53152-R   | 3/4"   | 18        | 11                    | 11   | 53        | 34   | 50,2  | 93    | 10/ 60 |
| 53153-R   | 1"     | 23        | 11                    | 11   | 61        | 41,5 | 58,3  | 116   | 6/ 36  |
| 53154-R   | 1 1/4" | 30        | 14                    | 14   | 73        | 53   | 73    | 135   | 4/ 24  |
| 53155-R   | 1 1/2" | 38        | 15                    | 15   | 86        | 65,5 | 79    | 135   | 4/ 16  |
| 53156-R   | 2"     | 47        | 17                    | 17   | 104       | 78,5 | 90,5  | 151,5 | 2/ 8   |
| 53157-R   | 2 1/2" | 63        | 22                    | 22   | 132       | 103  | 119,5 | 242,5 | 2/ 4   |
| 53158-R   | 3"     | 75        | 22                    | 22   | 145       | 123  | 128   | 242,5 | 2/ 4   |
| 53159-R   | 4"     | 95        | 28,5                  | 28,5 | 180       | 153  | 139,6 | 242,5 | 1/ 2   |




F x M, nickelé, avec presse-étoupe, poignée en acier inoxydable avec gaine en plastique noir, PN 25

| No. réf.:                           | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |       |     | U. E.: |
|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|-------|-----|--------|
|                                     |        |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H     | LH  |        |
| 53060 9                             | 3/8"   | 10        | 9                     | 9  | 47        | 23,5 | 44    | 96  | 12/240 |
| 53061 6                             | 1/2"   | 14,5      | 13                    | 13 | 58,5      | 29   | 56    | 96  | -/-    |
| 53062 3                             | 3/4"   | 19        | 14                    | 14 | 65        | 36   | 59,5  | 96  | -/-    |
| 53063 0                             | 1"     | 24        | 17                    | 17 | 74        | 42,5 | 68,5  | 112 | -/-    |
| 53064 7                             | 1 1/4" | 32        | 17                    | 17 | 90        | 55   | 87,5  | 112 | -/-    |
| 53065 4                             | 1 1/2" | 40        | 19                    | 19 | 101       | 69   | 94    | 140 | -/-    |
| 53066 1                             | 2"     | 50        | 20                    | 20 | 118       | 84,5 | 112,2 | 140 | -/-    |
| comme en haut, mais <b>sans</b> GKP |        |           |                       |    |           |      |       |     |        |
| S-2445                              | 1 1/4" | 31        | 15,5                  | 17 | 90        | 55   | 76    | 125 | 4/ 40  |



## Vanne en laiton


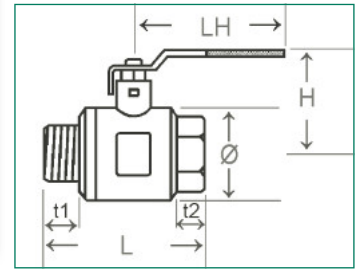


F x M, avec passage total, poignée acier avec gaine en plastique rouge

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |      |       | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|------|-------|--------|
|           |        |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H    | LH    |        |
| 53060-R   | 3/8"   | 9         | 8                     | 8  | 44,5      | 22,5 | 43,1 | 83    | 12/120 |
| 53061-R   | 1/2"   | 13,5      | 10,5                  | 10 | 54,5      | 27   | 46,9 | 93    | 10/ 80 |
| 53062-R   | 3/4"   | 18        | 12                    | 11 | 61        | 34   | 50,2 | 93    | 10/ 60 |
| 53063-R   | 1"     | 23        | 14,5                  | 11 | 70,5      | 41,5 | 58,3 | 116   | 6/ 36  |
| 53064-R   | 1 1/4" | 30        | 15,5                  | 14 | 85        | 53   | 73   | 135   | 4/ 24  |
| 53065-R   | 1 1/2" | 38        | 17,5                  | 15 | 97,5      | 65,5 | 79   | 135   | 4/ 16  |
| 53066-R   | 2"     | 47        | 18,5                  | 17 | 114       | 78,5 | 90,5 | 151,5 | 2/ 8   |



## Vanne en laiton ACS

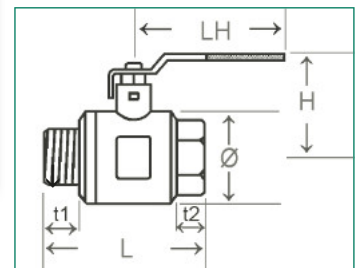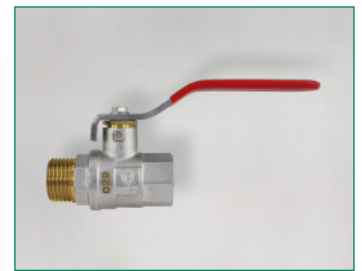


F x M, facultatif avec le poignée d'acier rouge ou d'aluminium


| No. réf.:     | No. réf.:      | Dim.:  | Pas-sage: | Long. de filetage: |    | Longueur: |      |      |      | U. E.:        | U. E.:         |
|---------------|----------------|--------|-----------|--------------------|----|-----------|------|------|------|---------------|----------------|
|               |                |        |           |                    |    |           |      |      |      |               |                |
| Poignée acier | Poignée d'alu. |        |           | t1                 | t2 | L         | Ø    | H    | LH   | Poignée acier | Poignée d'alu. |
| 53189 7       | -              | 1/4"   | 10        | 9                  | 9  | 46,7      | 23,5 | 36   | 75,5 | 12/120        | -/-            |
| 53190 3       | 53050 0        | 3/8"   | 10        | 9                  | 9  | 47,2      | 23,5 | 36   | 77   | 12/120        | 12/120         |
| 53191 0       | 53051 7        | 1/2"   | 14,5      | 13                 | 13 | 58,5      | 29   | 40,5 | 77   | 10/ 80        | 10/ 80         |
| 53192 7       | 53052 4        | 3/4"   | 19        | 14                 | 14 | 64,5      | 36   | 49   | 97   | 10/ 60        | 10/ 60         |
| 53193 4       | 53053 1        | 1"     | 24        | 17                 | 17 | 74        | 42,5 | 52   | 117  | 6/ 36         | 6/ 36          |
| 53194 1       | 53054 8        | 1 1/4" | 31        | 17                 | 17 | 90        | 55   | 65   | 140  | 4/ 20         | 4/ 24          |
| 53195 8       | 53055 5        | 1 1/2" | 40        | 19                 | 19 | 101       | 69   | 72   | 140  | 2/ 16         | 2/ 16          |
| 53196 5       | 53056 2        | 2"     | 50        | 20                 | 20 | 118       | 84,5 | 87   | 160  | 2/ 8          | 2/ 8           |



## Vanne en laiton

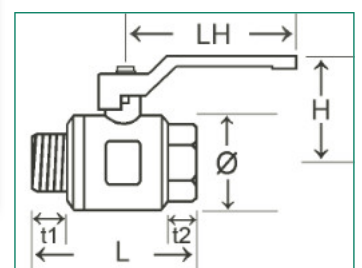

## Vanne en laiton




M x M, avec passage intégral et poignée d'acier ou d'aluminium rouge

| No. réf.:<br>Poignée<br>acier<br>rouge | No. réf.:<br>Poignée<br>d'al.<br>rouge | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |      |      |     | U. E.: |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|----|-----------|------|------|-----|--------|
|                                        |                                        |        |               | t1                    | t2 | L         | Ø    | H    | LH  |        |
| 53290 0                                | -                                      | 3/8"   | 10            | 9                     | 9  | 54        | 23,5 | 36   | 77  | 12/120 |
| 53291 7                                | 53161 3                                | 1/2"   | 14,5          | 13                    | 13 | 66        | 29   | 40,5 | 77  | 10/ 60 |
| 53292 4                                | 53162 0                                | 3/4"   | 19            | 14                    | 14 | 72        | 36   | 49   | 97  | 10/ 40 |
| 53293 1                                | 53163 7                                | 1"     | 24            | 17                    | 17 | 86        | 42,5 | 52   | 117 | 6/ 36  |
| 53294 8                                | 53164 4                                | 1 1/4" | 32            | 17                    | 17 | 99        | 55   | 65   | 140 | 4/ 16  |
| 53295 5                                | 53165 1                                | 1 1/2" | 40            | 19                    | 19 | 109,5     | 69   | 72   | 140 | 2/ 12  |
| 53296 2                                | 53166 8                                | 2"     | 50            | 20                    | 20 | 127       | 84,5 | 87   | 160 | 2/ 8   |



## Vanne en laiton ACS




M x M, passage intégral, poignée d'acier avec gaine en plastique rouge

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      |      |       | U. E.: |
|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|------|------|-------|--------|
|           |        |               | t1                       | t2   | L         | Ø    | H    | LH    |        |
| 53290-R   | 3/8"   | 9             | 8                        | 8    | 48,5      | 22,5 | 36   | 83    | 12/120 |
| 53291-R   | 1/2"   | 13,5          | 10,5                     | 10,5 | 58,5      | 27   | 40,5 | 93    | 10/ 60 |
| 53292-R   | 3/4"   | 18            | 12                       | 12   | 65,5      | 34   | 49   | 93    | 10/ 40 |
| 53293-R   | 1"     | 23            | 14,5                     | 14,5 | 78,5      | 41,5 | 52   | 116   | 6/ 36  |
| 53294-R   | 1 1/4" | 30            | 15,5                     | 15,5 | 93,5      | 53   | 65   | 135   | 4/ 16  |
| 53295-R   | 1 1/2" | 40            | 17,5                     | 17,5 | 105,5     | 65,5 | 72   | 135   | 2/ 12  |
| 53296-R   | 2"     | 47            | 18,5                     | 18,5 | 123       | 78,5 | 87   | 151,5 | 2/ 8   |



## Vanne en laiton



Avec purgeur, poignée d'acier rouge, des deux côtés pouvant être monté


| No. réf.:                          | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      |      |      | U. E.: |
|------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|------|------|------|--------|
|                                    |        |               | t1                       | t2   | L         | Ø    | H    | LH   |        |
| 53391 4                            | 1/2"   | 14,5          | 12,5                     | 12,5 | 54,5      | 29   | 40,5 | 75,5 | 8/64   |
| 53392 1                            | 3/4"   | 19            | 12,5                     | 12,5 | 60,5      | 36   | 49   | 97,5 | 6/48   |
| 53393 8                            | 1"     | 24            | 13                       | 13   | 68        | 42,5 | 52   | 118  | 4/32   |
| 53394 5                            | 1 1/4" | 32            | 15,5                     | 15,5 | 81,5      | 55   | 65   | 140  | 5/20   |
| 53395 2                            | 1 1/2" | 40            | 16,5                     | 16,5 | 92        | 69   | 72   | 140  | 3/ 12  |
| 53396 9                            | 2"     | 50            | 19,5                     | 19,5 | 110,5     | 84,5 | 87   | 160  | 2/ 8   |
| Pièce de rechange: purgeur nickelé |        |               |                          |      |           |      |      |      |        |
| S-81                               | 1/4"   |               |                          |      |           |      |      |      | -/-    |





Avec purgeur, poignée d'acier avec gaine en plastique rouge, des deux côtés pouvant être monté

## Vanne en laiton ACS

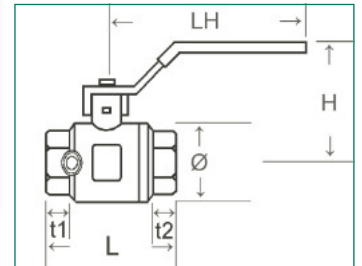


| No. réf.:                          | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |      |       | U. E.: |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|------|-------|--------|
|                                    |        |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H    | LH    |        |
| 53391-R                            | 1/2"   | 13,5      | 10                    | 10 | 50,5      | 27   | 46,9 | 93    | 8/64   |
| 53392-R                            | 3/4"   | 18        | 11                    | 11 | 57        | 34   | 50,2 | 93    | 6/48   |
| 53393-R                            | 1"     | 23        | 11                    | 11 | 64,5      | 41,5 | 58,3 | 116   | 4/32   |
| 53394-R                            | 1 1/4" | 30        | 14                    | 14 | 77        | 53   | 73   | 135   | 5/20   |
| 53395-R                            | 1 1/2" | 38        | 15                    | 15 | 90        | 65,5 | 79   | 135   | 3/12   |
| 53396-R                            | 2"     | 47        | 17                    | 17 | 107,5     | 78,5 | 90,5 | 151,5 | 2/8    |
| Pièce de rechange: purgeur nickelé |        |           |                       |    |           |      |      |       |        |
| S-81                               | 1/4"   |           |                       |    |           |      |      |       | -/-    |



F x F, avec passage intégral, papillon rouge ou bleu en aluminium, joint de boule en PTFE, joint de fuseau 2 x joint torique en FKM

## Vanne en laiton

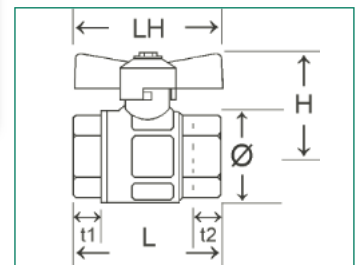


| No. réf.:      | No. réf.:     | Dim.:  | Pas-sage: | Long. de filetage: |      | Longueur: |      |      |    | U. E.: |
|----------------|---------------|--------|-----------|--------------------|------|-----------|------|------|----|--------|
| papillon rouge | papillon bleu |        |           | t1                 | t2   | L         | Ø    | H    | LH |        |
| 53020 3        | -             | 3/8"   | 10        | 9,4                | 9,4  | 40        | 23,5 | 34,5 | 45 | 12/120 |
| 53029 6        | -             | 1/4"   | 8         | 10                 | 10   | 39,5      | 23,5 | 34   | 44 | 12/120 |
| 53021 0        | -             | 1/2"   | 14,5      | 12,5               | 12,5 | 50        | 29   | 40,5 | 54 | 10/80  |
| 53022 7        | 53022-Blau    | 3/4"   | 19        | 12                 | 12   | 54,5      | 36   | 44   | 54 | 10/60  |
| 53023 4        | -             | 1"     | 24        | 13                 | 13   | 63        | 42,5 | 48,5 | 62 | 6/36   |
| 53024 1        | -             | 1 1/4" | 31        | 15,5               | 15,5 | 77,5      | 55   | 59,5 | 75 | 2/30   |



F x M, nickelé, papillon rouge ou bleu



## Vanne en laiton

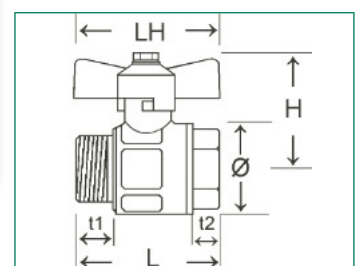

| Papillon:    | No. réf.:         | Dim.:  | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |    | Longueur: |      |      |    | U.E.:  |
|--------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------|----|-----------|------|------|----|--------|
|              |                   |        |                     | t1                 | t2 | L         | Ø    | H    | LH |        |
| rouge        | 53210 8           | 3/8"   | 10                  | 9                  | 9  | 46,5      | 23,5 | 38   | 45 | 12/120 |
| rouge        | 53211 5           | 1/2"   | 14,5                | 14                 | 14 | 58        | 29   | 41,5 | 54 | 10/80  |
| rouge        | 53212 2           | 3/4"   | 19                  | 14                 | 14 | 64,5      | 36   | 46   | 54 | 10/60  |
| rouge        | 53213-40734       | 1"     | 23                  | 13                 | 13 | 68        | 42,5 | 47   | 62 | 8/40   |
| bleu         | 53212-Blau        | 3/4"   | 19                  | 14                 | 14 | 64,5      | 36   | 46   | 54 | 10/60  |
| bleu         | 53213-40734-Blau  | 1"     | 23                  | 13                 | 13 | 68        | 42,5 | 47   | 62 | 6/60   |
| Ass.rou./bl. | 53213-40734-R + B | 1"     | 23                  | 13                 | 13 | 68        | 42,5 | 47   | 62 | 1/20   |
| rouge        | 53217 7           | 1 1/4" | 31                  |                    |    | 90        |      |      |    | -/-    |



## Vanne en laiton




Vanne à passage réduit, 2 x filet femelle, joint à fuseau en FKM

| No. réf.:        | No. réf.:          | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      |      |      | U. E.:          | U. E.:             |
|------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------------|--------------------|
| Poignée<br>acier | Papillon<br>d'alu. |        |               |                          |      |           |      |      |      | Levier<br>acier | Papillon<br>d'alu. |
|                  |                    |        |               | t1                       | t2   | L         | Ø    | H    | LH   |                 |                    |
| 53041 8          | -                  | 1/2"   | 11            | 11                       | 11   | 46,5      | 23,8 | 38   | 75,5 | 10/80           | -/-                |
| 53042 5          | 53032 6            | 3/4"   | 15            | 12,5                     | 12,5 | 54        | 29,8 | 45   | 75,5 | 10/60           | 10/80              |
| 53043 2          | 53033 3            | 1"     | 19            | 13,2                     | 13,2 | 61        | 36,8 | 48   | 97,5 | 8/48            | -/-                |
| 53044 9          | -                  | 1 1/4" | 23            | 13,5                     | 13,5 | 67        | 49,5 | 59   | 118  | 4/24            | -/-                |
| 53045 6          | -                  | 1 1/2" | 32            | 14,5                     | 14,5 | 79        | 57,5 | 63,5 | 140  | 4/16            | -/-                |
| 53046 3          | -                  | 2"     | 37            | 17                       | 17   | 93        | 70,5 | 72   | 140  | 2/24            | -/-                |



## Vanne en laiton




Nickelé, M x M, papillon rouge en aluminium

| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur<br>de filetage: | Longueur: |    |      |      |      | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|-----------|----|------|------|------|--------|
|           |       |               |                          | t1        | t2 | L    | Ø    | H    | LH     |
| 53220 7   | 3/8"  | 10            | 9                        | 9         | 54 | 23,5 | 34,4 | 44   | 12/240 |
| 53221 4   | 1/2"  | 14,5          | 13                       | 13        | 66 | 29   | 40,5 | 55   | 10/ 80 |
| 53222 1   | 3/4"  | 19            | 14                       | 14        | 72 | 36   | 44   | 55   | 10/ 60 |
| 53223 8   | 1"    | 24            | 17                       | 17        | 86 | 42,5 | 48,3 | 61,5 | 6/ 60  |



## Vanne en laiton



Nickelé, entrée femelle, sortie raccord avec filetage mâle, papillon rouge en aluminium


| No. réf.:      |             | Dim.: | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |      |    |    | U. E.:  |
|----------------|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------|----|-----------|------|----|----|---------|
| nickelé        | M           |       |                                | t1                    | t2 | L         | Ø    | H  | LH |         |
| 53380 8        | cylindrique | 3/8"  | 10                             | 10                    | 10 | 59        | 23,5 | 38 | 44 | 10/100  |
| 53381 5        | cylindrique | 1/2"  | 14,5                           | 10                    | 12 | 69        | 31,5 | 41 | 54 | 12/ 144 |
| 53382 2        | cylindrique | 3/4"  | 18                             | 10                    | 14 | 72        | 48   | 60 | 54 | 10/ 40  |
| 53383 9        | cylindrique | 1"    | 24                             | 12,5                  | 20 | 96        | 47,5 | 48 | 60 | 2/ 32   |
| brut           |             |       |                                |                       |    |           |      |    |    |         |
| 53383-11635-bl | cônique     | 1"    | 24                             | 12,5                  | 20 | 96        | 47,5 | 48 | 60 | 2/ 60   |



## Robinet à sphère 3 voies

F x F, nickelé, avec passage intégral, poignée en acier gaine plastique noire


| No. réf.:     | Dim: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    |    |     | U. E.: |
|---------------|------|---------------|--------------------------|----|-----------|----|----|----|-----|--------|
|               |      |               | t1                       | t2 | L         | Ø  | H1 | H2 | LH  |        |
| avec          |      |               |                          |    |           |    |    |    |     |        |
| perçage à »T« |      |               | t1                       | t2 | L         | Ø  | H1 | H2 | LH  |        |
| 53421 8       | 1/2" | 15            | 15                       | 15 | 64        | 34 | 55 | 33 | 93  | 6/48   |
| 53422 5       | 3/4" | 20            | 16                       | 16 | 74        | 43 | 59 | 39 | 118 | 1/48   |
| 53423 2       | 1"   | 25            | 20                       | 20 | 89        | 53 | 63 | 47 | 118 | 2/ 18  |
| perçage à »L« |      |               |                          |    |           |    |    |    |     |        |
| 53341 9       | 1/2" | 15            | 15                       | 15 | 64        | 34 | 55 | 33 | 93  | 1/ 72  |
| 53342 6       | 3/4" | 20            | 16                       | 16 | 74        | 43 | 59 | 39 | 118 | 1/48   |
| 53343 3       | 1"   | 25            | 20                       | 20 | 89        | 53 | 63 | 47 | 118 | 1/32   |

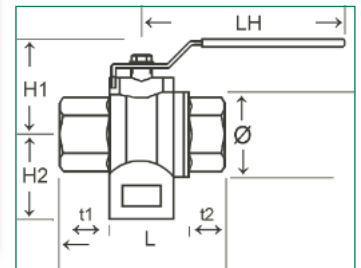

## Vanne équerre en laiton

F x M, nickelé, raccord avec joint torique fixé, papillon rouge ou bleu


| Notre réf.: | Dim.: | Passage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|-------------|-------|----------|-----------------------|----|-----------|----|----|----|--------|
|             |       |          | t1                    | t2 | L         | L1 | H  | LH |        |
| nickelé     |       |          | t1                    | t2 | L         | L1 | H  | LH |        |
| S-031       | 1"    | 20       | 9                     | 18 | 100       | 43 | 43 | 60 | 2/18   |
| S-031-blau  | 1"    | 20       | 9                     | 18 | 100       | 43 | 43 | 60 | 2/18   |

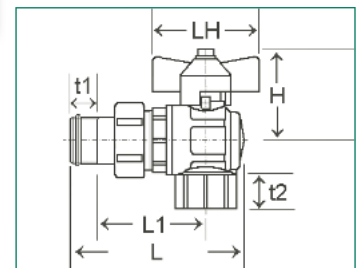

## Vanne équerre en laiton

F x M, nickelé, papillon rouge, DN 19

| Notre réf.:                                                                   | Dim.:         | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|----|----|--------|
|                                                                               |               |               | t1                       | t2   | L         | L1 | H  | LH |        |
| S-34                                                                          | G 3/4" x G 1" | 19            | 12                       | 18   | 55,5      | 37 | 40 | 60 | -/-    |
| comme S-34, mais <b>avec chanfrein</b>                                        |               |               |                          |      |           |    |    |    |        |
| S-34-12100                                                                    | G 3/4" x G 1" | 19            | 12                       | 18   | 55,5      | 37 | 40 | 60 | 6/48   |
| S-34-1                                                                        | G 1" x G 1"   | 19            | 12                       | 19,5 | 55,5      | 42 | 40 | 60 | -/-    |
| comme S-34-1, mais <b>forme courte</b> (papillon rouge/bleu/set rouge + bleu) |               |               |                          |      |           |    |    |    |        |
| S-3945                                                                        | G 1" x G 1"   | 16            | 9,5                      | 12   | 47        | 32 | 44 | 55 | -/48   |
| S-3945-b                                                                      | G 1" x G 1"   | 16            | 9,5                      | 12   | 47        | 32 | 44 | 55 | -/48   |
| S-3945-R+B                                                                    | G 1" x G 1"   | 16            | 9,5                      | 12   | 47        | 32 | 44 | 55 | -/24   |

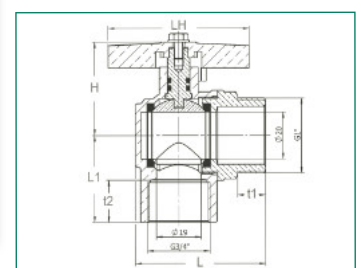

## Vanne équerre en laiton



Avec raccord mobile, F/F (photo)


| Papillon | Notre réf.: | Dim.:         | Pas-<br>sage<br>mini-<br>mal: | Longueur<br>de filetage: |    | Longueur: |      |    |      | U. E.: |
|----------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----|-----------|------|----|------|--------|
|          |             |               |                               | t1                       | t2 | L         | L1   | H  | LH   |        |
| rouge    | S-043       | G 3/4" x 3/4" | 13,5                          | 11                       | 11 | 50        | 34,5 | 36 | 52,5 | -/72   |
| bleu     | S-043-bleu  | G 3/4" x 3/4" | 13,5                          | 11                       | 11 | 50        | 34,5 | 36 | 52,5 | -/72   |

Papillon de rechange en aluminium avec dispositif de plombage

|       |              |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| rouge | 53128-So43   |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |
| bleu  | 53128-So43-B |  |  |  |  |  |  |  |  | -/- |

Avec union, M/F, passage comme indiqué ci-dessus (sans photo)

|       | Notre réf.:   | Dim.:                   | t1 | t2 | L  | L1   | H  | LH   | U. E.: |
|-------|---------------|-------------------------|----|----|----|------|----|------|--------|
| rouge | S-043-1"-AG   | G 1" M x 3/4" ec. 22 mm |    | 11 | 50 | 34,5 | 36 | 52,5 | 8/48   |
| bleu  | S-043-1"-AG-B | G 1" M x 3/4" ec. 22 mm |    | 11 | 50 | 34,5 | 36 | 52,5 | -/-    |




## Vanne équerre en laiton



F x F, nickelé, allonge 42 mm, papillon aluminium rouge/bleu

| Notre réf.:   | Notre réf.: | Dim.:         | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|------|-----------|----|----|----|--------|
|               |             |               |               | t1                    | t2   | L         | L1 | H  | LH |        |
| S-3713-3/4-02 | -           | G 3/4" x G 1" | 19            | 9                     | 18   | 60,5      | 42 | 80 | 60 | 6/36   |
| S-3713-02     | S-3713-02-b | G 1" x G 1"   | 19            | 9                     | 19,5 | 62        | 42 | 85 | 60 | 6/36   |




## Vanne équerre en laiton



F x F, nickelé, allonge 100 mm, papillon rouge/bleu

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.:         | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |     |      |    | U. E.: |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|------|-----------|-----|------|----|--------|
|             |             |               |               | t1                    | t2   | L         | L1  | H    | LH |        |
| 53362 4     | -           | G 1" x G 3/4" | 19            | 9                     | 18   | 118,5     | 100 | 39,5 | 60 | 6/36   |
| S-3713-01   | S-3713-01-b | G 1" x G 1"   | 19            | 9                     | 19,5 | 140       | 120 |      | 60 | 4/24   |







## Vanne équerre en laiton

F x M, nickelé, forme de equerre 97 mm, papillon rouge

| Notre réf.: | Dim.:       | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    |      |    | U. E.: |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|------|----|--------|
|             |             |               | t1                       | t2   | L         | L1 | H    | LH |        |
| S-2596-1    | G 1" x G 1" | 19            | 12                       | 19,5 | 115,5     |    | 39,7 | 60 | -/-    |

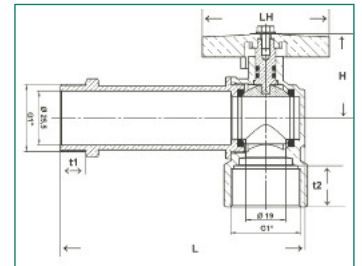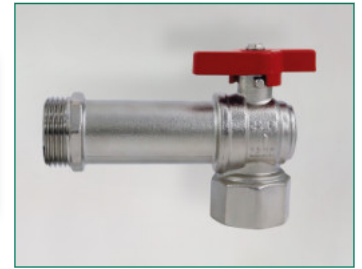

## Robinet d'arrêt pour conduite d'air comprimé


Notre réf.:

Avec carré de la clé, **sans** poignée

|         |                              |            |      |
|---------|------------------------------|------------|------|
| 54715-N | Robinet d'arrêt, CW617N brut | F/F 1 1/2" | 1/ 8 |
| 54716-N | Robinet d'arrêt, CW617N brut | F/F 2"     | 1/ 8 |

Avec carré de la clé, **avec** poignée (comme montré)


|               |                                              |        |      |
|---------------|----------------------------------------------|--------|------|
| 54713-10939   | Robinet d'arrêt, CW617N brut, ferme à droite | F/F 1" | 4/16 |
| 54713-b-10939 | Robinet d'arrêt, CW617N brut, ferme à gauche | F/F 1" | 4/16 |

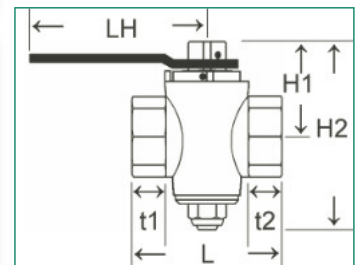



## Pièce détachée: poignée en acier

Poignée en acier pour robinet d'arrêt pour conduite d'air comprimé, zingué

| Notre référence:                                | Etend.<br>clé: | Longueur: |   | U. E.: |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|---|--------|
|                                                 |                | L         | H |        |
| 54719b-10939, court, pour no. réf. 54713b-10939 | 16             | 89        |   | -/-    |
| 54719-10939, long, pour no. réf. 54713-10939    | 16             | 116       |   | -/-    |

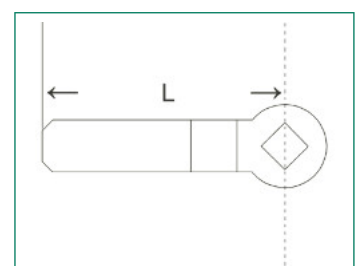


## Poignée en acier



### Poignée en acier, rouge ou bleu

| Notre réf.:<br>rouge | Notre réf.:<br>bleu | Dim.:  | Longueur: |      | U. E.: |
|----------------------|---------------------|--------|-----------|------|--------|
|                      |                     |        | L         | H    |        |
| 53100 2              | 53100-Blau          | 1/4"   | 75,5      | 21   | -/100  |
| 53100 2              | 53100-Blau          | 3/8"   | 75,5      | 21   | -/100  |
| 53101 9              | 53101-Blau          | 1/2"   | 97,5      | 26,5 | -/-    |
| 53102 6              | 53102-Blau          | 3/4"   | 97,5      | 26,5 | -/100  |
| 53103 3              | 53103-Blau          | 1"     | 118       | 26,5 | -/ 50  |
| 53104 0              | 53104-Blau          | 1 1/4" | 140       | 32,5 | -/ 25  |
| 53105 7              | 53105-Blau          | 1 1/2" | 140       | 32,5 | -/100  |
| 53106 4              | 53106-Blau          | 2"     | 160       | 38,5 | -/-    |
| 53107 1              | 53107-Blau          | 2 1/2" | 202       | 37   | -/100  |
| 53108 8              | 53108-Blau          | 3"     | 202       | 37   | -/ 50  |
| 53109 5              | 53109-Blau          | 4"     | 250       | 41,5 | -/-    |


## Poignée en aluminium



### Poignée en aluminium, rouge ou bleu

| Notre réf.:<br>rouge | Notre réf.:<br>bleu | Dim.:           | Longueur: |      | U. E.: |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|------|--------|
|                      |                     |                 | L         | H    |        |
| 53110 1              | 53120 0             | 1/4"            | 76        | 18,2 | -/-    |
| 53110 1              | 53120 0             | 3/8"            | 76        | 18,2 | -/-    |
| 53111 8              | 53121 7             | 1/2"            | 76        | 18,2 | -/-    |
| 53112 5              | 53122 4             | 3/4"            | 90        | 20,2 | -/-    |
| 53113 2              | 53123 1             | 1"              | 90        | 20,2 | -/100  |
| 53114 9              | 53124 8             | 1 1/4" + 1 1/2" | 115,5     | 30   | -/-    |
| 53116 3              | 53126 2             | 2"              | 130,5     | 32,5 | -/ 50  |

## Poignée en aluminium




### Poignée en aluminium, rouge ou bleu (pour réf. 53271 + 53272), poignée de sécurité avec fonction de blocage

| Notre réf.:<br>rouge | Notre réf.:<br>bleu | Dim.:       | Longueur: |    | U. E.: |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------|----|--------|
|                      |                     |             | L         | H  |        |
| 53271-R-Griff        | 53271-Griff         | 1/2" + 3/4" | 56,5      | 34 | -/-    |

## Poignée en acier

Poignée en acier avec gaine en plastique, rouge ou noir


| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.:           | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|------|--------|
| rouge       | noir        |                 | L         | H    |        |
| 53130-R     | 53130 9     | 1/4"            | 83        | 19,5 | -/-    |
| 53130-R     | 53130 9     | 3/8"            | 83        | 19,5 | -/-    |
| 53131-R     | 53131 6     | 1/2"            | 98        | 27   | -/-    |
| 53132-R     | 53132 3     | 3/4"            | 98        | 27   | -/-    |
| 53133-R     | 53133 0     | 1"              | 114       | 31   | -/-    |
| 53134-R     | 53134 7     | 1 1/4"          | 124       | 30,5 | -/50   |
| 53135-R     | 53135 4     | 1 1/4" + 1 1/2" | 124       | 30,5 | -/50   |
| 53136-R     | 53136 1     | 2"              | 143       | 36   | -/-    |



## Poignée en acier inoxydable

Poignée en acier inoxydable (1.4301) avec gaine en plastique, noir


| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.:           | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|------|--------|
| rouge       | noir        |                 | L         | H    |        |
| -           | 53130-VA    | 1/4"            | 83        | 19,5 | -/-    |
| -           | 53130-VA    | 3/8"            | 83        | 19,5 | -/-    |
| -           | 53131-VA    | 1/2"            | 98        | 27   | -/-    |
| -           | 53131-VA    | 3/4"            | 98        | 27   | -/-    |
| -           | 53133-VA    | 1"              | 114       | 31   | -/-    |
| -           | 53134-VA    | 1 1/4" + 1 1/2" | 124       | 30,5 | -/50   |
| -           | 53134-VA    | 1 1/4" + 1 1/2" | 124       | 30,5 | -/50   |
| -           | 53136-VA    | 2"              | 143       | 36   | -/-    |




## Manette papillon en aluminium

Papillon en aluminium, rouge ou bleu

| Notre réf.:                   | Notre réf.: | Dim.:       | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|--------|
| rouge                         | bleu        |             | L         | H    |        |
| 53127 9                       | -           | 3/8"        | 44        | 18,8 | -/-    |
| 53128 6                       | 53128-Blau  | 1/2"        | 55        | 22   | -/-    |
| 53128-1/2"                    | -           | 1/2"        | 47        | 22   | -/-    |
| 53128 6                       | 53128-Blau  | 3/4"        | 55        | 22   | -/-    |
| 53129 3                       | -           | 1"          | 61,5      | 22,5 | -/-    |
| Aluminium standard, non laqué |             |             |           |      |        |
| 53128-bl                      |             | 1/2" + 3/4" | 55        | 22   | -/-    |




## Manette papillon en aluminium, plat



Papillon en aluminium, rouge ou bleu

| Notre réf.:         | Notre réf.:         | Dim.:       | Longueur: |      | U. E.: |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------|------|--------|
| rouge               | bleu                |             | L         | H    |        |
| 53128-11658         | 53128-11658-blau    | 1/2" + 3/4" | 60        | 16,5 | -/-    |
| 53129-53373-Griff-r | 53129-53373-Griff-b | 1"          | 60        |      | -/-    |




## Manette papillon de verrouillage pour S-043




Aluminium, rouge ou bleu

| Notre réf.: | Notre réf.:  | Dim.:       | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|--------------|-------------|-----------|------|--------|
| rouge       | bleu         |             | L         | H    |        |
| 53128-S043  | 53128-S043-B | 1/2" + 3/4" | 53        | 18,5 | -/-    |




## Manette papillon de verrouillage de sécurité



Aluminium, papillon avec fonction de verrouillage et préparé pour assurer l'étanchéité, rouge ou bleu

| Notre réf.: | Notre réf.:      | Dim.:       | Longueur: |    | U. E.: |
|-------------|------------------|-------------|-----------|----|--------|
| rouge       | bleu             |             | L         | H  |        |
| 53128-5333x | 53128-5333x-blau | 1/2" + 3/4" | 50        | 22 | -/-    |






Poignée en plastique pour mini-vanne, long, noir, incl. vis en laiton

| Notre référence:             | Dim.: | Longueur: |    | U. E.: |
|------------------------------|-------|-----------|----|--------|
|                              |       | L         | H  |        |
| pour par exemple 53239-10880 |       |           |    |        |
| 53239-10880-Griff            | 1/4"  | 73        | 38 | -/100  |


## Poignée en plastique

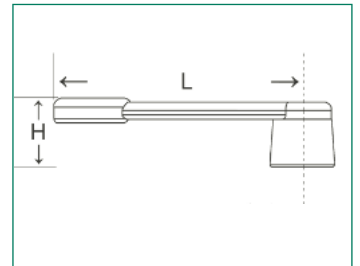

Manette en plastique pour ISO-T vanne, noir, PA 66, avec manette thermomètre ou sans thermomètre

| Notre référence: | Dim.:           | Longueur: |      | U. E.: |
|------------------|-----------------|-----------|------|--------|
|                  |                 | L         | H    |        |
| 53012-Griff      | 3/8" - 3/4"     | 63        | 48   | -/300  |
| 53013-Griff M6   | 1"              | 83        | 51,5 | -/360  |
| 53013-Griff-B M4 | 1"              | 83        | 51,5 | -/360  |
| 53014-Griff      | 1 1/4" + 1 1/2" | 100       | 55   | -/180  |
| 53016-Griff      | 2"              | 110       | 57,5 | -/168  |


## Manette en plastique

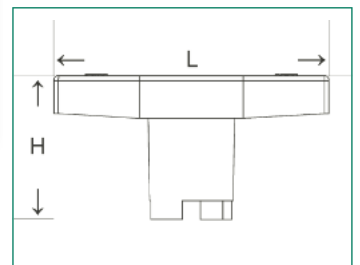


## Couvercle pour manette ISO-therm

Blanc, PA66

| Notre référence: | Dim.: | Longueur: |      | U. E.:   |
|------------------|-------|-----------|------|----------|
|                  |       | L         | B    |          |
| 5301x-Clip-weiss |       | 54,8      | 22,5 | 200/1000 |

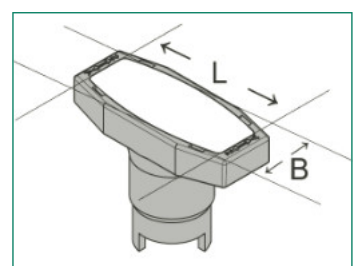


## Vanne en laiton



Passage intégral, papillon rouge, F/M, PN 25, à joint plat, sans joint

| No. réf.:                    | Dim.:          | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|------|-----------|----|----|----|--------|
|                              |                |           | t1                    | t2   | L         | H  | Ø  | LH |        |
| 53283 2                      | 3/4" x 1"      | 19        | 10,5                  | 12,5 | 65        | 46 | 36 | 54 | 20/100 |
| Joint de rechange pour 53283 |                |           |                       |      |           |    |    |    |        |
| 49103 0                      | 24 x 30 x 2 mm |           |                       |      |           |    |    |    |        |

## Vanne en laiton



Nickelé

| Poignée: | Notre réf.: | Dimension:<br>F/M   | Pas-sage: | Long. de filetage: |     | Longueur: |      |      |      | U. E.: |
|----------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----|-----------|------|------|------|--------|
| Papillon |             |                     |           | t1                 | t2  | L         | Ø    | H    | LH   |        |
| rouge    | 53214 6     | G 3/4" x G 1 1/4"   | 19        | 12,5               | 14  | 60        | 33   | 45   | 54   | -/-    |
| rouge    | 53215 3     | G 1" x G 1 1/4"     | 24,5      | 12,8               | 8,5 | 56        | 42,5 | 50   | 61,5 | -/-    |
| rouge    | 53216 0     | G 1 1/2" x G 2"     | 40        | 13                 | 18  | 103,5     | 70   | 72   | 84,5 | -/-    |
| rouge    | 53217 7     | G 1 1/4" x G 1 1/4" | 31        | 15                 | 15  | 90        | 51,5 | 62,5 | 75   | -/-    |

Paire vanne à manette papillon (rouge **et** bleu), joint plat

|  |           |                   |      |      |     |       |      |    |      |      |
|--|-----------|-------------------|------|------|-----|-------|------|----|------|------|
|  | 53214-R+B | G 3/4" x G 1 1/4" | 19   | 12,5 | 14  | 60    | 33   | 45 | 54   | -/24 |
|  | 53215-R+B | G 1" x G 1 1/4"   | 24,5 | 12   | 9,5 | 62    | 42,5 | 50 | 62   | -/20 |
|  | 53216-R+B | G 1 1/2" x G 2"   | 40   | 13   | 18  | 103,5 | 70   | 72 | 84,5 | -/ 6 |

Comme 53215, mais filet mâle à **joint conique**

|       |         |                 |      |      |     |    |      |    |      |     |
|-------|---------|-----------------|------|------|-----|----|------|----|------|-----|
| rouge | 53218 4 | G 1" x G 1 1/4" | 24,5 | 12,8 | 8,5 | 56 | 42,5 | 50 | 61,5 | -/- |
| bleu  | 53218-b | G 1" x G 1 1/4" | 24,5 | 12,8 | 8,5 | 56 | 42,5 | 50 | 61,5 | -/- |

Paire vanne à manette papillon (rouge **et** bleu), filet mâle à **joint conique**

|  |           |                 |      |      |     |    |      |    |      |      |
|--|-----------|-----------------|------|------|-----|----|------|----|------|------|
|  | 53218-R+B | G 1" x G 1 1/4" | 24,5 | 12,8 | 8,5 | 56 | 42,5 | 50 | 61,5 | 1/20 |
|--|-----------|-----------------|------|------|-----|----|------|----|------|------|


Joints de rechange, KTW-certifiés

|  |             |                |  |  |  |  |  |  |  |     |
|--|-------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|  | 53214/5-AFM | 27 x 38 x 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | -/- |
|  | 53216-AFM   | 57 x 42 x 2 mm |  |  |  |  |  |  |  | -/- |

## Vanne en laiton

F x M, nickelé, à passage intégral, à joint plat, manette rouge ou bleu


| Poignée       | Notre réf.: | Dim.:       | Pas-<br>sage: | Longueur<br>de filet.: |    | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|----|-----------|----|----|----|--------|
|               |             |             |               | t1                     | t2 | L         | Ø  | H  | LH |        |
| rouge         | 53287 0     | 3/4" x 3/4" | 19            | 9                      | 12 | 50        | 36 | 44 | 55 | 10/120 |
| rouge         | 53288 7     | 3/4" x 1"   | 19            | 9                      | 12 | 50        | 36 | 44 | 55 | 10/120 |
| bleu          | 53288-blau  | 3/4" x 1"   | 19            | 9                      | 12 | 50        | 36 | 44 | 55 | 10/120 |
| Ass. ro.+bleu | 53288-R+B   | 3/4" x 1"   | 19            | 9                      | 12 | 50        | 36 | 44 | 55 | 1/ 30  |
| rouge         | 53289 4     | 1" x 1"     | 19            | 24                     | 13 | 52        | 39 | 46 | 55 | 10/ 60 |



## Vanne en laiton

Nickelé, passage total, papillon bleu, M x M

| Notre réf.: | Dim.:   | Passage: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |      |    | U. E.: |
|-------------|---------|----------|--------------------|----|-----------|----|------|----|--------|
|             |         |          | t1                 | t2 | L         | H  | Ø    | LH |        |
| S-3904-B    | 1" x 1" | 19       | 12                 | 12 | 58        | 44 | 24,5 | 55 | -/-    |




## Vanne en laiton

F x M, nickelé ou brut, à passage intégral, raccord au nez à joint torique (filetage mâle)  
ne fix pas en FKM, facultatif papillon rouge ou bleu


| Poign. | Notre réf.: | Notre réf.:   | Dim.: | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|--------|-------------|---------------|-------|--------------------------------|-----------------------|----|-----------|----|----|----|--------|
|        | nickelé     | brut          |       |                                | t1                    | t2 | L         | Ø  | H  | LH |        |
| rouge  | 53373 0     | 53373-bl      | 1"    | 22                             | 11                    | 11 | 78        | 40 | 45 | 60 | 2/32   |
| bleu   | 53373-Blau  | 53373-bl-Blau | 1"    | 22                             | 11                    | 11 | 78        | 40 | 45 | 60 | 2/32   |

Pièces de rechange:

|                |     |                  |
|----------------|-----|------------------|
| 53373-Dichtung | FKM | 38 x 29,8 x 2 mm |
| 53373-O-Ring   | FKM | 30 x 3,5 mm      |



## Vanne en laiton




Nickelé, raccord au nez à joint torique fixe (FKM), manette rouge ou bleu

| Notre référence:                                             | Dimension:          | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |     | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----------|----|----|----|--------|
|                                                              | F x M               |                                | t1                    | t2  | L         | Ø  | H  | LH |        |
| 53372-11658 (rouge)                                          | G 3/4" x G 3/4"     | 18                             | 12                    | 8,5 | 80        | 36 | 44 | 55 | 10/40  |
| 53373-11658 (rouge)                                          | G 1" x G 1"         | 22                             | 11                    | 10  | 78        | 40 | 45 | 60 | 2/32   |
| 53373-11658-blau                                             | G 1" x G 1"         | 22                             | 11                    | 10  | 78        | 40 | 45 | 60 | 2/32   |
| 53374-11658 (rouge)                                          | G 1 1/4" x G 1 1/4" | 31                             | 15                    | 9   | 115       | 55 | 52 | 75 | 1/20   |
| Paire vanne à manette papillon (rouge <b>et</b> bleu)        |                     |                                |                       |     |           |    |    |    |        |
| 53373-11658-R+B                                              | G 1" x G 1"         | 22                             | 12                    | 10  | 78        | 40 | 45 | 60 | 1/16   |
| Paire vanne à manette à presse-étoupe (rouge <b>et</b> bleu) |                     |                                |                       |     |           |    |    |    |        |
| 53372-Verschraubung                                          |                     | F G 1" x M G 3/4"              |                       |     |           |    |    |    | -/144  |
| 53373-Verschraubung                                          |                     | F G 1 1/4" x M G 1"            |                       |     |           |    |    |    | -/120  |
| Raccord au nez à joint torique (EPDM80°A)                    |                     |                                |                       |     |           |    |    |    |        |
| S-3578                                                       |                     | F G 3/4" x M G 3/4"            |                       |     |           |    |    |    | -/-    |

Joint de rechange, FKM, pas d'approbation KTW/W270

| Notre référence: | Dimension:           |
|------------------|----------------------|
| 53372-Dichtung   | 29 x 24 x 2 mm       |
| 53373-Dichtung   | 38 x 29,8 x 2 mm     |
| 53374-Dichtung   | 44,5 x 36,5 x 2,6 mm |
| 53372-O-Ring     | 23 x 3 mm            |
| 53373-O-Ring     | 30 x 3,5 mm          |
| 53374-O-Ring     | 46 x 38 x 4 mm       |

## Vanne en laiton





F x F, nickelé ou brut, passage réduit avec raccord mobile tarandé, papillon rouge ou bleu

|                                                  | Notre réf.: | Notre réf.:   | Dim.:   | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U. E.: |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|--------------------------------|-----------------------|----|-----------|----|----|----|--------|
| Man.                                             | nickelé     | brut          |         |                                | t1                    | t2 | L         | Ø  | H  | LH |        |
| rouge                                            | 53329 7     | 53329-bl      | 1" x 1" | 16                             | 12,8                  | 13 | 60        | 36 | 38 | 60 | 10/40  |
| bleu                                             | 53329-Blau  | 53329-bl-Blau | 1" x 1" | 16                             | 12,8                  | 13 | 60        | 36 | 38 | 60 | 10/40  |
| comme ci-dessus, mais <b>version plus légère</b> |             |               |         |                                |                       |    |           |    |    |    |        |
| rouge                                            | S-3923      | -             | 1" x 1" | 17,5                           | 12                    | -  | 58        | -  | 43 | 47 | -/-    |
| bleu                                             | S-3923-b    | -             | 1" x 1" | 17,5                           | 12                    | -  | 58        | -  | 43 | 47 | -/-    |
| Set                                              | S-3923-R+B  | -             | 1" x 1" | 17,5                           | 12                    | -  | 58        | -  | 43 | 47 | -/-    |

## Vanne en laiton

F x F, nickelé, avec raccord mobile tarandé


| Notre réf.:                                         | Dimension:            | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Longueur<br>de filetage: |      | Longueur: |      |     |     | U. E.: |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-----------|------|-----|-----|--------|
|                                                     |                       |                                | t1                       | t2   | L         | Ø    | H   | LH  |        |
| avec <b>manette</b> (photo)                         |                       |                                |                          |      |           |      |     |     |        |
| S-2939                                              | G1" x G1" x 22 mm     | 22                             | 9                        | 13,5 | 79,5      | 42,5 | 48  | 60  | -/40   |
| S-2939-1 ¼"                                         | G1 ¼" x G1 ¼" x 32mm  | 29                             | 9,5                      |      | 95        | 55   | 51  | 69  | 3/18   |
| dès cette grandeur avec <b>poignée</b> (sans photo) |                       |                                |                          |      |           |      |     |     |        |
| S-2939-1 ½"                                         | G1 ½" x G1 ½" x 40 mm | 40                             | 11                       | 15   | 111       | 53   | 83  | 124 | -/-    |
| S-2939-2"                                           | G2" x G2" x 50 mm     | 50                             | 13                       | 18,5 | 133       | 65   | 103 | 143 | -/-    |

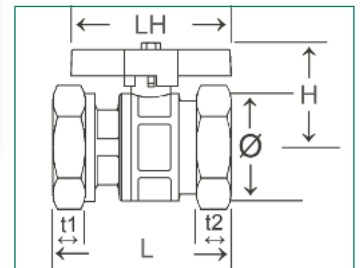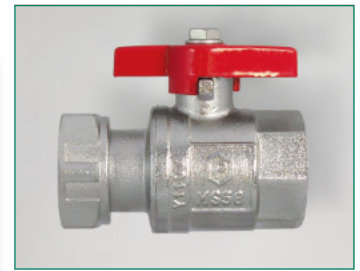

## Vanne en laiton

F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur tarandé


| Notre réf.:                                                                           | Dimension:                          | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |    |     |     | U.E.: |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------|-----------|----|-----|-----|-------|
| avec <b>manette</b> (photo)                                                           |                                     |               | t1                    | t2   | L         | Ø  | H   | LH  |       |
| S-2939-1 1/4"-MF <sub>1</sub>                                                         | G1 1/4" x G1 1/4" x 32 mm x M10 x 1 | 32            | 9,5                   | 14,5 | 95        | 46 | 51  | 69  | -/-   |
| grande dimension avec <b>poignée</b> (sans photo)                                     |                                     |               |                       |      |           |    |     |     |       |
| S-2939-1 1/2"-MF <sub>1</sub>                                                         | G1 1/2" x G1 1/2" x 40 mm x M10 x 1 | 34            | 11                    | 15   | 111       | 53 | 83  | 124 | -/-   |
| S-2939-2"-MF                                                                          | G2" x G2" x 50 mm x M10 x 1         | 45            | 13                    | 18,5 | 133       | 65 | 103 | 143 | -/-   |
| Joint de rechange pour connexion de capteurs:                                         |                                     |               |                       |      |           |    |     |     |       |
| 53322-D                                                                               | 14,6 x 10,3 x 1,5 mm                |               |                       |      |           |    |     |     |       |
| Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur |                                     |               |                       |      |           |    |     |     |       |
| 53322-11                                                                              | M10 x 1                             |               |                       |      |           |    |     |     |       |

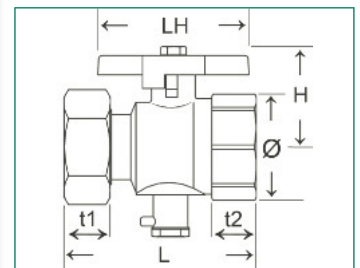

## Vanne en laiton


F x F, nickelé, avec raccord mobile tarandé

| Notre référence:                                                      | Dimension:              | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |    |    |      | U.E.: |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|-----------|----|----|------|-------|
|                                                                       |                         |                                | t1                    | t2   | L         | Ø  | H  | LH   |       |
| avec <b>manette</b> (photo)                                           |                         |                                |                       |      |           |    |    |      |       |
| S-3123-1-1 ¼"                                                         | G 1" x G 1 ¼" x 22 mm   | 22                             | 9                     | 12   | 75        |    | 48 | 60   | -/32  |
| S-3123-1 ¼"-1 ½"                                                      | G 1 ¼" x G 1 ½" x 32 mm | 32                             | 9,5                   | 15,5 | 100       | 55 | 51 | 68,5 | -/-   |
| grande dimension: <b>poignée</b> avec gaine en plastique (sans photo) |                         |                                |                       |      |           |    |    |      |       |
| S-3123-1 ½"-2"                                                        | G 1 ½" x G 2" x 40 mm   | 40                             | 13,5                  | 15,5 | 120       | 69 | 58 |      | -/-   |

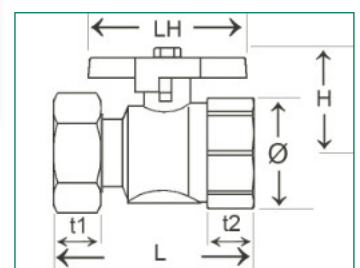




## Vanne en laiton



F x M, nickelé, avec raccord mobile

| Notre référence:     | Dimension:                  | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |      | U.E.: |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----|-----------|----|----|------|-------|
|                      |                             |                     | t1                 | t2 | L         | Ø  | H  | LH   |       |
| S-2983-1 1/4"        | G 1 1/4" x G 1 1/4" x 32 mm | 32                  | 9,5                | 17 | 106       | 55 | 50 | 69,5 | -/24  |
| S-2983-1 1/4"-1 1/2" | G 1 1/2" x G 1 1/4" x 32 mm | 32                  | 9,5                | 17 | 108,5     | 55 | 50 | 69,5 | -/25  |


## Vanne en laiton



M x F, nickelé, avec raccord mobile, manette rouge en aluminium

| Notre réf.:     |         | Dimension:  | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |      | Longueur: |      |      |        | U. E.: |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|------|-----------|------|------|--------|--------|
|                 |         |             |                     | t1                 | t2   | L         | Ø    | H    | LH     |        |
| 53336 5         | nickelé | 3/4" x 1"   | 15                  | 11                 | 85,5 | 30        | 56   | 50   | 6/ 60  |        |
| 53336-bl        | brut    | 3/4" x 1"   | 15                  | 11                 | 85,5 | 30        | 56   | 50   | 6/ 60  |        |
| 53337 2         | nickelé | 3/4" x 3/4" | 15                  | 12                 | 76,4 | 30        | 51,5 | 51,5 | 10/120 |        |
| 53336-1"-1 1/4" | brut    | 1" x 1 1/4" | 24                  | 17                 | 94   | 43,5      | 54,6 | 50   | -/-    |        |

## Vanne en laiton




F x M, brut, passage intégral 16 mm, avec écrou de serrage, avec anti-thermosiphon, manette rouge

| Notre réf.: | Dimension:    | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |    |    | U. E.: |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------|----|-----------|----|----|----|----|--------|
|             |               |                     | t1                 | t2 | L         | Ø  | H  | H2 | LH |        |
| 53378-R     | G 3/4" x G 1" | 16                  | 14,5               |    | 71        | 16 | 64 |    | 55 | 5/40   |
| 53377-R     | G 1" x G 1"   | 16                  | 14,5               |    | 71        | 20 | 64 |    | 55 | 5/40   |

## Vanne en laiton

F x M, brut, passage intégral 20 mm, avec écrou de serrage, **sans** anti-thermosiphon, manette rouge ou bleu

| Notre réf.: | Dimension: | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |    |    | U. E.: |
|-------------|------------|---------------------|--------------------|----|-----------|----|----|----|----|--------|
|             | F x M      |                     | t1                 | t2 | L         | Ø  | H  | H2 | LH |        |
| 53379-R     | G1" x G1"  | 20                  | 14,5               |    | 71        | 20 | 64 |    | 55 | 5/40   |
| 53379-B     | G1" x G1"  | 20                  | 14,5               |    | 71        | 20 | 64 |    | 55 | 5/40   |



## Vanne en laiton

Nickelé, avec porte sonde pour compteur (M10 x 1 mm), joint double torique tarandé


| No. réf.: | Dimension:             | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |      | Longueur: |      |    |      |    | U. E.: |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------|------|----|------|----|--------|
|           | F x F                  |                     | t1                 | t2   | L         | Ø    | H1 | H2   | LH |        |
| 53338 9   | 3/4" x 3/4" x M10/1 mm | 13                  |                    | 12   | 67,5      | 29,5 | 36 | 31,5 | 60 | 10/60  |
| 53339 6   | 1"x 1" x M10/1 mm      | 20                  |                    | 12,7 | 75,5      | 29,5 | 36 | 31,5 | 60 | -/-    |

Joint de rechange pour connexion de capteurs:

|         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-D | 14,6 x 10,3 x 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

|          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-11 | M10 x 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Vanne en laiton

F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur (M10 x 1 mm), joint double torique tarandé, manette en aluminium bleu ou rouge


| Notre réf.: | Dimension:            | Pas-sage mini-male | Long. de filetage: |    | Longueur: |   |    |    |    | U. E.: |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----|-----------|---|----|----|----|--------|
|             | F x F                 |                    | t1                 | t2 | L         | Ø | H1 | H2 | LH |        |
| S-3330-03-B | G3/4" x G3/4" x 16 mm | 16                 |                    |    |           |   | 44 | 36 | 55 | 8/48   |
| S-3330-03-R | G3/4" x G3/4" x 16 mm | 16                 |                    |    |           |   | 44 | 36 | 55 | 8/48   |

Joint de rechange pour connexion de capteurs:


|         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-D | 14,6 x 10,3 x 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

|          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-11 | M10 x 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Vanne en laiton



F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur (1/2"), joint double torique tarandé

| No. réf.: | Dimension:     | Passage mini-male: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |      |    |      |    | U. E.: |
|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|------|-----------|------|----|------|----|--------|
|           |                |                    | t1                    | t2   | L         | Ø    | H1 | H2   | LH |        |
| 53326 6   | 1" x 1" x 1/2" | 20                 | 14                    | 12,5 | 64        | 42,5 | 36 | 33,5 | 60 | -/36   |


Joint de rechange pour connexion de capteurs:

53322-D 14,6 x 10,3 x 1,5 mm

Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

53322-11 M10 x 1 mm

## Vanne en laiton



F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur (M10 x 1 mm), **manette en aluminium** gaine en plastique rouge, joint double torique tarandé

| No. réf.: | Dimension:                 | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |      | Longueur: |    |      |    |    | U. E.: |
|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------|----|------|----|----|--------|
|           |                            |                     | t1                 | t2   | L         | Ø  | H1   | H2 | LH |        |
| 53321 1   | G1/2" x G1/2" x M10 x 1 mm | 15                  | 17,5               | 17,5 | 64        | 31 | 31,5 | 40 | 60 | 10/60  |
| 53322 8   | G3/4" x G3/4" x M10 x 1 mm | 19                  | 12,5               | 12,5 | 55,5      | 36 | 44   | 45 | 60 | 10/60  |
| 53323 5   | 1" x 1" x M10/1 mm         | 24                  | 12,8               | 12,8 | 63        | 36 | 52   | 44 | 60 | 8/40   |



Joint de rechange pour connexion de capteurs:

53322-D 14,6 x 10,3 x 1,5 mm

Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

53322-11 M10 x 1 mm

## Vanne en laiton



F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur (M10 x 1 mm), **poignée en acier** gaine en plastique rouge, joint double torique tarandé

| No. réf.: | Dimension:                     | Pas-sage mini-male: | Long. de filetage: |      | Longueur: |      |       |    |     | U. E.: |
|-----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------|------|-------|----|-----|--------|
|           |                                |                     | t1                 | t2   | L         | Ø    | H1    | H2 | LH  |        |
| 53324 2   | G1 1/4" x G1 1/4" x M10 x 1 mm | 32                  | 15                 | 15   | 77        | 55   | 73,5  | 36 | 114 | 4/24   |
| 53325 9   | G1 1/2" x G1 1/2" x M10 x 1 mm | 40                  | 16                 | 16   | 90        | 69   | 82,5  | 42 | 124 | 2/12   |
| 53328 0   | G2" x G2" x M10 x 1 mm         | 50                  | 19,5               | 19,5 | 109       | 84,5 | 102,5 | 49 | 143 | 2/8    |

Joint de rechange pour connexion de capteurs:

53322-D 14,6 x 10,3 x 1,5 mm


Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

53322-11 M10 x 1 mm

## Vanne en laiton

F x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur standard (M10 x 1 mm), joint double torique tarandé

| Notre réf.:                                                                           | Dimension:                   | Pas-sage: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |      |    | U. E.: |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----|-----------|----|----|------|----|--------|
|                                                                                       |                              |           | t1                 | t2 | L         | Ø  | H1 | H2   | LH |        |
| 53322-11727                                                                           | G 3/4" x G 3/4" x M10 x 1 mm | 19        | 12                 | 12 | 55        | 36 | 44 | 23,5 | 55 | 10/60  |
| Joint de rechange pour connexion de capteurs:                                         |                              |           |                    |    |           |    |    |      |    |        |
| 53322-D                                                                               | 14,6 x 10,3 x 1,5 mm         |           |                    |    |           |    |    |      |    |        |
| Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur |                              |           |                    |    |           |    |    |      |    |        |
| 53322-11                                                                              | M10 x 1 mm                   |           |                    |    |           |    |    |      |    |        |



## Adaptateur mamelon réduit

M x F, brut

| Notre référence: | Dimension:              | U. E.: |
|------------------|-------------------------|--------|
| 53322-11727-01   | M10 x 1 mm x M10 x 1 mm | -/-    |



## Adaptateur nipple

M x M, brut

| Notre référence: | Dimension:                | U. E.: |
|------------------|---------------------------|--------|
| 53322-11727-02   | M10 x 1 mm x M12 x 1,5 mm | -/-    |



## Adaptateur bouchon

Brut, avec joint torique

| Notre référence: | Dimension:   | U. E.: |
|------------------|--------------|--------|
| 53322-11727-03   | M12 x 1,5 mm | -/-    |




## Adaptateur combiné

53322-11727-02 monté avec 53322-11727-03

| Notre référence: | Dimension:                | U. E.: |
|------------------|---------------------------|--------|
| 53322-11727-04   | M10 x 1 mm x M12 x 1,5 mm | -/-    |



## Vanne en laiton



F x M, nickelé, avec porte sonde pour compteur (M10 x 1 mm), **joint torique**, manette rouge

| Notre réf.: | Dimension:               | Pas-sage: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |    |    | U. E.: |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------------|----|-----------|----|----|----|----|--------|
|             |                          |           | t1                 | t2 | L         | Ø  | H1 | H2 | LH |        |
| 53323-11555 | G3/4" x G1" x M10 x 1 mm | 19        | 9,5                | 12 | 50        | 36 | 44 | 34 | 55 | 6/54   |

**à joint plat**, manette rouge

|            |                          |    |     |    |    |    |    |    |    |      |
|------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|------|
| S-3082-5-R | G3/4" x G1" x M10 x 1 mm | 19 | 9,5 | 12 | 50 | 36 | 44 | 34 | 55 | -/72 |
|------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|------|

**à joint plat**, manette bleu

|            |                          |    |     |    |    |    |    |    |    |      |
|------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|------|
| S-3082-5-B | G3/4" x G1" x M10 x 1 mm | 19 | 9,5 | 12 | 50 | 36 | 44 | 34 | 55 | 6/54 |
|------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|------|


Joint de rechange pour connexion de capteurs

|         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-D | 14,6 x 10,3 x 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Bouchons de remplacement pour robinets à boisseau sphérique avec connexion de capteur

|          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53322-11 | M10 x 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


## Vanne en laiton



M x F, nickelé, avec porte sonde pour compteur 2 fois (M10 x 1 mm), manette en aluminium rouge ou bleu

| No. réf.:            | Dimension:                       | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |      | Longueur: |      |    |    |    | U. E.: |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|----|----|----|--------|
| Manette (rouge/bleu) |                                  |                                | t1                    | t2   | L         | Ø    | H1 | H2 | LH |        |
| S-3670-04            | G1" x G3/4" x G3/8" x M10 x 1 mm | 19                             | 9,5                   | 12   | 50        | 24,5 | 44 | 39 | 55 | 6/54   |
| S-3670-04-b          | G1" x G3/4" x G3/8" x M10 x 1 mm | 19                             | 9,5                   | 12   | 50        | 24,5 | 44 | 39 | 55 | 6/54   |
| S-3903               | G1" x G1" x G3/8" x M10 x 1 mm   | 19                             | 9,5                   | 11,5 | 52        | 24,5 | 44 | 39 | 55 | 8/48   |
| S-3903-b             | G1" x G1" x G3/8" x M10 x 1 mm   | 19                             | 9,5                   | 11,5 | 52        | 24,5 | 44 | 39 | 55 | 8/48   |

## Vanne en laiton



F x noix de l'union, nickelé, avec porte sonde pour compteur 2 fois (M10 x 1 mm), manette en aluminium rouge


| No. réf.:                  | Dimension:                         | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    |    |    | U. E.: |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|-----------|----|----|----|----|--------|
|                            |                                    |                                | t1                    | t2 | L         | Ø  | H1 | H2 | LH |        |
| Manette en aluminium rouge |                                    |                                |                       |    |           |    |    |    |    |        |
| S-4044-01                  | G3/4" x G3/4" x G3/8" x M10 x 1 mm |                                |                       |    | 63,5      | 16 | 44 | 39 | 55 | -/-    |



## Vanne en laiton


F x M, brut, filetage femelle, manette rouge, avec allonge à viser, sonde (1/2")

| No. réf.: | Dimension:     | Pas-<br>sage:<br>mini-<br>male: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |      | Etend.<br>clé: |    | U. E.: |
|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----|-----------|------|----------------|----|--------|
|           |                |                                 | t1                       | t2 | L         | H    | SW             | LH |        |
| S-66      | 1" x 1/2" x 1" | 25                              | 24,5                     | 16 | 131       | 52,5 | 52,5           | 62 | 4/32   |



Brut


| Notre référence: | Dimension: | Longueur: |    | Etendue clé |     | U. E.: |
|------------------|------------|-----------|----|-------------|-----|--------|
|                  |            | L         | L1 | SW          | Ø   |        |
| S-1244           | 1/2" mâle  | 53        | 25 | 22          | 5,2 | -/240  |




## Vanne en laiton

Vanne compteur d'eau, nickelé, filetage tarandé, avec écrou raccord mobile, manette de sécurité avec fonction de blocage et trou plum, presse-étoupe

| No. réf.:        | No. réf.:       | Dimension:  | Pas-<br>sage<br>mini<br>male: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |      |      |    | U. E.: |
|------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|----|-----------|------|------|----|--------|
|                  |                 |             |                               | t1                    | t2 | L         | Ø    | H    | LH |        |
| Poignée<br>rouge | Poignée<br>bleu | F x écrou   |                               |                       |    |           |      |      |    |        |
| 53330 3          | -               | 1/2" x 1/2" | 15                            |                       | 17 |           | 32,5 | 51,5 | 50 | -/-    |
| 53331 0          | -               | 1/2" x 3/4" | 14                            |                       | 17 | 73        | 32,5 | 51,5 | 50 | 10/60  |
| 53332 7          | 53332-Blau      | 3/4" x 3/4" | 14                            |                       | 18 | 76        | 32,5 | 51,5 | 50 | 10/60  |
| 53333 4          | -               | 3/4" x 1"   | 15                            |                       | 18 | 78        | 32,5 | 50,5 | 50 | 8/48   |
| 53334 1          | -               | 1" x 1"     | 19                            |                       | 14 | 83        | 39,5 | 56   | 50 | 8/40   |




## Vanne en laiton



F x M, brut, manette rouge, presse-étoupe, version lourde

| No. réf.:                                        | Dimension:     | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur:   |    |      |    | U. E.: |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------|-------------|----|------|----|--------|
|                                                  |                |                                | t1                       | t2   | L           | Ø  | H    | LH |        |
| S-48                                             | 1" x M47 x 1,5 | 25                             | 8                        | 24,5 | 60          | 44 | 52,5 | 62 | 8/ 48  |
| <b>Accessoires:</b> Écrou en laiton (sans photo) |                |                                |                          |      | Etendue clé |    |      |    |        |
| S-69                                             | M47 x 1,5      |                                | 15,5                     | -    | 19          | 52 | -    | -  | 25/300 |


## Vanne en laiton



Brut, filetage femelle/raccord union mâle, manette rouge, presse-étoupe, version lourde

| No. réf.: | Dimension:        | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      |      |    | U. E.: |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-----------|------|------|----|--------|
|           |                   |                                | t1                       | t2   | L         | H    | SW   | LH |        |
| S-63      | 1" x R1"          | 25                             | 17                       | 24,5 | 98        | 52,5 | 52,5 | 62 | 2/40   |
|           | Raccord M47 x 1,5 |                                |                          |      |           |      |      |    |        |

## Vanne en laiton





Brut, filetage femelle/raccord union femelle, manette rouge, presse-étoupe, version lourde

| No. réf.: | Dimension:        | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |      | Eten. clé |    | U. E.: |
|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----|-----------|------|-----------|----|--------|
|           |                   |                                | t1                       | t2 | L         | H    | SW        | LH |        |
| S-64      | 1" x 1"           | 25                             | 17                       | 24 | 87        | 52,5 | 52,5      | 62 | 4/40   |
|           | Raccord M47 x 1,5 |                                |                          |    |           |      |           |    |        |

## Vanne en laiton

Brut, raccord union M/F, manette rouge, presse-étoupe, version lourde


| No. réf.: | Dimension:                    | Pas-<br>sage<br>mini-<br>male: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |      |                    |    | U. E.: |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----|-----------|------|--------------------|----|--------|
|           |                               |                                | t1                       | t2 | L         | H    | Eten.<br>clé<br>SW | LH |        |
| S-65      | R1" x 1"<br>Raccord M47 x 1,5 | 25                             | 17                       | 16 | 109       | 52,5 | 52,5               | 62 | 4/24   |



## Vanne en laiton

Nickelé, avec raccord conique à compression, manette en aluminium rouge



| No. réf.: | Dim.: | Passage<br>minimale: | Longueur: |      |      |    | U. E.: |
|-----------|-------|----------------------|-----------|------|------|----|--------|
|           |       |                      | L         | Ø    | H    | LH |        |
| 53351 8   | 15 mm | 14,5                 | 75        | 29   | 43   | 62 | 10/ 60 |
| 53353 2   | 22 mm | 19                   | 83        | 36   | 45   | 62 | 10/120 |
| 53354 9   | 28 mm | 24                   | 96        | 42,5 | 55   | 62 | 6/ 60  |
| 53355 6   | 35 mm | 31                   | 120       | 55   | 61,5 | 62 | 3/ 24  |





## Vanne en laiton

Nickelé, avec raccord conique à compression, poignée en acier avec gaine rouge

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Longueur: |      |      |       | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------|------|------|-------|--------|
|           |       |          | L         | Ø    | H    | LH    |        |
| 53361 7   | 15 mm | 14,5     | 75        | 29   | 55   | 99    | 10/100 |
| 53363 1   | 22 mm | 19       | 83        | 36   | 58   | 99    | 10/ 80 |
| 53364 8   | 28 mm | 24       | 96        | 42,5 | 68,5 | 115,5 | 6/ 24  |
| 53365 5   | 35 mm | 31       | 120       | 55   | 73   | 125   | 4/ 32  |




## Vanne en laiton



F x F (long), nickelé, poignée en acier avec gaine rouge, presse-étoupe/joint torique, PN 40, filetage selon DIN ISO 7-1

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |    |     | PN | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|----|-----|----|--------|
|           |        |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H  | LH  |    |        |
| 53439 3   | 1/4"   |           | 13                    | 13 | 48        | 24   | 40 | 80  | 40 | -/-    |
| 53430 0   | 3/8"   |           | 13                    | 13 | 48        | 24   | 40 | 80  | 40 | 12/180 |
| 53431 7   | 1/2"   | 14,5      | 17                    | 17 | 61        | 29,5 | 40 | 95  | 40 | 10/120 |
| 53432 4   | 3/4"   | 19        | 19                    | 19 | 70        | 36   | 40 | 95  | 32 | 10/ 80 |
| 53433 1   | 1"     | 24        | 23                    | 23 | 84        | 44   | 40 | 110 | 32 | 6/ 48  |
| 53434 8   | 1 1/4" | 32        | 24                    | 24 | 98        | 57,5 | 40 | 130 | 25 | 2/ 32  |
| 53435 5   | 1 1/2" | 40        | 25                    | 25 | 108       | 70   | 40 | 130 | 20 | 2/ 20  |
| 53436 2   | 2"     | 50        | 29                    | 29 | 130       | 85,5 | 40 | 150 | 16 | 2/ 16  |



## Vanne en laiton



F x F (long), nickelé, manette rouge, presse-étoupe/joint torique, filetage selon DIN ISO 7-1

| No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |   |    | PN | U. E.: |
|-----------|-------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|---|----|----|--------|
|           |       |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H | LH |    |        |
| 53450 8   | 3/8"  |           | 13                    | 13 | 48        | 24   |   | 45 | 40 |        |
| 53451 5   | 1/2"  | 14,5      | 17                    | 17 | 61        | 29,5 |   | 54 | 40 |        |
| 53452 2   | 3/4"  | 19        | 19                    | 19 | 70        | 36   |   | 54 | 40 |        |
| 53453 9   | 1"    | 24        | 23                    | 23 | 84        | 44   |   | 62 | 40 |        |

## Vanne en laiton




Brut, passage intégral, poignée en acier avec gaine rouge, presse-étoupe, souder

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Longueur: |      |      |     | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------|------|------|-----|--------|
|           |       |          | L         | Ø    | H    | LH  |        |
| 56321 8   | 15 mm | 12       | 56        | 28   | 52,5 | 99  | 10/80  |
| 56322 5   | 18 mm | 14,5     | 65        | 30,5 | 56   | 99  | 10/60  |
| 56323 2   | 22 mm | 17       | 79        | 34,5 | 65   | 114 | 8/ 48  |
| 56324 9   | 28 mm | 22       | 96        | 47   | 68,5 | 114 | 6/ 36  |

## Prise tout gaz

Pour le raccordement des cuisinières à gaz, nickelé, avec TAE, DIN DVGW, R 1/2" M x attache à libération rapide, fusible thermique, pression de service 100 mbar max., température de service 80°C max., HTB-constant



| No. réf.: | Dim.:   | Longueur: |    | Longueur de filetage: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|---------|-----------|----|-----------------------|--------------|--------|
|           |         | L         | H  | t1                    | SW           |        |
| 67301 6   | Rp 1/2" | 60        | 53 | 16                    | 25           | 20/60  |



## Tuyau de sécurité tout gaz

Selon la norme EN14800, DIN DVGW, Rp 1/2" F x fiche standard, selon la norme DIN 3383


| No. réf.: | Dim.:      | U. E.: |
|-----------|------------|--------|
|           | Longueur L |        |
| 67310 8   | 500 mm     | 1/50   |
| 67311 5   | 750 mm     | 1/50   |
| 67312 2   | 1000 mm    | 1/50   |
| 67313 9   | 1250 mm    | 1/50   |
| 67314 6   | 1500 mm    | 1/40   |
| 67315 3   | 2000 mm    | 1/35   |



## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, F/F



F x F, laiton nickelé, avec poignée en acier revêtu jaune

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |    | Eten. clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------|----|------------|-----|--------|
|           | Rp/Rp  | Ø         | t1                    | t2   | L         | H  | SW         | LH  |        |
| 67151 7   | 1/2"   | 15        | 15,5                  | 15,5 | 58        | 42 | 25         | 89  | 8/64   |
| 67152 4   | 3/4"   | 20        | 17                    | 17   | 67        | 46 | 31         | 89  | 6/36   |
| 67153 1   | 1"     | 25        | 22,5                  | 20   | 81        | 60 | 38         | 112 | 2/20   |
| 67154 8   | 1 1/4" | 30,5      | 23,5                  | 23   | 95        | 70 | 47         | 131 | 2/18   |
| 67155 5   | 1 1/2" | 38,5      | 23                    | 23   | 103       | 72 | 53         | 131 | 2/12   |
| 67156 2   | 2"     | 47,5      | 27,5                  | 28   | 126       | 83 | 66         | 160 | 2/ 6   |







## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, M/F



M x F, laiton nickelé, avec **poignée en acier revêtu jaune**

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|-----|--------|
|           | R/Rp   | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH  |        |
| 67251 4   | 1/2"   | 15            | 14,5                     | 15,5 | 61        | 42 |               | 89  | -/-    |
| 67252 1   | 3/4"   | 20            | 16                       | 17   | 70        | 46 |               | 89  | -/-    |
| 67253 8   | 1"     | 25            | 19,5                     | 20   | 84        | 60 |               | 112 | -/-    |
| 67254 5   | 1 1/4" | 30,5          | 20,5                     | 23   | 97        | 70 |               | 131 | -/-    |
| 67255 2   | 1 1/2" | 38,5          | 21,5                     | 23   | 111       | 72 |               | 131 | -/-    |
| 67256 9   | 2"     | 47,5          | 26,2                     | 28   | 137       | 83 |               | 160 | -/-    |


## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, M/M



M x M, laiton nickelé, avec **poignée en acier revêtu jaune**

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|-----|--------|
|           | R/R    | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH  |        |
| 67351 1   | 1/2"   | 15            | 14,5                     | 14,5 | 60        | 42 |               | 89  | -/-    |
| 67352 8   | 3/4"   | 20            | 16                       | 16   | 69        | 46 |               | 89  | -/-    |
| 67353 5   | 1"     | 25            | 19,5                     | 19,5 | 83        | 60 |               | 112 | -/-    |
| 67354 2   | 1 1/4" | 30,5          | 20,5                     | 20,5 | 95        | 70 |               | 131 | -/-    |
| 67355 9   | 1 1/2" | 38,5          | 21,5                     | 21,5 | 111       | 72 |               | 131 | -/-    |
| 67356 6   | 2"     | 47,5          | 26,2                     | 26,2 | 135       | 83 |               | 160 | -/-    |

## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, F/F




F x F, laiton nickelé, avec **papillon revêtu jaune**

| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |    | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|----|--------|
|           | Rp/Rp | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH |        |
| 67451 8   | 1/2"  | 15            | 15,5                     | 15,5 | 58        | 35 |               | 50 | 8/64   |
| 67452 5   | 3/4"  | 20            | 17                       | 17   | 67        | 39 |               | 50 | 6/36   |
| 67453 2   | 1"    | 25            | 22,5                     | 20   | 81        | 48 |               | 67 | 2/20   |

## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, M/F

M x F, laiton nickelé, avec **papillon** revêtu jaune


| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |    | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|----|--------|
|           | R/Rp  | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH |        |
| 67551 5   | 1/2"  | 15            | 14,5                     | 15,5 | 61        | 35 |               | 50 | -/-    |
| 67552 2   | 3/4"  | 20            | 16                       | 17   | 70        | 39 |               | 50 | -/-    |
| 67553 9   | 1"    | 25            | 19,5                     | 20   | 84        | 48 |               | 67 | -/-    |

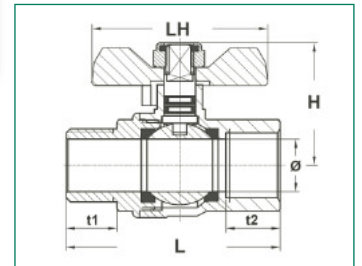

## Vanne en laiton DIN-DVGW gaz, M/M

M x M, laiton nickelé, avec **papillon** revêtu jaune


| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      | Eten.<br>clé: |      | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------|------|---------------|------|--------|
|           | R/R   | Ø             | t1                       | t2   | L         | H    | SW            | LH   |        |
| 67651 2   | 1/2"  | 15            | 14,5                     | 14,5 | 60        | 40   |               | 52,5 | -/-    |
| 67652 9   | 3/4"  | 20            | 16                       | 16   | 69        | 45   |               | 52,5 | -/-    |
| 67653 6   | 1"    | 25            | 19,5                     | 19,5 | 83        | 54,5 |               | 65   | -/-    |

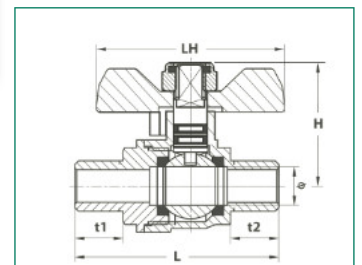



## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, F/F

F x F, laiton nickelé, avec **poignée en acier** revêtu vert

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|-----|--------|
|           | G/G    | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH  |        |
| 67161 6   | 1/2"   | 15            | 15,5                     | 15,5 | 58        | 42 | 25            | 89  | 8/64   |
| 67162 3   | 3/4"   | 20            | 17                       | 17   | 67        | 46 | 31            | 89  | 6/36   |
| 67163 0   | 1"     | 25            | 22,5                     | 20   | 81        | 60 | 38            | 112 | 2/20   |
| 67164 7   | 1 1/4" | 30,5          | 23,5                     | 23   | 95        | 70 | 47            | 131 | 2/18   |
| 67165 4   | 1 1/2" | 38,5          | 23                       | 23   | 103       | 72 | 53            | 131 | 2/12   |
| 67166 1   | 2"     | 47,5          | 27,5                     | 28   | 126       | 83 | 66            | 160 | 2/ 6   |

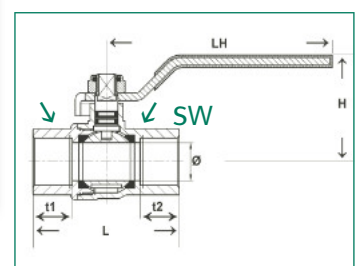



## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, M/F



M x F, laiton nickelé, avec **poignée en acier revêtu vert**

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |    | Eten. clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------|----|------------|-----|--------|
|           |        |           | t1                    | t2   | L         | H  | SW         | LH  |        |
| 67261 3   | 1/2"   | 15        | 14,5                  | 15,5 | 61        | 42 | 14,5       | 89  | -/-    |
| 67262 0   | 3/4"   | 20        | 16                    | 17   | 70        | 46 | 16         | 89  | -/-    |
| 67263 7   | 1"     | 25        | 19,5                  | 20   | 84        | 60 | 19,5       | 112 | -/-    |
| 67264 4   | 1 1/4" | 30,5      | 20,5                  | 23   | 97        | 70 | 20,5       | 131 | -/-    |
| 67265 1   | 1 1/2" | 38,5      | 21,5                  | 23   | 111       | 72 | 21,5       | 131 | -/-    |
| 67266 8   | 2"     | 47,5      | 26,2                  | 28   | 137       | 83 | 26,2       | 160 | -/-    |


## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, M/M



M x M, laiton nickelé, avec **poignée en acier revêtu vert**

| No. réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |    | Eten. clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|-----------|-----------------------|------|-----------|----|------------|-----|--------|
|           |        |           | t1                    | t2   | L         | H  | SW         | LH  |        |
| 67361 0   | 1/2"   | 15        | 14,5                  | 14,5 | 60        | 42 |            | 89  | -/-    |
| 67362 7   | 3/4"   | 20        | 16                    | 16   | 69        | 46 |            | 89  | -/-    |
| 67363 4   | 1"     | 25        | 19,5                  | 19,5 | 83        | 60 |            | 112 | -/-    |
| 67364 1   | 1 1/4" | 30,5      | 20,5                  | 20,5 | 95        | 70 |            | 131 | -/-    |
| 67365 8   | 1 1/2" | 38,5      | 21,5                  | 21,5 | 111       | 72 |            | 131 | -/-    |
| 67366 5   | 2"     | 47,5      | 26,2                  | 26,2 | 135       | 83 |            | 160 | -/-    |

## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, F/F




F x F, laiton nickelé, avec **papillon revêtu vert**

| No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Longueur de filetage: |      | Longueur: |    | Eten. clé: |    | U. E.: |
|-----------|-------|-----------|-----------------------|------|-----------|----|------------|----|--------|
|           |       |           | t1                    | t2   | L         | H  | SW         | LH |        |
| 67461 7   | 1/2"  | 15        | 15,5                  | 15,5 | 58        | 35 |            | 50 | 8/64   |
| 67462 4   | 3/4"  | 20        | 17                    | 17   | 67        | 39 |            | 50 | 6/36   |
| 67463 1   | 1"    | 25        | 22,5                  | 20   | 81        | 48 |            | 67 | 2/20   |

## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, M/F

M x F, laiton nickelé, avec **papillon** revêtu vert


| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |    | Eten.<br>clé: |    | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------|----|---------------|----|--------|
|           | G/G   | Ø             | t1                       | t2   | L         | H  | SW            | LH |        |
| 67561 4   | 1/2"  | 15            | 14,5                     | 15,5 | 61        | 35 |               | 50 | 8/64   |
| 67562 1   | 3/4"  | 20            | 16                       | 17   | 70        | 39 |               | 50 | 6/36   |
| 67563 8   | 1"    | 25            | 19,5                     | 20   | 84        | 48 |               | 67 | 2/20   |

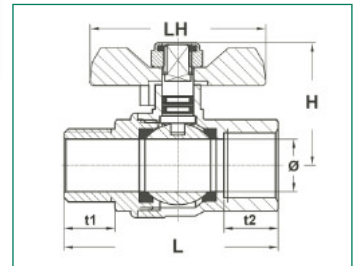

## Vanne en laiton DIN-DVGW eau, M/M

M x M, laiton nickelé, avec **papillon** revêtu vert



| No. réf.: | Dim.: | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |      | Longueur: |      | Eten.<br>clé: |      | U. E.: |
|-----------|-------|---------------|--------------------------|------|-----------|------|---------------|------|--------|
|           | G/G   | Ø             | t1                       | t2   | L         | H    | SW            | LH   |        |
| 67661 1   | 1/2"  | 15            | 14,5                     | 14,5 | 60        | 40   |               | 52,5 | 8/64   |
| 67662 8   | 3/4"  | 20            | 16                       | 16   | 69        | 45   |               | 52,5 | 6/36   |
| 67663 5   | 1"    | 25            | 19,5                     | 19,5 | 83        | 54,5 |               | 65   | 2/20   |

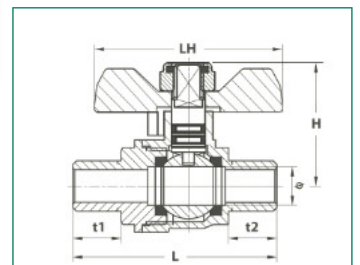

**Mini-vannes avec passage total en laiton, nickelé, boule: laiton chromé, joint à boule en PTFE, fuseau en laiton, joint à fuseau en FKM, constamment à – 20°C bis + 120°C, marche de pression PN 10, matériel: laiton selon DIN 50930-6, matricé, filetage sous forme du cylindre après ISO 228-2.**

(Est valable pour tous les mini-vannes mentionnés jusqu'à ce qu'autrement de manière donnée)



## Mini-vanne en laiton



F x F, nickelé, levier rouge en plastique, hexagonal

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Eten. clé:<br>SW | Longueur de filetage: |      | Longueur: |      |      | U. E.: |
|-----------|-------|----------|------------------|-----------------------|------|-----------|------|------|--------|
|           |       |          |                  | t1                    | t2   | L         | H    | LH   |        |
| 53229 0   | 1/4"  | 8        | 21               | 10                    | 9,5  | 40        | 28,3 | 28,5 | 25/150 |
| 53230 6   | 3/8"  | 8        | 21               | 10,5                  | 10   | 40        | 28,3 | 28,5 | 25/150 |
| 53231 3   | 1/2"  | 10       | 25               | 11                    | 11,5 | 46        | 30,1 | 28,5 | 20/120 |
| 53232 0   | 3/4"  | 14,5     | 30               | 14                    | 13   | 54        | 32,6 | 28,5 | 14/ 70 |


## Mini-vanne en laiton



F x M, nickelé, levier rouge en plastique, hexagonal

| No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Eten. clé:<br>SW | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |      | U. E.: |
|-----------|-------|-----------|------------------|-----------------------|----|-----------|------|------|--------|
|           |       |           |                  | t1                    | t2 | L         | H    | LH   |        |
| 53239 9   | 1/4"  | 8         | 21               | 9,5                   | 9  | 40        | 28,3 | 28,5 | 25/150 |
| 53240 5   | 3/8"  | 8         | 21               | 10                    | 9  | 40        | 28,3 | 28,5 | 25/150 |
| 53241 2   | 1/2"  | 10        | 25               | 11,5                  | 12 | 45        | 30,1 | 28,5 | 20/120 |
| 53242 9   | 3/4"  | 14,5      | 30               | 13                    | 15 | 54        | 32,6 | 28,5 | 14/ 70 |

## Mini-vanne en laiton



Nickelé, levier noire long en plastique (photo)

|             | Dimension: | Pas-sage: | Eten. clé:<br>SW | Longueur de filetage: |      | Longueur: |      |    | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------|-----------|------|----|--------|
|             |            |           |                  | t1                    | t2   | L         | H    | LH |        |
| 53239-10880 | 1/4" F x M | 8         | 21               | 9,5                   | 10,5 | 41,5      | 33,5 | 73 | 16/128 |
| S-2751      | 3/8" F x F | 8         | 21               | 11                    | 8    | 41,5      | 33,5 | 73 | 10/120 |

Chromé, levier noire long (sans photo)

|               |            |   |    |     |      |      |      |    |       |
|---------------|------------|---|----|-----|------|------|------|----|-------|
| 53229-10848-S | 1/4" F x F | 8 | 21 | 11  | 15   | 41,5 | 25,5 | 39 | -/200 |
| 53230-10848-S | 3/8" F x F | 8 | 21 | 9,5 | 10,5 | 41,5 | 25,5 | 39 | -/240 |
| 53239-10848-S | 1/4" F x M | 8 | 21 | 9,5 | 10,5 | 41,5 | 25,5 | 39 | -/-   |

Pièces de rechange:

|                           |                                           |       |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 53239-10880-Griff         | Levier plastique, y compris la vis laiton | -/100 |
| 53239-10880-PTFE-Dichtung | Anneau d'étanchéité PTFE, 5,5 mm          |       |




## ISO-Robinet à boisseau sphérique pour pompes en laiton

Nickelé, passage total, poignée en plastique noir, filet femelle/bride, PN 25

| Notre réf.: | Dimension:      | Pas-sage: | Long. de filetage: | Longueur: |      |      |     | U. E.: |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------|------|-----|--------|
|             | F/bride         |           |                    | t1        | L    | Ø    | H   |        |
| 53413 3     | 1" x 1"         | 24        | 15,5               | 88        | 44   | 75   | 83  | 8/48   |
| 53413-SK*   | 1" x 1"         | 24        | 15,5               | 87,5      | 42,5 | 76   | 83  | 8/48   |
| 53414 0     | 1 1/4" x 1"     | 24        | 14                 | 90,5      | 44   | 75   | 83  | 8/48   |
| 53414-SK*   | 1 1/4" x 1"     | 24        | 15,5               | 87,5      | 42,5 | 76   | 83  | 8/48   |
| 53415 7     | 1 1/4" x 1 1/4" | 32        | 18                 | 101,5     | 57,5 | 84   | 83  | 2/20   |
| 53415-SK*   | 1 1/4" x 1 1/4" | 31        | 15,5               | 111,5     | 55   | 86,5 | 100 | 2/20   |


\*= clapet débrayable

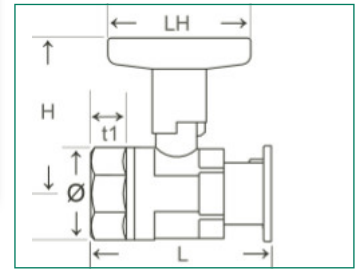

## ISO-Robinet à boisseau sphérique en laiton

F x F, nickelé, poignée en plastique noir, PN 25

| Notre réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Long. de filetage: | Longueur: |      |       |     | U. E.: |
|-------------|--------|-----------|--------------------|-----------|------|-------|-----|--------|
|             |        |           |                    | t1        | L    | Ø     | H   |        |
| 53400 3     | 3/8"   | 10        | 9,4                | 40        | 23,5 | 61,6  | 63  | -/-    |
| 53401 0     | 1/2"   | 14,5      | 12,5               | 50        | 29   | 66    | 63  | -/120  |
| 53402 7     | 3/4"   | 19        | 12                 | 54,5      | 36   | 69,5  | 63  | -/ 60  |
| 53403 4     | 1"     | 24        | 12,8               | 63        | 42,5 | 75,9  | 83  | -/ 40  |
| 53404 1     | 1 1/4" | 31        | 15,5               | 77,5      | 55   | 86,5  | 100 | -/-    |
| 53405 8     | 1 1/2" | 40        | 16                 | 90        | 69   | 93    | 100 | -/-    |
| 53406 5     | 2"     | 50        | 19,5               | 109       | 84,5 | 104,7 | 110 | -/-    |

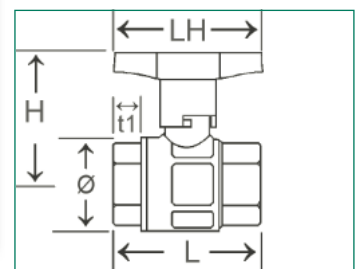


## Robinet à boisseau sphérique en laiton

Avec purgeur, F x F, poignée en plastique noir, des deux côtés pouvant être monté, PN 25

| Notre réf.: | Dim.:  | Pas-sage: | Long. de filetage: | Longueur: |      |       |     | U. E.: |
|-------------|--------|-----------|--------------------|-----------|------|-------|-----|--------|
|             |        |           |                    | t         | L    | Ø     | H   |        |
| 53491 1     | 1/2"   | 14,5      | 12,5               | 54,5      | 29   | 66    | 63  | 8/64   |
| 53492 8     | 3/4"   | 19        | 12                 | 60        | 36   | 69,5  | 63  | 6/48   |
| 53493 5     | 1"     | 24        | 12,8               | 68        | 42,5 | 75,9  | 83  | 4/32   |
| 53494 2     | 1 1/4" | 31        | 15,5               | 81,5      | 55   | 86,5  | 100 | 2/20   |
| 53495 9     | 1 1/2" | 40        | 16                 | 92        | 69   | 93    | 100 | 2/ 16  |
| 53496 6     | 2"     | 50        | 19,5               | 110,5     | 84,5 | 104,7 | 110 | 2/ 8   |

Pièces de rechange: y compris la soupape de vidage, nickelé

|      |      |  |  |  |  |  |  |     |
|------|------|--|--|--|--|--|--|-----|
| S-81 | 1/4" |  |  |  |  |  |  | -/- |
|------|------|--|--|--|--|--|--|-----|

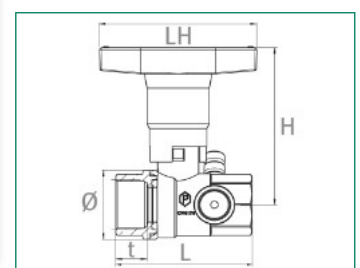


## Thermomètre pour poignée ISO



Boîtier en plastique, 0 - 120°C, ovale, rouge ou bleu

| Notre référence: | Longueur: |       | U. E.: |
|------------------|-----------|-------|--------|
|                  | L         | Ø     |        |
| 19134-R          | 55 mm     | 40 mm | 20/200 |
| 19134-B          | 55 mm     | 40 mm | 20/200 |



## Vanne avec thermomètre



F x F, avec écrou, thermomètre Ø 41,5 mm, raccord de thermomètre Ø 15 mm x 9 mm profondément, plage de température 0 - 60°C, boîtier métallique


| Notre réf.:           | Notre réf.:           | Dim.:     | Pas-sage: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U.E.: |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|----|-----------|----|----|----|-------|
|                       |                       |           |           | t1                 | t2 | L         | Ø  | H  | LH |       |
| nickelé               | brut                  |           |           |                    |    |           |    |    |    |       |
| Poignée rouge ou bleu | Poignée rouge ou bleu |           |           |                    |    |           |    |    |    |       |
| S-3317-Ni-R           | S-3317-bl-R           | G1" x G1" | 16        | 12,8               | 13 | 60        | 36 | 40 | 60 | -/-   |
| S-3317-Ni-B           | S-3317-bl-B           | G1" x G1" | 16        | 12,8               | 13 | 60        | 36 | 40 | 60 | -/-   |

**Ensemble composé d'une 2 vannes avec thermomètre, poignée rouge ou bleu**

|               |               |           |    |      |    |    |    |    |    |       |
|---------------|---------------|-----------|----|------|----|----|----|----|----|-------|
| S-3317-Ni-R+B | S-3317-bl-R+B | G1" x G1" | 16 | 12,8 | 13 | 60 | 36 | 40 | 60 | 2/ 18 |
|---------------|---------------|-----------|----|------|----|----|----|----|----|-------|

Pièce de rechange thermomètre

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19121 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/240 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|



## Vanne équerre avec thermomètre



F x M, nickelé, forme courte, thermomètre Ø 41,5 mm, raccord de thermomètre Ø 15 mm x 9 mm profondément, plage de température 0 - 60°C, boîtier métallique, largeurs de clé 37


| Notre réf.:           | Dim.:     | Pas-sage: | Long. de filetage: |     | Longueur: |      |    |    | U.E.: |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|-----|-----------|------|----|----|-------|
|                       |           |           | t1                 | t2  | L         | Ø    | H  | LH |       |
| Poignée rouge ou bleu |           |           |                    |     |           |      |    |    |       |
| S-4004-MT (rot)       | G1" x G1" | 16        | 12                 | 9,5 | 47        | 24,5 | 44 | 55 | -/48  |
| S-4004-b-MT (blau)    | G1" x G1" | 16        | 12                 | 9,5 | 47        | 24,5 | 44 | 55 | -/48  |

**Ensemble composé d'une 2 vannes avec thermomètre, poignée rouge ou bleu**

|               |           |    |    |     |    |      |    |    |      |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|------|----|----|------|
| S-4004-MT-R+B | G1" x G1" | 16 | 12 | 9,5 | 47 | 24,5 | 44 | 55 | -/24 |
|---------------|-----------|----|----|-----|----|------|----|----|------|

Pièce de rechange thermomètre

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 19121 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/240 |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|




## Robinet à boisseau sphérique à brides pour pompes en laiton

F x F, brut, avec 2 manchons de thermomètre, papillon, PN 25

| Notre réf.:                                             | Dimension:                | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U.E.: |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|----|-----------|----|----|----|-------|
|                                                         |                           |               | t1                    | t2 | L         | Ø  | H  | LH |       |
| S-2511                                                  | G 1 1/2" x 1", 2 x G 1/2" | 20            | 13,5                  | 14 | 98        | 40 | 47 | 62 | 4/ 24 |
| S-2511-SKB*                                             | G 1 1/2" x 1", 2 x G 1/2" | 19            | 13,5                  | 14 | 98        | 40 | 47 | 62 | -/-   |
| Pièce de rechange clapet débrayable pour écrou G 1 1/2" |                           |               |                       |    |           |    |    |    |       |
| S-2512-SKB                                              | M 30 x 1,5 mm x 14 mm     | 19            |                       |    |           |    |    |    | -/600 |

\*= clapet débrayable

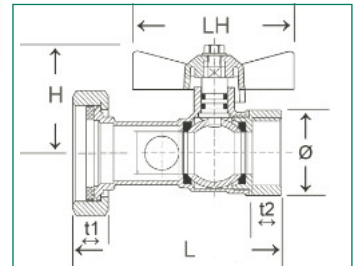


## Robinet à boisseau sphérique à brides pour pompes en laiton

Brut, avec manette rouge

| Notre réf.: | Dimension:    | Passage: | Long.de filetage: |    | Longueur: |    |    |    | U.E.: |
|-------------|---------------|----------|-------------------|----|-----------|----|----|----|-------|
|             |               |          | t1                | t2 | L         | Ø  | H  | LH |       |
| S-2520      | G 1 1/2" x 1" | 22       | 14                | 18 | 88        | 46 | 68 | 62 | -/48  |
| S-2520-SKB* | G 1 1/2" x 1" | 19       | 14                | 18 | 88        | 46 | 68 | 62 | -/-   |
| S-3302      | G 2" x 1 1/4" | 22       | 13,5              | 18 | 102       |    | 65 | 85 | -/-   |
| S-3302-SKB* | G 2" x 1 1/4" | 22       | 13,5              | 18 | 102       |    | 65 | 85 | -/-   |

\*= clapet débrayable

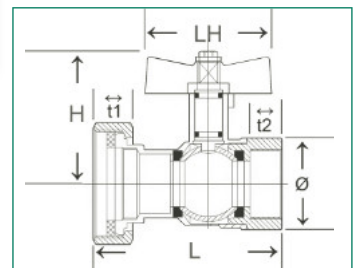

## Clapet débrayable

Clapet débrayable pour robinet à boisseau sphérique et ISO-T

| No. réf.: | pour notre<br>référence: | Passage: | avec filetage:            | U.E.:   |
|-----------|--------------------------|----------|---------------------------|---------|
| S-2512    | S-2520                   | 19       | M 30 x 1,5 mm             | 100/500 |
|           | 53413-SK                 |          |                           |         |
|           | 53414-SK                 |          |                           |         |
| No. réf.: | pour notre<br>référence: | Passage: | avec anneau de<br>retenue | U.E.:   |
| 83824 8   | S-3302                   |          | Ø 32 mm                   | -/50    |
|           | 53415-SK                 |          |                           |         |




S-2512



83824


## Robinet multi-bridés pour pompe



Brut, avec poignée en T rouge, écrou-raccord x F

| No. réf.: | Dim.:               | Pas-sage: | Long. de filetage: | Longueur: |    |    |    |      | U. E.: |
|-----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|----|----|----|------|--------|
|           |                     |           |                    | t1        | L  | L1 | Ø  | H    | LH     |
| S-4264    | G 1 1/2" x G 1 1/4" |           | 13,5               | 90        | 78 | 22 | 49 | 61,5 |        |
| S-4265    | G 2" x G 2"         |           | 18                 | 110       | 97 | 37 | 64 | 75   |        |
| S-4316    | G 2" x 1 1/2"       |           | 18                 | 110       | 97 | 37 | 64 | 75   |        |


## Robinet multi-bridés pour pompe



Brut, avec poignée en T rouge, F x M

| No. réf.: | Dim.:       | Long. de filetage: | Longueur: |     |    |    |    | U. E.: |
|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----|----|----|----|--------|
|           |             |                    | t1        | L   | L1 | Ø  | H  | LH     |
| S-4266    | G 2" x G 2" | 18                 | 117       | 104 | 37 | 64 | 75 |        |

## Robinet à boisseau sphérique pour pompes en laiton




Brut, 1" filet femelle, y compris écrou

| No. réf.: | Dim.:       | Pas-sage: | Longueur de filetage: |    | Longueur: |      |    | Eten. clé | U. E.: |
|-----------|-------------|-----------|-----------------------|----|-----------|------|----|-----------|--------|
|           |             |           | t1                    | t2 | L         | Ø    | H  |           |        |
| S-68      | 1" x 1 1/2" | 18,5      | 12,5                  | 9  | 43,5      | 37,5 | 14 | 52        | 4/60   |

## Vanne en laiton

Brut, écrou-raccord X M, forme courte


| No. réf.: | Dimension:<br>écrou-raccord X M | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |    |    |   |    | U. E.: |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----|----|---|----|--------|
|           |                                 |               |                             | L         | L1 | Ø  | H | SW |        |
| S-4267    | G 1 1/2" x G 1 1/2"             | 19            | 22                          | 58,5      | 50 | 32 |   | 52 |        |



## Robinet à boisseau sphérique pour pompes en laiton

Brut, y compris écrou


| No. réf.: | Dimension:<br>raccord à compr. x M | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    | Eten.<br>clé<br>SW | U. E.: |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------------|----|-----------|----|--------------------|--------|
|           |                                    |               | t1                    | t2 | L         | H  |                    |        |
| S-32      | 28 mm x G 1 1/2"                   | 18,5          | 12                    | 9  | 58,5      | 14 | 52                 | 6/60   |



## Robinet à boisseau sphérique pour pompes en laiton

Nickelé, 1" filet femelle, y compris écrou, version lourde

| No. réf.: | Dimension:      | Pas-<br>sage: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |    | Eten.<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|-----------|-----------------|---------------|--------------------------|----|-----------|----|---------------------|--------|
|           |                 |               | t1                       | t2 | L         | H  |                     |        |
| S-42      | G 1" x G 1 1/2" | 19            | 15                       | 16 | 50        | 19 | 52                  | -/72   |






## Écrou en laiton



Brut, filet femelle (en passant à S-68)

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur de filetage: |  | Longueur: |  | Etendue clé | U. E.: |
|-------------|------------|-----------------------|--|-----------|--|-------------|--------|
|             |            | t1                    |  | H         |  | SW          |        |
| S-69        | M47 x 1,5  | 15,5                  |  | 19        |  | 52          | 25/300 |




## Raccord union en laiton avec écrou tournant



M x F, nickelé, à joint plat

| No. réf.: | Dim.:     | Longueur de filetage: |    | Longueur: |    | Etendue clé | U. E.: |
|-----------|-----------|-----------------------|----|-----------|----|-------------|--------|
|           |           | t1                    | t2 | L         | H  | SW          |        |
| S-107     | 3/4" x 1" | 11                    | 13 | 35        | 13 | 37          | 1/220  |




## Vanne en laiton



Brut, des deux côtés raccord rallonge à lier, levier acier rouge



| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Long. racc. cannelés: | Longueur: |             |             |      | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------|--------|
|           |       |          | TL                    | L         | Ø Intérieur | Ø Extérieur | LH   |        |
| S-029     |       | 12       | 30                    | 92        | 12          | 17          | 75,5 | 10/80  |
| S-3192    |       | 14,5     | 39                    | 110,5     | 14,5        | 20          | 75,5 | 10/60  |
| S-030     |       | 21       | 30                    | 102       | 21          | 25,4        | 120  | 6/36   |



## Robinsets de vidange et de remplissage

Laiton brut, avec presse-étoupe, noeud avec le bouchon, plage de température max. + 90°C, à joint conique


| No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Long. de filetage:<br>t1 | Longueur: |      | Etendue clé: |     | PN: | U. E.: |
|-----------|-------|-----------|--------------------------|-----------|------|--------------|-----|-----|--------|
|           |       |           |                          | L         | H    | SW1          | SW2 |     |        |
| 54711 9   | 1/2"  | 9         | 8,5                      | 72,5      | 47,5 | 22           | 12  | 10  | 10/100 |
| 54712 6   | 3/4"  | -         | 11,5                     | 92,3      | 55   | 28           | 14  | -   | 10/ 60 |

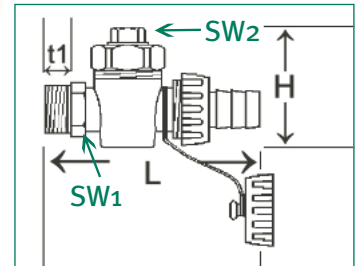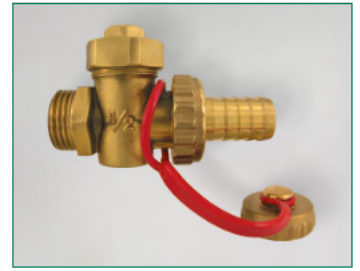

## Robinet de vidange à boisseau sphérique

En laiton, complètement avec le bouchon, chaîne et raccord de tuyau flexible, joint torique en FKM, papillon rouge, joint automatique, avec contre-écrou, plage de température max. + 110°C


| No. réf.: | No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Long. de filetage:<br>t1 | Longueur: |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------------|-----------|----|------------|-----|--------|
| brut      | nickelé   |       |           |                          | L         | H  | SW         |     |        |
| 54731 7   | 54736 2   | 1/2"  | 9         | 21                       | 77,5      | 49 | 24         | 10  | 10/100 |

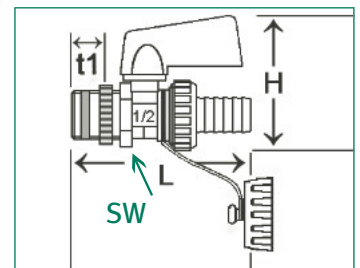


## Robinet de vidange à boisseau sphérique

Version lourde, laiton nickelé, complètement avec le bouchon, chaîne et raccord de tuyau flexible, joint torique en FKM, papillon rouge, joint automatique, avec contre-écrou, plage de température max. + 110°C

| No. réf.: | No. réf.: | Dim.: | Pas-sage: | Long. de filetage:<br>t1 | Longueur: |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|-----------|-------|-----------|--------------------------|-----------|----|------------|-----|--------|
| brut      | nickelé   |       |           |                          | L         | H  | SW         |     |        |
| -         | 54738 6   | 1/2"  | 9         | 21                       | 77,5      | 49 | 24         | 10  | 15/90  |

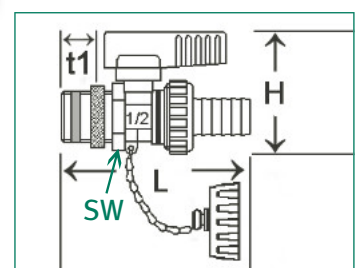


## Robinet de vidange à boisseau sphérique



En laiton, complètement avec le bouchon, chaîne, raccord de tuyau flexible, non joint automatique, joint torique en FKM, papillon rouge en aluminium

| No. réf.:<br>brut | No. réf.:<br>nickelé | Dim.: | Pas-<br>sage: | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |    | Eten.<br>clé:<br>SW | PN: | U. E.: |
|-------------------|----------------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------|----|---------------------|-----|--------|
|                   |                      |       |               |                             | L         | H  |                     |     |        |
| 54741 6           | 54746 1              | 1/2"  | 9             | 16                          | 72,5      | 52 | 24                  | 10  | 12/144 |
| 54742 6           | 54747 8              | 3/4"  | 9             | 16                          | 70,5      | 52 | 24                  |     | 10/100 |




## Robinet de vidange à boisseau sphérique




En laiton brut, complètement avec le bouchon, noeud synthétique et raccord de tuyau flexible, joint torique en FKM, plage de température + 110° C

| No. réf.: | Dim.: | Passage: | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |      | Etendue<br>clé:<br>SW | PN: | U. E.: |
|-----------|-------|----------|-----------------------------|-----------|------|-----------------------|-----|--------|
|           |       |          |                             | L         | H    |                       |     |        |
| 54720 1   | 3/8"  |          |                             |           |      |                       |     | 12/144 |
| 54721 8   | 1/2"  | 9        | 16                          | 72,5      | 35,5 | 24                    | 10  | 15/ 90 |



## Robinet de vidange et de remplissage



Forme de construction compacte, avec bouchon, noeud synthétique et raccord de tuyau flexible, joint automatique

| No. réf.:  | Dimension:           | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Long.: | Etendue<br>clé:<br>SW | PN: | U. E.: |
|------------|----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----|--------|
|            |                      |                             | L      |                       |     |        |
| 54744-ver2 | 1/2" x M 21 x 1,5 mm | 4                           | 66,5   | 24                    | 10  | 12/144 |


Pièce de rechange union pour 54744 (sans photo)

Notre référence:

Dimension:

54744-Verschraubung


1/2" x M 21 x 1,5 mm



## Robinet de vidange et de remplissage

Écrou en laiton brut, 2-ème assortiment, avec purgeur, poignée rouge et bleu, avec écrou amovible


| No. réf.: | No. réf.: | Dimension: | Passage: | Long. de filetage: | Long.: |      | Eten. clé: | U. E.: |
|-----------|-----------|------------|----------|--------------------|--------|------|------------|--------|
| brut      | nickelé   | F x M      |          | t1                 | L      | H    | SW         |        |
| S-2678    | S-2678-Ni | G1" x 3/4" | 8        | 7                  | 66     | 67,5 | 37         | -/40   |

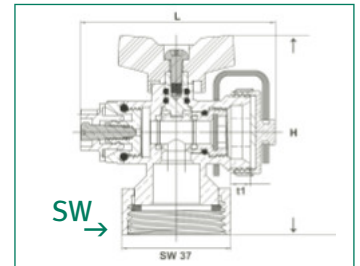

## Noeud de recharge avec bouchon

Noeud noire en plastique avec bouchon en laiton et joint


| Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |         |      | U. E.: |
|-------------|-------|--------------------|-----------|---------|------|--------|
|             |       | t1                 | L Noeud   | Ø Noeud | IG   |        |
| S-2606-bl   | 3/4"  | 6,5                | 86        | 24      | G3/4 | 1/1100 |

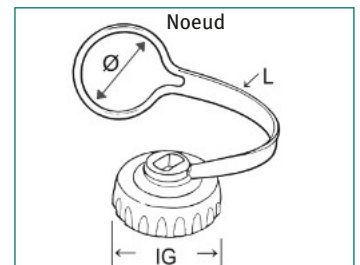

## Robinet de vidange en laiton

Version lourde, départ tournant, union pour 3/4" raccord rallonge à lier, bochon été aux aguets avec joint, joint en EPDM

| Notre réf.: | Notre réf.:  | Dim.: | Depart: | Long. de filetage: | Longueur: |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-------------|--------------|-------|---------|--------------------|-----------|----|------------|-----|--------|
| brut        | nickelé      |       |         | t1                 | L         | H  | SW         |     |        |
| S-346-1/2   | S-346-1/2-Ni | 1/2"  | 3/4"    | 5                  | 47        | 45 | 24         | 10  | 12/100 |
| S-346-3/8   | S-346-3/8-Ni | 3/8"  | 3/4"    | 5                  | 47        | 45 | 24         | 10  | 12/100 |
| S-1947      |              | 1/2"  | 1/2"    |                    |           |    |            |     | 12/100 |

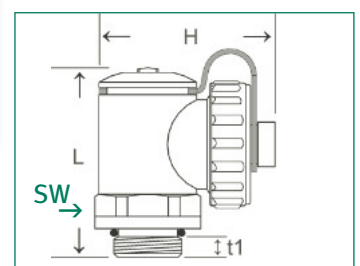

Pièce de rechange pour S-346-1/2/Ni:

|              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| S-346-O-Ring | 7,2 x 1,9 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Robinet de vidange en laiton




Version légère, tournant

| Notre réf.:<br>brut | Notre réf.:<br>nickelé | Dim.: | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |    | Eten.<br>clé:<br>SW | PN: | U. E.: |
|---------------------|------------------------|-------|-----------------------------|-----------|----|---------------------|-----|--------|
| L                   | H                      |       |                             |           |    |                     |     |        |
| S-1776-3/8          | S-1776-3/8-Ni          | 3/8"  | 8                           | 49        | 44 | 24                  |     | -/120  |
| S-1776-1/2          | S-1776-1/2-Ni          | 1/2"  | 8                           | 49        | 44 | 24                  |     | -/120  |
| S-1776-1            | S-1776-1-Ni            | 1"    | 9,5                         | 56        | 52 | 27                  |     | -/ 80  |

comme en haut, seulement bouchon M/F 3/4" NPT

|   |                 |           |   |    |    |    |  |     |
|---|-----------------|-----------|---|----|----|----|--|-----|
| - | S-1776-1-Ni-NPT | 1" x 3/4" | 7 | 61 | 53 | 27 |  | -/- |
|---|-----------------|-----------|---|----|----|----|--|-----|




## Pièce de fourche chauffante



Laiton nickelé, avec cône euro

| Notre réf.: | Dim.:                    | Long. de<br>filetage:<br>t1 M | Long.: | Eendue<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------|----------------------|--------|
|             | M x M x noix de l'Union  |                               | L      |                      |        |
| 36299 6     | G 3/4" x G 3/4" x G 3/4" | 8                             | 50     | 30                   | -/100  |




## Mamelon



M x F, laiton, y compris joint torique dans une rainure



| Notre réf.:<br>brut | Notre réf.:<br>nickelé | Dim.:     | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |      | Eten.<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------|---------------------|--------|
|                     |                        |           |                             | Ø         | H    |                     |        |
| S-731-Nippel        | S-731-Nippel-Ni        | 1" x 1/2" | 6                           | 39        | 19,5 | 27                  | 10/350 |



## Mamelon réduit en laiton

Laiton nickelé, sablé, y compris joint torique dans une rainure


| Notre référence:   | Filetage:   |      | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|--------------------|-------------|------|-----------|--------------|--------|
|                    | t1 F        | t2 M |           |              |        |
| S-3082-4           | 3/4"        | 1"   | 18        | 32           | -/300  |
| Pièce de rechange: |             |      |           |              |        |
| S-3082-4-O-Ring    | 30 x 3,5 mm |      |           |              |        |

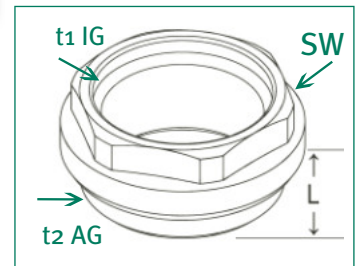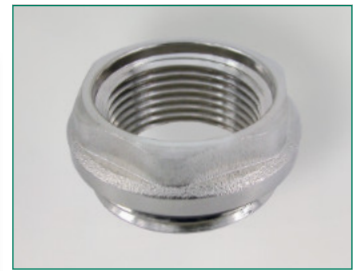

## Mamelon réduit en laiton

Laiton, avec joint torique

| Notre référence: | Filetage: |      | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|------------------|-----------|------|-----------|--------------|--------|
|                  | t1 F      | t2 M |           |              |        |
| S-730-3/4        | 3/4"      | 1"   | 19        | 30           | -/-    |

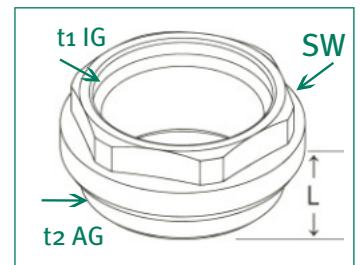




## Kit de port de distribution



En 8 parties, vanne avec union, rouge/bleu, robinet de vidange et de remplissage, té en laiton avec union de tête, tournant, bouchon de purges d'air

| Qua.:                     | Notre réf.:  | Description:                                           |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                           | 54791 1      |                                                        |
| Assortiment se composant: |              |                                                        |
| 1                         | 53373 0      | Vanne en laiton <b>fem. G1" x mâle G1"</b>             |
| 1                         | 53373-Blau   | Vanne en laiton <b>fem. G1" x mâle G1"</b>             |
| 2                         | S-346-1/2-Ni | Robinet de vidange et de remplissage 1/2" x 3/4"       |
| 2                         | S-822-Ni     | Té en laiton <b>fem. G1/2" x mâle G1" x fem. G1/2"</b> |
| 2                         | 54761 4      | Bouchon de purges d'air 1/2"                           |

## Kit de port de distribution

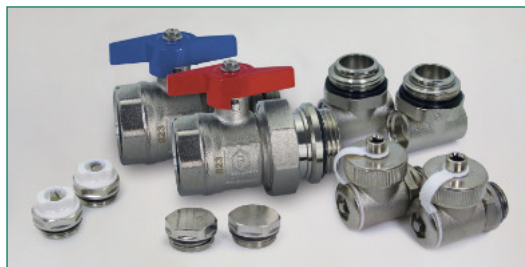

En 10 parties, vanne avec union, rouge/bleu, robinet de vidange et de remplissage, té en laiton avec union de tête, tournant, bouchon de purges d'air, 2 bouchons arrêt d'extrémité


| Qua.:                     | Notre réf.:  | Description:                                           |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                           | 54792 8      |                                                        |
| Assortiment se composant: |              |                                                        |
| 1                         | 53373 0      | Vanne en laiton <b>fem. G1" x mâle G1"</b>             |
| 1                         | 53373-Blau   | Vanne en laiton <b>fem. G1" x mâle G1"</b>             |
| 2                         | S-346-1/2-Ni | Robinet de vidange et de remplissage 1/2" x 3/4"       |
| 2                         | S-822-Ni     | Té en laiton <b>fem. G1/2" x mâle G1" x fem. G1/2"</b> |
| 2                         | 54761 4      | Bouchon de purges d'air 1/2"                           |
| 2                         | 54760 7      | Bouchon G1/2"                                          |

## Kit de port de distribution



Assortiment se composant 2 vannes, nickelé, avec écrou à joint automatique, joint torique (FKM) fixe, papillon rouge et bleu



| No. réf.:       | Pas-sage: | Longueur de filetage: |       | Longueur: |    | U. E.: |
|-----------------|-----------|-----------------------|-------|-----------|----|--------|
| Laiton*         |           | F G1"                 | M G1" | L         | H  |        |
| 53373-11658-R+B | 22        | 12                    | 10    | 78        | 45 | -/16   |

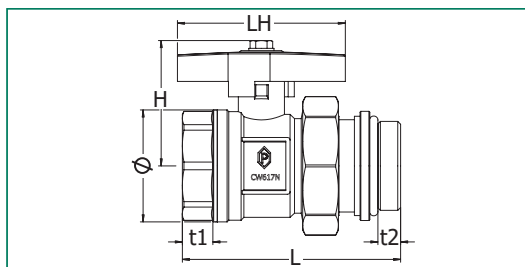

## Kit de port de distribution „S-3087“

Laiton\*, 90°, 1" filet mâle x 1" filet femelle, se composant de:



| Qua.: | Notre réf.:   | Description:                                            |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 2     | S-3087-1      | Té en laiton <b>fem. G 1" x mâle G 1" x fem. G 1/2"</b> |
| 1     | 53373-11658   | Vanne en laiton G 1" x G 1"                             |
| 2     | 54760-11555   | Bouchon G 1/2"                                          |
| 1     | 53373-11658-B | Vanne en laiton G 1" x G 1"                             |

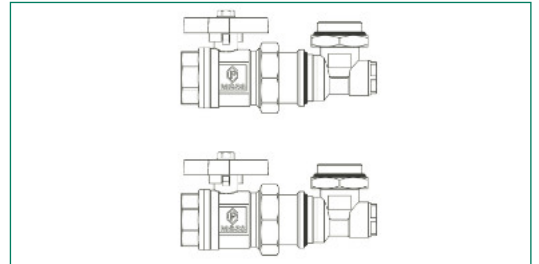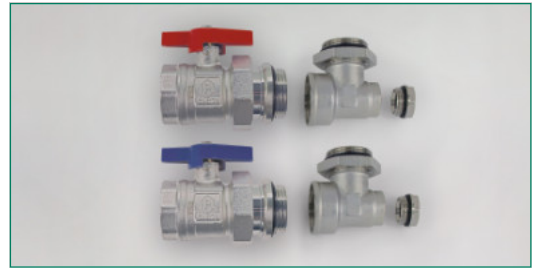

Laiton\*, pour kit de compteur de chaleur 1/2", passage total, longueur = 110 mm, se composant de:

| Qua.: | Notre réf.:   | Description:                                                                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | S-3082-2      | 3/4" tube du PA 6 GF fort, noire                                                          |
| 1     | S-3082-1      | Union en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle 3/4"</b>                                            |
| 2     | S-3082-4      | Mamelon réduit en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1"</b>                                   |
| 1     | S-3082-3      | Union en laiton <b>fem. G 1" x fem. G 3/4"</b>                                            |
| 2     | 53372-Versch. | Union G 3/4" x G 1"                                                                       |
| 1     | S-3082-5-R    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon rouge, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm |
| 1     | S-3082-5-B    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon bleu, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm  |
| 1     | 53288-blau    | Vanne en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" L=50</b>                                       |

## Kit de compteur de chaleur „S-3082“

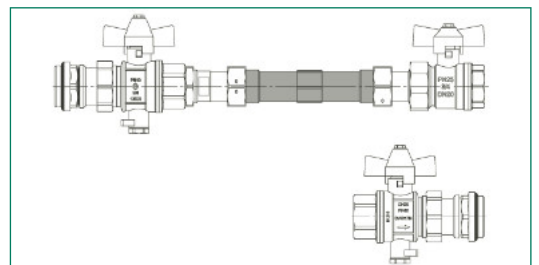
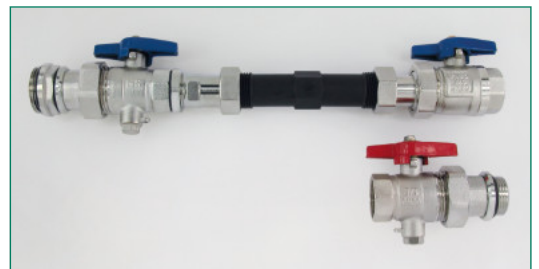


\* Parties de laiton de CW 617 N, nickelé


Laiton\*, pour kit de compteur de chaleur 1/2", 90°, longueur = 110 mm, se composant de:

| Qua.: | Notre réf.:   | Description:                                                                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | S-3082-2      | 3/4" tube du PA 6 GF fort, noire                                                          |
| 1     | S-3082-3      | Union en laiton <b>fem. G 1" x fem. G 3/4"</b>                                            |
| 1     | S-3083-1      | Té en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" x fem. G 1/2"</b>                                 |
| 1     | S-3083-2      | Té en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle 3/4" x fem. G 1/2"</b>                                 |
| 1     | S-3082-4      | Mamelon réduit en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1"</b>                                   |
| 1     | 54760-11555   | Bouchon G 1/2"                                                                            |
| 1     | 54761 4       | Bouchon 1/2"                                                                              |
| 2     | 53372-Versch. | Union G 3/4" x G 1"                                                                       |
| 1     | S-3082-5-R    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon rouge, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm |
| 1     | S-3082-5-B    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon bleu, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm  |
| 1     | 53288-blau    | Vanne en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" L=50</b>                                       |

## Kit de compteur de chaleur „S-3083“

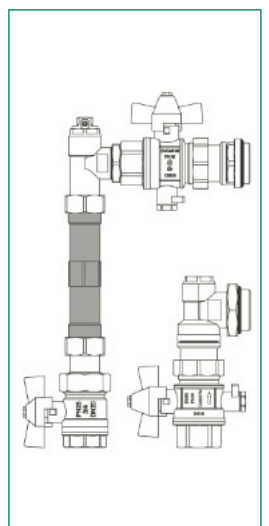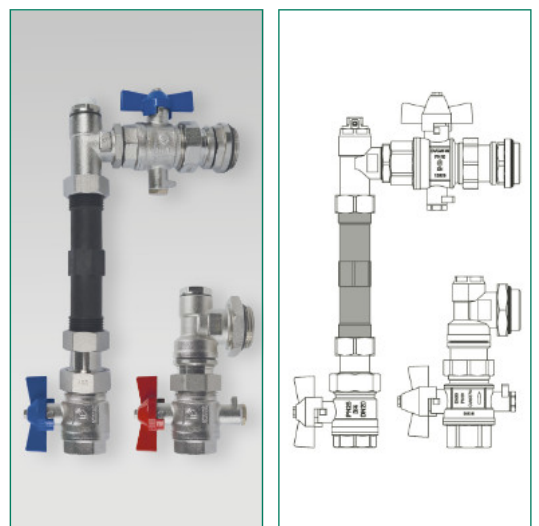


## Kit de compteur de chaleur „S-3084“

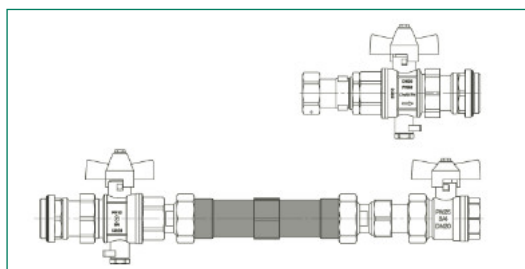

Laiton\*, pour kit de compteur de chaleur 3/4", passage total, longueur = 130 mm, se composant de:

| Qua.: | Notre réf.:   | Description:                                                                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | S-3084-2      | 1" tube du PA 6 Nylon fort, noire                                                         |
| 1     | S-3082-1      | Union en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle 3/4"</b>                                            |
| 1     | S-3082-3      | Union en laiton <b>fem. G 1" x fem. G 3/4"</b>                                            |
| 2     | S-3082-4      | Mamelon réduit en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1"</b>                                   |
| 2     | S-3084-1      | Union en laiton <b>mâle G 3/4" x fem. 1"</b>                                              |
| 2     | 53372-Versch. | Union <b>G 3/4" x G 1"</b>                                                                |
| 1     | S-3082-5-R    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon rouge, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm |
| 1     | S-3082-5-B    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon bleu, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm  |
| 1     | 53288-blau    | Vanne en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" L=50</b>                                       |

## Kit de compteur de chaleur „S-3085“

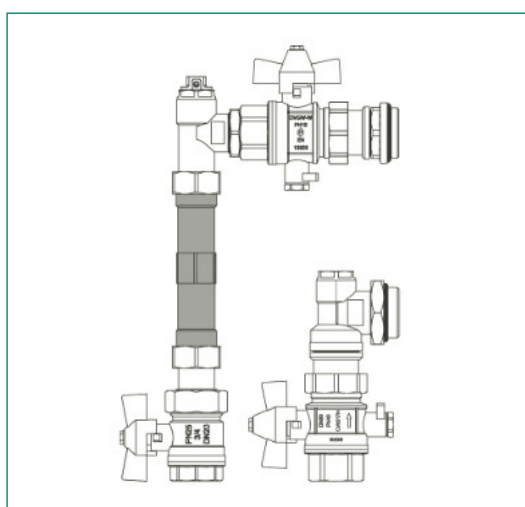

Laiton\*, pour kit de compteur de chaleur 3/4", 90°, longueur = 130 mm, se composant de:

| Qua.: | Notre réf.:   | Description:                                                                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | S-3084-2      | 1" tube du PA 6 GF fort, noire                                                            |
| 2     | S-3084-1      | Union en laiton <b>mâle G 3/4" x fem. 1"</b>                                              |
| 1     | S-3083-1      | Té en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" x fem. G 1/2"</b>                                 |
| 1     | S-3083-2      | Té en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle 3/4" x fem. G 1/2"</b>                                 |
| 1     | S-3082-3      | Union en laiton <b>fem. G 1" x fem. G 3/4"</b>                                            |
| 1     | S-3082-4      | Mamelon réduit en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1"</b>                                   |
| 1     | 54760-11555   | Bouchon <b>G 1/2"</b>                                                                     |
| 1     | 54761         | Bouchon <b>1/2"</b>                                                                       |
| 2     | 53372-Versch. | Union <b>G 3/4" x G 1"</b>                                                                |
| 1     | S-3082-5-R    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon rouge, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm |
| 1     | S-3082-5-B    | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon bleu, G 3/4" x G 1" x M10 x 1 mm  |
| 1     | 53288         | Vanne en laiton <b>fem. G 3/4" x mâle G 1" L=50</b>                                       |



Description complète et précise des produits:

|            |                                                               |              |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| S-3082-1   | Union en laiton                                               | voir page 71 |
| S-3082-2   | 3/4" tube du PA 6 GF fort, noire                              | voir page 76 |
| S-3082-3   | Union en laiton                                               | voir page 71 |
| S-3082-4   | Mamelon réduit en laiton                                      | voir page 72 |
| S-3082-5-R | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon rouge | voir page 32 |
| S-3082-5-B | Vanne en laiton avec détecteur de température, papillon bleu  | voir page 32 |
| S-3083-1   | Té en laiton                                                  | voir page 70 |
| S-3083-2   | Té en laiton                                                  | voir page 71 |

## Kit de compteur de chaleur-40160-1

### Kit de compteur de chaleur **horizontal**


| Pos.: | Qua.: | Notre réf.: | Description:                                                                                               |
|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1     | S-3818-02-b | Vanne en laiton, nickelé, bleu, réduit, avec écrou, <b>F/F</b> , G1" x G1"                                 |
| 2     | 2     | S-3938-OD   | Mamelon réduit en laiton, nickelé, joint plat, sans joint, <b>M/F</b> , G1" x G3/4"                        |
| 3     | 1     | S-3082-2    | Tube de liaison, noire, <b>M/M</b> , G3/4" x 110 mm                                                        |
| 4     | 1     | S-3969-01-b | Vanne en laiton, nickelé, bleu, 2 écrous, connexion du capteur, <b>F/F</b> , G1" x G1" x M10 x 1 mm        |
| 5     | 1     | S-3818-03   | Vanne en laiton, nickelé, rouge, écrou pivotant, connexion du capteur, <b>F/F</b> , G1" x G1" x M10 x 1 mm |
| 6     | 4     | 49011       | Joint, 1/2", 30 mm x 21 mm x 2 mm                                                                          |
| 7     | 2     | WS-551-AFM  | Joint AFM, testé KTW, 16,9 mm x 23,7 mm x 2 mm (3/4")                                                      |

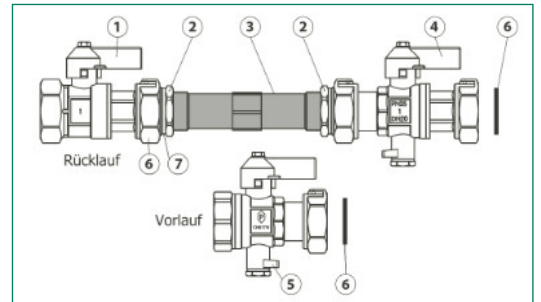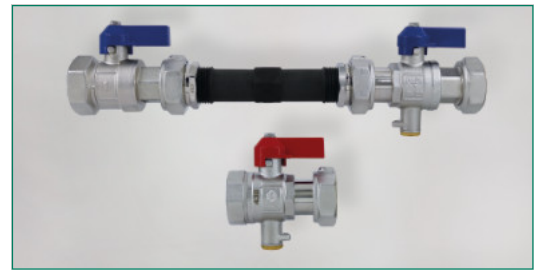

### Kit de compteur de chaleur **vertical**

| Pos.: | Qua.: | Notre réf.: | Description:                                                                                               |
|-------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1     | S-3818-02-b | Vanne en laiton, nickelé, bleu, réduit, avec écrou, <b>F/F</b> , G1" x G1"                                 |
| 2     | 2     | S-3938-OD   | Mamelon réduit en laiton, nickelé, joint plat, sans joint, <b>M/F</b> , G1" x G3/4"                        |
| 3     | 1     | S-3082-2    | Tube de liaison, noire, <b>M/M</b> , G3/4" x 110 mm                                                        |
| 4     | 1     | S-3818-04   | Angle en laiton, brut, <b>F/M</b> , avec 2 écrou pivotant, 90°, G1" x G1" x 35 mm x 65 mm                  |
| 5     | 1     | S-3969-01-b | Vanne en laiton, nickelé, bleu, 2 écrous, connexion du capteur, <b>F/F</b> , G1" x G1" x M10 x 1 mm        |
| 6     | 1     | S-3818-03   | Vanne en laiton, nickelé, rouge, écrou pivotant, connexion du capteur, <b>F/F</b> , G1" x G1" x M10 x 1 mm |
| 7     | 1     | S-3037-Ni   | Angle en laiton, nickelé, <b>M/F</b> , avec écrou pivotant, 90°, G1" x G1"                                 |
| 8     | 6     | 49011       | Joint, 1/2", 30 mm x 21 mm x 2 mm                                                                          |
| 9     | 2     | WS-551-AFM  | Joint AFM, testé KTW, 16,9 mm x 23,7 mm x 2 mm (3/4")                                                      |



## Kit de compteur de chaleur-40160-2

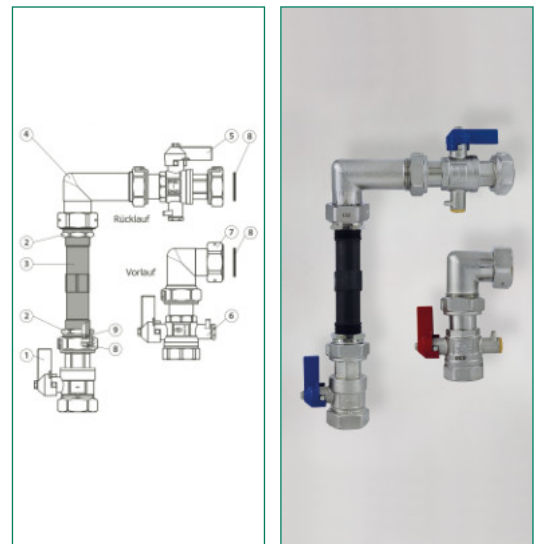

## Kit de compteur de chaleur-40160-3


### Kit de vannes d'équerre

| Pos.: | Qua.: | Notre réf.: | Description:                                                                                                    |
|-------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1     | S-3816      | Vanne en laiton, nickelé, rouge, écrou pivotant, forme d'équerre 120 mm, <b>F/F</b> , G1" x G1" x DN19 x 120 mm |
| 2     | 1     | S-3817-b    | Vanne en laiton, nickelé, bleu, écrou, forme d'équerre 42 mm, <b>F/F</b> , G1" x G1" x DN19 x 42 mm             |
| 3     | 2     | 49011       | Joint, 1/2", 30 mm x 21 mm x 2 mm                                                                               |

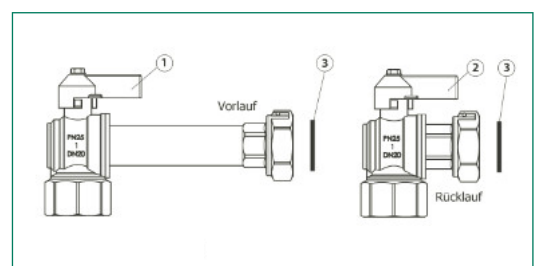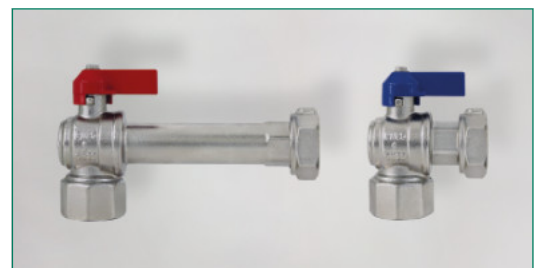

Tous les composants sont prémontés, joints composants individuels avec joint torique ou joint plat

## Vanne à capuchon




Laiton brut, complet, y compris la soupape de vidage, le bonnet synthétique, fil de plomb et le plomb de garantie, convient également au secteur solaire

| No. réf.:<br>brut | Dim.: | Longueur de<br>filetage: |    | Longueur: |    |    | Etendue clé: |     | PN: | U. E.: |    |
|-------------------|-------|--------------------------|----|-----------|----|----|--------------|-----|-----|--------|----|
|                   |       | t1                       | t2 | L         | H1 | H2 | SW1          | SW2 |     |        |    |
| S-2313-3/4        | 3/4"  | 13                       | 17 | 94        | 50 | 37 | 30           | 30  | 10  | -/     | 36 |
| S-2313-1          | 1"    | 15,5                     | 15 | 99        | 50 | 37 | 37           | 37  | 10  | -/     | 36 |

Pièce de rechange pour vanne à capuchon:

|               |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| S-2312-1-2    | Set de plombage                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | -/1000  |
| S-2312-3      | Bonnet synthétique                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/1000 |
| S-2312-1"-AFM | Joint de rechange, AFM 34, KTW-examiné, 30 x 20 x 2 mm (1") |  |  |  |  |  |  |  |  | -/5000  |


## Manomètre à tube de Bourdon



Boîtier en plastique, auto-étanche, 0-4 bar, NG 63

| Notre réf.: | Dim.:  | Ø  | Hauteur H: | Etendue clé: | U.E.: |
|-------------|--------|----|------------|--------------|-------|
| 19140 4     | G 3/8" | 62 | 84,4       | 14           | 1/100 |

## Manomètre à tube de Bourdon



Boîtier en plastique, auto-étanche, 0-4 bar, NG 63



| Notre réf.: | Dim.:  | Ø  | Hauteur H: | Etendue clé: | U.E.: |
|-------------|--------|----|------------|--------------|-------|
| 19141       | G 1/4" | 53 | 72         | 14           | 1/100 |



## Union pour pompe

Laiton brut, F x noix de l'Union, avec joint torique

| Notre réf.: | Dim.:                       | Long. de filetage: | Longueur: | Etend. clé: | U.E.:  |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|
|             | Connexion x noix de l'Union | t1                 | H         |             |        |
| 34695 8     | G 3/8" x G 3/4"             | 14                 | 25        | 30          | 20/240 |

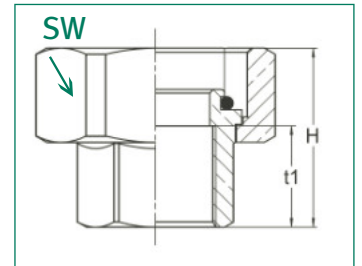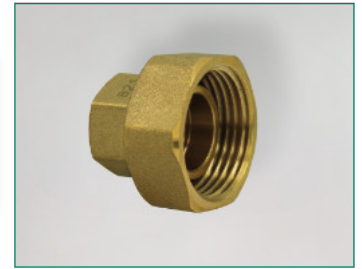


## Raccord-union pour radiateur en laiton\*, passage total

Laiton, d'arrêt dépourvu et réglable, plage de température max. + 110° C, direction d'écoulement mutuelle, fuseau avec joint torique, barrage avec clé hexagonale (etendue clé 8)

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etendue clé: | PN: | U. E.: |
|-------------|-------------|-------|--------------------|-----------|----|--------------|-----|--------|
| brut        | nickelé     |       | t1                 | L         | H  | SW 1/2/3     |     |        |
| 54610 5     | 54615 0     | 3/8"  | 10                 | 63        | 36 |              | 10  | 12/108 |
| 54611 2     | 54616 7     | 1/2"  | 11                 | 68,5      | 39 | 27/20/20     | 10  | 12/ 96 |
| 54612 9     | 54617 4     | 3/4"  | 13                 | 80,5      | 41 | 38/26/32     | 10  | 8/ 80  |
| 54613 6     | 54618 1     | 1"    |                    | 99        |    |              | 10  | -/ 60  |

Pièce de rechange joint torique EPDM pour vis d'arrêt:

|         |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 54614 3 | pour 3/8" + 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

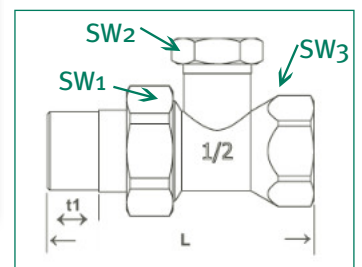


## Raccord-union pour radiateur en laiton\*, forme angulaire

Laiton, d'arrêt dépourvu et réglable, plage de température max. + 110° C, direction d'écoulement mutuelle, fuseau avec joint torique, barrage avec clé hexagonale (etendue clé 8)

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: |     | Longueur: |    | Etendue clé: | PN: | U. E.: |
|-------------|-------------|-------|--------------------|-----|-----------|----|--------------|-----|--------|
| brut        | nickelé     |       | t1                 | t2  | L         | H  | SW 1/2/3     |     |        |
| 54620 4     | 54625 9     | 3/8"  | 11                 | 8,5 |           | 45 |              | 10  | 12/108 |
| 54621 1     | 54626 6     | 1/2"  | 11,5               | 10  | 48        | 45 | 27/20/20     | 10  | 12/ 96 |
| 54622 8     | 54627 3     | 3/4"  | 12,5               | 11  | 59        | 49 | 38/26/32     | 10  | 8/ 80  |
| 54623 5     | 54628 0     | 1"    |                    |     | 67        |    |              | 10  | -/ 80  |


Pièce de rechange joint torique EPDM pour vis d'arrêt:

|         |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 54614 3 | pour 3/8" + 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

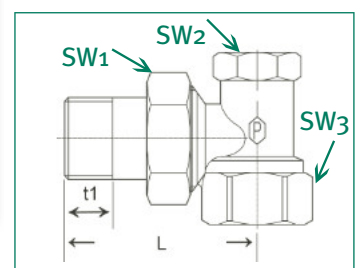



## Raccord-union pour radiateur en laiton\* à souder, passage total




Laiton, d'arrêt dépourvu et réglable, plage de température max. + 110°C

| No. réf.:<br>brut | No. réf.:<br>nickelé | Dimension:   | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |    | Eten.<br>clé:<br>SW 1/2 | PN: | U. E.: |
|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|----|-------------------------|-----|--------|
| 54630 3           | 54635 8              | 3/8" x 12 mm |                             | 62        |    |                         | 10  | 12/144 |
| 54631 0           | 54636 5              | 1/2" x 12 mm | 12                          | 63,5      | 26 | 30/20                   | 10  | 12/144 |
| 54632 7           | 54637 2              | 1/2" x 15 mm | 11,5                        | 65,5      | 26 | 30/27                   | 10  | 12/ 96 |

Pièce de rechange joint torique EPDM pour vis d'arrêt:

|         |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 54614 3 | pour 3/8" + 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Raccord-union pour radiateur en laiton\* à souder, forme angulaire



Laiton, d'arrêt dépourvu et réglable, plage de température max. + 110°C


| No. réf.:<br>brut | No. réf.:<br>nickelé | Dimension:   | Long. de<br>filetage:<br>t1 | Longueur: |      | Etendue<br>clé:<br>SW 1/2 | PN: | U.E.:  |
|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------|---------------------------|-----|--------|
| 54640 2           | 54645 7              | 3/8" x 12 mm |                             |           | 45   |                           | 10  | 12/144 |
| 54641 9           | 54646 4              | 1/2" x 12 mm | 12                          | 43,5      | 46,5 | 30/20                     | 10  | 12/144 |
| 54642 6           | 54647 1              | 1/2" x 15 mm | 12,5                        | 45        | 48   | 30/20                     | 10  | 12/108 |

Pièce de rechange joint torique EPDM pour vis d'arrêt:

|         |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 54614 3 | pour 3/8" + 1/2" |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

\* Indication : raccord-union pour radiateur doivent être installés libre de tension

## Vanne bitube, passage total




Laiton nickelé, distance 50 mm, barrage de boule, mamelon joint automatique (joint torique), écrou avec la compensation de tolérance, joint torique ne glisser pas, plage de température max. 120°C, emballé dans le carton individuel

| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de<br>filetage: |    | Longueur: |    | Eten.<br>clé:<br>SW | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|-----------------------|----|-----------|----|---------------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                    | t2 | L         | H  |                     |     |        |
| 54511 5   | avec raccord  | 1/2"  |                       |    | 50        | 67 | 30                  | 10  | 1/40   |
| 54512 2   | avec Eurocône | 3/4"  |                       |    | 50        | 56 | 30                  | 10  | 1/42   |

## Vanne bitube, forme angulaire


Laiton nickelé, distance 50 mm, barrage de boule, mamelon joint automatique (joint torique), écrou avec la compensation de tolérance, joint torique ne glisser pas, plage de température max. 120°C, emballé dans le carton individuel

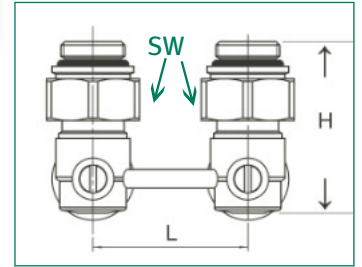

| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|----|----|------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                 | t2 | L1        | L2 | H  |            |     |        |
| 54521 4   | avec raccord  | 1/2"  |                    |    | 50        |    | 55 | 30         | 10  | 1/40   |
| 54522 1   | avec Eurocône | 3/4"  |                    |    | 50        |    | 45 | 30         | 10  | 1/42   |

## Robinet mâle, passage total


Laiton nickelé, mamelon joint automatique (joint torique), clé hexagonal avec la compensation de tolérance, joint torique ne glisser pas, plage de température max. 120°C, emballé dans le carton individuel

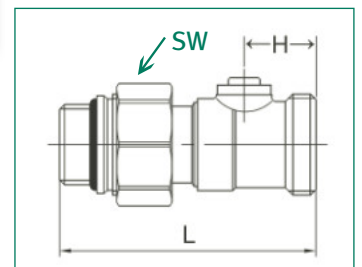

| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|----|------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                 | t2 | L         | H  |            |     |        |
| 54516 0   | avec raccord  | 1/2"  |                    |    | 67        | 36 | 30         | 10  | 1/125  |
| 54517 7   | avec Eurocône | 3/4"  |                    |    | 56        | 36 | 30         | 10  | 1/175  |

## Robinet mâle, forme angulaire

Laiton nickelé, mamelon joint automatique (joint torique), clé hexagonal avec la compensation de tolérance, joint torique ne glisser pas, plage de température max. 120°C, emballé dans le carton individuel

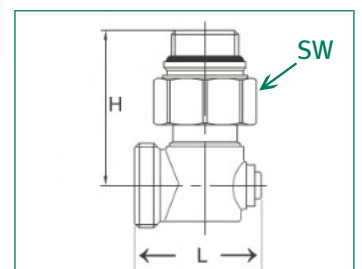


| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|----|------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                 | t2 | L         | H  |            |     |        |
| 54526 9   | avec raccord  | 1/2"  |                    |    | 46        | 61 | 30         | 10  | 1/125  |
| 54527 6   | avec Eurocône | 3/4"  |                    |    | 47        | 47 | 30         | 10  | 1/175  |

## Vanne monotube, passage total



Laiton nickelé, avec clapet débrayable, emballé dans le carton individuel

| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|----|----|------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                 | t2 | L1        | L2 | H  |            |     |        |
| 54531 3   | avec raccord  | 1/2"  |                    |    | 50        |    | 89 | 30         | 10  | 1/60   |
| 54532 0   | avec Eurocône | 3/4"  |                    |    | 50        |    | 55 | 30         | 10  | 1/60   |




## Vanne monotube, forme angulaire



Laiton nickelé, avec clapet débrayable, emballé dans le carton individuel


| No. réf.: | Exécution:    | Dim.: | Long. de filetage: |    | Longueur: |    |    | Eten. clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|---------------|-------|--------------------|----|-----------|----|----|------------|-----|--------|
|           |               |       | t1                 | t2 | L1        | L2 | H  |            |     |        |
| 54541 6   | avec raccord  | 1/2"  |                    |    | 50        |    | 89 | 30         | 10  | 1/60   |
| 54542 9   | avec Eurocône | 3/4"  |                    |    | 50        |    | 55 | 30         | 10  | 1/60   |



## Pieces de rechange pour vanne sans photo


| Notre réf.: | Piece de rechange:               | Dimension:  | U. E.: |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------|
| 54518 4     | Raccord, laiton brut             | 1/2" x 3/4" | -/-    |
| 54519 1     | Eurocône pour vanne, laiton brut | 3/4"        | -/-    |
| 54528 3     | EPDM-joint torique               |             | -/-    |

## Mini-vanne avec poignée



Laiton nickelé, , 2 x Eurocône, F x M , avec joint torique



| No. réf.: | Exécution:   | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |      |      |    | PN: | U. E.: |
|-----------|--------------|-------|--------------------|-----------|------|------|----|-----|--------|
|           |              |       |                    | L         | LH   | H    | SW |     |        |
| 54515     | 2 x Eurocône | 3/4"  | 10                 | 51,8      | 28,5 | 31,5 | 30 | 10  | 25/100 |



## Kit de raccordement pour tube en cuivre et en acier doux

**Se composant de:** 2 raccord conique à compression, en 2 parties, laiton, 3/4" filetage femelle, avec écrou rond, emballé en set de deux


| Notre référence:<br>nickelé                                      | Notre référence:<br>brut | Dimension:  | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 36210 1                                                          | 36220 0                  | 10 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| 36211 8                                                          | 36221 7                  | 12 x 1,8 mm | 27                 | -/-    |
| 36212 5                                                          | 36222 4                  | 14 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| 36214 9                                                          | 36224 8                  | 16 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| 36215 6                                                          | 36225 5                  | 17 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| 36216 3                                                          | 36226 2                  | 18 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| 36217 0                                                          | 36227 9                  | 20 x 2 mm   | 27                 | -/-    |
| pour tuyau PEX, sans protection anticorrosion et joints toriques |                          |             |                    |        |
| 36218 7                                                          | 36228 6                  | 20 x 3,4 mm | 27                 | -/-    |

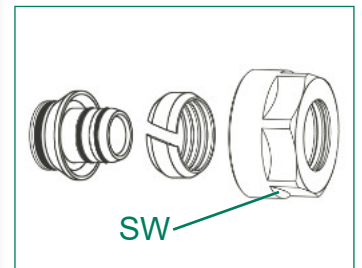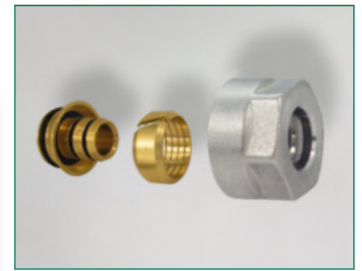

## Raccord conique à compression pour tube en plastique et en aluminium

**Se composant de:** 2 raccord conique à compression, en 3 parties, laiton, 3/4" filetage femelle, emballé en set de deux


| Notre référence:<br>nickelé | Notre référence:<br>brut | Dimension: | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| 36230 9                     | 36240 8                  | 10 x 2 mm  | 30                 | -/-    |
| 36231 6                     | 36241 5                  | 12 x 2 mm  | 30                 | -/-    |
| 36232 3                     | 36242 2                  | 14 x 2 mm  | 30                 | -/100  |
| 36234 7                     | 36244 6                  | 16 x 2 mm  | 30                 | -/100  |
| 36235 4                     | 36245 3                  | 17 x 2 mm  | 30                 | -/100  |
| 36236 1                     | 36246 0                  | 18 x 2 mm  | 30                 | -/100  |
| 36237 8                     | 36247 7                  | 20 x 2 mm  | 30                 | -/100  |

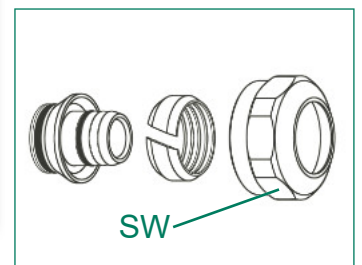


## Raccord à visser pour tube en plastique et en aluminium

**Composé de:** raccord de serrage 3 pièces avec mamelon de réduction (G 1/2" x G 3/4" Eurocône), laiton nickelé/brut

| Notre référence:<br>nickelé | No. réf.:<br>brut | Dimension:         | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| 36270 5                     | 36280 4           | 10 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36271 2                     | 36281 1           | 12 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36272 9                     | 36282 8           | 14 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36274 3                     | 36284 2           | 16 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36275 0                     | 36285 9           | 17 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36276 7                     | 36286 6           | 18 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |
| 36277 4                     | 36287 3           | 20 x 2 mm x G 1/2" |              | -/-    |

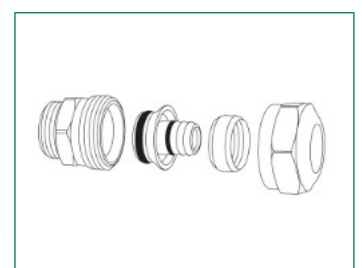


## Raccord de tuyaux pour tube en plastique et en aluminium



**Composé de:** 2 x raccord de serrage 3 pièces avec mamelon double en laiton (3/4" Eurocône), laiton nickelé/brut

| Notre référence:<br>nickelé | No. réf.:<br>brut | Dimension: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|--------|
| 36250 7                     | 36260 6           | 10 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36251 4                     | 36261 3           | 12 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36252 1                     | 36262 0           | 14 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36254 5                     | 36264 4           | 16 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36255 2                     | 36265 1           | 17 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36256 9                     | 36266 8           | 18 x 2 mm  |              | -/-    |
| 36257 6                     | 36267 5           | 20 x 2 mm  |              | -/-    |


## Raccord conique à compression



Raccord conique à compression, en 2 parties, laiton nickelé, filetage femelle

| Notre référence:<br>nickelé | Notre réf.:<br>brut | Dimension:              | Etendue<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| S-1176-1/2"                 | -/-                 | G 1/2" x Ø 15 mm x 1 mm | 24                    | -/500  |
| S-1176                      | -/-                 | G 3/4" x Ø 15 mm x 1 mm | 24                    | 25/300 |

## Pince pour tube en plastique et en aluminium




Aluminium rouge, lame 65 Mn en acier, adaptées pour des gaines aux diamètres 0-42 mm

| Notre référence: | U. E.: |
|------------------|--------|
| S-3068-42        | 1/50   |

## Mamelon

M x F, laiton, y compris joint torique


| Notre réf.:<br>brut | Notre réf.:<br>nickelé | Dim.:     | Long. de<br>filetage:<br>t <sub>1</sub> | Longueur: |      | Eten.<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------|---------------------|--------|
|                     |                        |           |                                         | Ø         | H    |                     |        |
| S-731-Nippel        | S-731-Nippel-Ni        | 1" x 1/2" | 6                                       | 39        | 19,5 | 27                  | 10/350 |



## Raccord à lier en laiton

Laiton brut, filetage mâle avec joint torique, écrou joint plat, montage avec externes hexagonales ou hexagone interne


| Notre réf.: | Dimension:      | Long.: | Etendue clé: |           |                | U. E: |
|-------------|-----------------|--------|--------------|-----------|----------------|-------|
|             | M x F           |        | extérieur    | intérieur | écrou pivotant |       |
| S-3578      | G 3/4" x G 3/4" | 35,5   | 19           | 12        | 30             | -/-   |
| S-3076-bl   | G 1" x G 3/4"   | 35,5   | 19           | 12        | 30             | -/100 |



## Raccord à lier en laiton

Laiton brut ou nickelé, filetage mâle avec joint torique, écrou joint plat, montage par douille hexagonale

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dimension:  | Long.: | Etendue clé:  |       | U. E: |
|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------|-------|
| brut        | nickelé     | M x F       | L      | à l'intérieur | Ècrou |       |
| S-3131      | S-3131-Ni   | G 1" x G 1" | 43,5   | 17            | 37    | 10/90 |






## Raccord à lier en laiton



Laiton nickelé, joint torique EPDM80°A, guidé, écrou de raccord joint plat

| Notre réf.:         | Dimension:          | Long.: | Etendue clé:  |       | U. E: |
|---------------------|---------------------|--------|---------------|-------|-------|
|                     | M x F               | L      | à l'intérieur | Écrou |       |
| 53372-Verschraubung | G 3/4" x G 1"       | 32,5   |               | 37    | -/144 |
| 53373-Verschraubung | G 1" x G 1 1/4"     | 35     |               | 46    |       |
| 53374-Verschraubung | G 1 1/4" x G 1 1/2" | 39,5   |               | 52    |       |




## Raccord à lier en laiton



Laiton brut, avec joint torique AFM, 21 x 30 2 mm

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dimension:    | Longueur: |  | Etendue clé: | U. E: |
|-------------|-------------|---------------|-----------|--|--------------|-------|
| brut        | nickelé     | M x F         | L         |  | écrou        |       |
| S-3289      | -           | R 3/4" x G 1" | 43,5      |  | 37           | -/130 |




## Bouchon



Laiton nickelé, avec joint torique


| Notre référence: | Dimension: | Long.: | Etendue clé: | Ø    | U. E:  |
|------------------|------------|--------|--------------|------|--------|
|                  |            | H      | SW           |      |        |
| S-2496-Ni        | G 1"       | 9      | 21           | 34,5 | 50/400 |



## Raccord mâle pour distributeur de chauffage

F x M, laiton brut, joint automatique


| Notre réf.: | Dimension:  | Long. de filetage: |     | Longueur:<br>L | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|-------------|--------------------|-----|----------------|--------------------|--------|
|             |             | t1                 | t2  |                |                    |        |
| S-752       | 3/4" x 1/2" | 6,5                | 8,5 | 27,5           | 30                 | 25/350 |

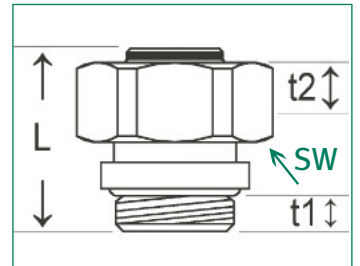

## Buse de débit

Laiton nickelé, avec joint torique


| Notre réf.: | Dimension:                | Long. de filetage: |        | Long.:  | Eten. clé: | U. E.: |
|-------------|---------------------------|--------------------|--------|---------|------------|--------|
|             |                           | t1                 | t2     |         |            |        |
| S-2497-Ni   | G 3/4" x G 1/2" x 26,5 mm |                    | 6,5 mm | 26,5 mm | 24         | -/500  |
| S-2498-Ni   | G 3/4" x G 1/2" x 35 mm   |                    | 8 mm   | 35 mm   | 24         | -/400  |

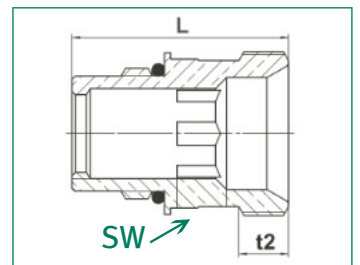

## Buse de débit pour distributeur de circuit de chauffage

Laiton brut, avec joint torique

| Notre réf.: | Dimension:            | Longueur de filetage: |    | Long.: | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----|--------|--------------|--------|
|             |                       | t1                    | t2 |        |              |        |
| S-750-32    | 3/4" x 1/2" x 12,5 mm | 10,5                  | 8  | 32 mm  | 27           | -/396  |
| S-1145      | 3/4" x 1/2" x 38,5 mm | 13                    | 12 | 38,5   | 27           | -/250  |
| S-750       | 3/4" x 1/2" x 12,5 mm | 15,5                  | 8  | 43 mm  | 27           | -/396  |
| S-750-L     | 3/4" x 1/2" x 12,5 mm | 15,5                  | 8  | 46 mm  | 27           | -/340  |

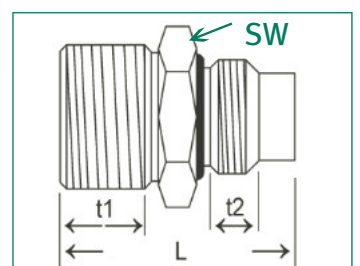


## Mamelon double réduit



M x M, avec joint torique, laiton brut

| Notre réf.: | Dimension:            | Longueur de filetage: |     | Long.:<br>L | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------|--------------------|--------|
|             |                       | t1                    | t2  |             |                    |        |
| S-751       | 3/4" x 1/2" x 23,5 mm | 10                    | 6,5 | 23,5        | 24                 | -/300  |
| S-751b      | 3/4" x 1/2" x 25 mm   | 11                    | 6,5 | 25          | 24                 | 25/500 |




## Bouchon de purgeur d'air




Laiton nickelé, avec la tête synthétique tournante

| Notre référence: | Dimension: | Long. de filetage: | Longueur: |      | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|------------------|------------|--------------------|-----------|------|--------------------|--------|
|                  |            | t1                 | L         | H    |                    |        |
| 54765 2          | 3/8"       | 5                  | 22        | 21,5 | 19                 | 50/700 |
| 54761 4          | 1/2"       | 5,5                | 24        | 20   | 22                 | 50/700 |




## Clé à douille pour vidange du chauffage



Zamac

| Notre référence:            | Ouverture de clé: | U. E.:   |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| 54763 8 (par exemple 54761) | 5 mm              | 100/1000 |

## Clé à douille




Zinc moulé sous pression chromé, carrés

| Notre référence:               | Ouverture de clé: | U. E.:   |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| 52054 9                        | 7 mm              | 250/1000 |
| 52057 0 (Adapté pour 52051/52) | 6,2 mm            | 300/2400 |

## Clé à douille pour tête de robinet sanitaire

Laiton chromé


| Notre référence: | Ouverture de clé: | U. E.: |
|------------------|-------------------|--------|
| 52057-11712      |                   | 50/450 |



Laiton nickelé, avec joint torique

| Notre référence: | Dim.: | Long. de filetage:<br>t1 | Longueur:<br>L | Etendue clé:<br>SW | U. E.:  |
|------------------|-------|--------------------------|----------------|--------------------|---------|
| 54760-1/4        | 1/4"  | 5,7                      | 11,2           | 15                 | 50/1000 |
| 54760-3/8        | 3/8"  | 6                        | 12             | 19                 | -/-     |
| 54760-11555      | 1/2"  | 7                        | 12,5           | 22                 | 20/ 700 |
| 54760-3/4        | 3/4"  | 8                        | 15             | 24                 | -/-     |


## Bouchon avec joint



Laiton brut, avec joint torique EPDM

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |     | Etendue clé:<br>SW | Ø  | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|-----|--------------------|----|--------|
|             |            | H         | t1  |                    |    |        |
| S-1192      | G1"        | 19,5      | 9,5 | 27                 | 39 | -/250  |

## Bouchon distributeur (sanitaire)




## Robinet equerre d'arrêt



Laiton brut, sans purgeur d'air

| Notre réf.: | Dimension:      | Longueur de filetage: |    |    | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|-----------------|-----------------------|----|----|-----------|------|--------|
|             |                 | t1                    | t2 | t3 | L         | H    |        |
| S-434-3/8"  | 3/4" M x 3/8" F | 8,5                   | 11 | 9  | 51        | 56,5 | 4/100  |
| S-434-1/2"  | 3/4" M x 1/2" M | 8,5                   | 12 | 9  | 51        | 56,5 | 4/100  |




## Té en laiton



F x M x F, laiton, avec contre écrou et joint torique

| No. réf.: | No. réf.: | Dimension:               | Long. de fil.: | Longueur: |    | Etendue clé: | PN: | U. E.: |
|-----------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|----|--------------|-----|--------|
| brut      | nickelé   | F x M x F                | t1             | L         | H  | SW           |     |        |
| S-3982    | S-3982-Ni | G 1/2" x G 1/2" x G 1/2" | 12             | 41        | 37 | 39           |     |        |



## Té en laiton




Tête, nickelé, avec contre-écrou rotatif et joint torique

| Notre réf.: | Filetage: |      |      | Longueur: |    | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|-----------|------|------|-----------|----|--------------|--------|
|             | t1 F      | t2 M | t3 F | L         | H  | SW           |        |
| S-3083-1    | 3/4"      | 1"   | 1/2" | 45        | 40 | 40           | -/ 90  |
| S-3087-1    | 1"        | 1"   | 1/2" | 50        | 41 | 40           | -/100  |

Pièce de rechange joint torique pour S-3083-1:


|                 |               |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| S-3083-1-O-Ring | 28,7 x 3,5 mm |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|



## Té en laiton

Tête rigide, avec écrou et joint torique

| Notre réf.: | Filetage: |      |      | Longueur: |    | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|-----------|------|------|-----------|----|--------------|--------|
|             | t1 F      | t2 M | t3 F | L         | H  | SW           |        |
| S-3083-2    | 3/4"      | 3/4" | 1/2" | 60        | 35 |              | -/80   |




Vissage de connecteur en laiton, nickelé avec dispositif de plombage

| Notre réf.: | Filetage: |      | Longueur: | Etendue clé: |     | U. E.: |
|-------------|-----------|------|-----------|--------------|-----|--------|
|             | t1 F      | t2 F | L         | SW1          | SW2 |        |
| S-3082-3    | 1"        | 3/4" | 24        | 36           | 30  | 10/200 |

Pièce de rechange:

|                   |                |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| S-3082-3-Dichtung | 29 x 24 x 2 mm |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|




Vissage de connecteur en laiton, nickelé avec contre-écrou

| Notre référence: | Filetage: |      | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|------------------|-----------|------|-----------|--------------|--------|
|                  | t1 M      | t2 F | L         | SW           |        |
| S-3082-1         | 3/4"      | 3/4" | 37        | 30           | 10/200 |


Pièces de rechange:

|                   |                    |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------|--|--|--|--|
| S-3082-1-O-Ring   | 23,47 x 2,65 mm    |  |  |  |  |
| S-3082-1-Dichtung | 24 x 16,5 x 2,5 mm |  |  |  |  |






## Raccord à lier en laiton



Raccord à lier en laiton, brut, ÜM x ÜM

| Notre référence | Filetage:: |        | Longueur: L | Etendue clé: |     | VE: |
|-----------------|------------|--------|-------------|--------------|-----|-----|
|                 | ÜM         | ÜM     |             | SW1          | SW2 |     |
| S-4397          | G 3/4"     | G 1/2" | 17,5        | 30           | 24  | -/- |



## Mamelon réduit en laiton




Laiton nickelé, sablé, y compris joint torique dans une rainure

| Notre référence: | Filetage: |      | Longueur: L | Etendue clé: SW | U. E.: |
|------------------|-----------|------|-------------|-----------------|--------|
|                  | t1 F      | t2 M |             |                 |        |
| S-3082-4         | 3/4"      | 1"   | 18          | 32              | -/300  |

Pièce de rechange:

|                 |             |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| S-3082-4-O-Ring | 30 x 3,5 mm |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|




## Mamelon



M x F, laiton, y compris joint torique dans une rainure


| Notre réf.: brut | Notre réf.: nickelé | Dim.:     | Long. de filetage: t1 | Longueur: |      | Eten. clé: SW | U. E.: |
|------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|---------------|--------|
|                  |                     |           |                       | Ø         | H    |               |        |
| S-731-Nippel     | S-731-Nippel-Ni     | 1" x 1/2" | 6                     | 39        | 19,5 | 27            | 10/350 |



## Raccord à lier en laiton


Vissage de connecteur en laiton, nickelé

| Notre référence:   | Filetage:      |      | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|--------------------|----------------|------|-----------|--------------|--------|
|                    | t1 M           | t2 F |           |              |        |
| S-3084-1           | 3/4"           | 1"   | 25        | 36           | -/150  |
| Pièce de rechange: |                |      |           |              |        |
| S-3084-1-Dichtung  | 30 x 20 x 3 mm |      |           |              |        |

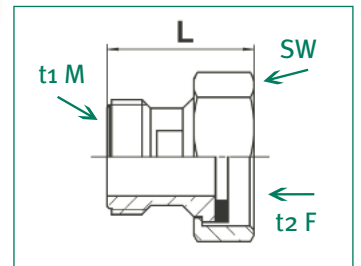

M x F, angle en laiton, nickelé, avec écrou de serrage

| Notre réf.: | Filetage: |            | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------|
|             | t1 11 mm  | t2 15,5 mm |           |              |        |
| S-3330-01   | M G3/4"   | F G1"      | 35        | 37           | -/100  |

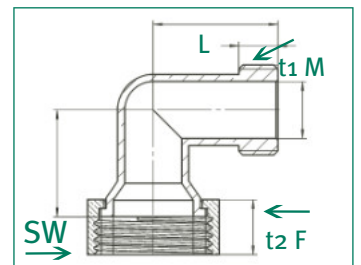


## Angle en laiton

Laiton nickelé, anneau de retenue acier inoxydable


| Notre réf.: | Filetage: Écrou-raccord x écrou-raccord x F | Longueur: L | U. E.: |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------|
| S-3906-Ni   | G3/4" x G1" x G1/2"                         | 26/40       |        |
| S-3907-Ni   | G1" x G1" x G1/2"                           | 36/40       |        |
|             | Écrou-raccord x M x F                       |             |        |
| S-3908-Ni   | G1" x G1" x G1/2"                           | 36/28       |        |



S-3906-Ni

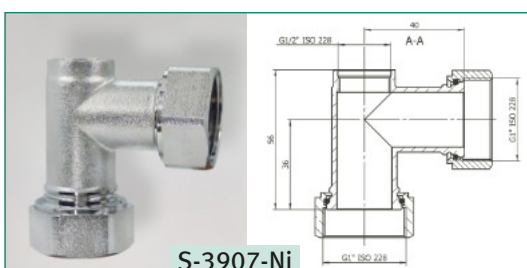

S-3907-Ni

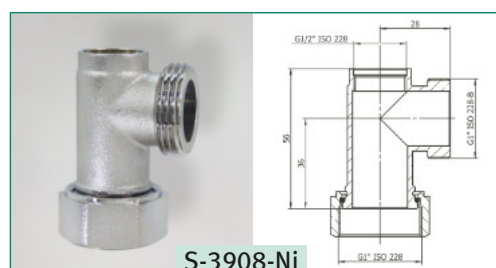


S-3908-Ni

## Union pour pompe en kit




Raccords zingués en kit, noir, constitués de 2 écrous femelles, 2 raccords femelles ainsi que 2 joints NBR, plage de température: < 70°C

| No. réf.: | Dimension:      | Longueur de filetage: | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| noir      | Raccord x écrou |                       | L         | SW           |        |
| 43502-2   | 3/4" x 1 1/4"   | 18                    | 35        | 50           | 1/75   |
| 43503-2   | 1" x 1 1/2"     | 20                    | 39        | 55           | 1/40   |
| 43504-2   | 1 1/4" x 2"     | 22,9                  | 47,6      | 70           | 1/35   |




## Union pour pompe en kit



Raccords laiton en kit, brut, constitués de 2 écrous femelles, 2 raccords femelles ainsi que 2 joints, plage de pression 10, plage de température: - 10°C à + 110°C

| No. réf.: | Dimension:      | Longueur de filetage: | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|--------|
| brut      | Raccord x écrou |                       | L         | SW           |        |
| 34693 4   | 1" x 1 1/2"     | 20                    | 38        | 52           | 25/-   |




## Union avec écrou



Laiton brut, 3-pièces, avec écrou et **joint métallique**, M/F

| No. réf.: | Dimension:                        | Longueur de filetage: | Long.: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|
|           | M/F                               | M/F                   | L      | SW1/SW2      |        |
| 33700 0   | G 3/8" raccord, G 3/8", écrou     | 10/8                  | 41     | 25/20        | 20/200 |
| 33701 7   | G 1/2" raccord, G 1/2", écrou     | 12/12                 | 49     | 30/25        | 15/150 |
| 33702 4   | G 3/4" raccord, G 3/4", écrou     | 13/11                 | 54     | 38/30        | 10/100 |
| 33703 1   | G 1" raccord, G 1", écrou         | 15/12                 | 60     | 47/37        | 8/ 48  |
| 33704 8   | G 1 1/4" raccord, G 1 1/4", écrou | 15/16                 | 71     | 53/48        | 8/ 32  |

Les éléments des écrou en laiton ne sont pas testés pour la compatibilité avec d'autres modèles du marché.




## Union avec écrou

Laiton brut, 3-pièces, avec écrou et **joint torique**, M/F

| No. réf.: | Dimension:                      | Longueur de filetage: | Long.: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|
|           | M/F                             | M/F                   | L      | SW1/SW2      |        |
| 33723 9   | G1" raccord, G1", écrou         | 15/12                 | 60     | 47/37        | -/-    |
| 33725 3   | G1 1/2" raccord, G1 1/2", écrou | 20/15                 | 75     | 66/54        | -/-    |

Les éléments des écrou en laiton ne sont pas testés pour la compatibilité avec d'autres modèles du marché.

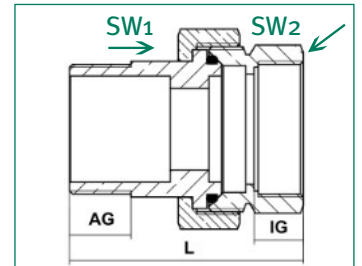


## Union avec écrou, forme d'équerre

Laiton brut, 3-pièces, forme d'équerre, avec écrou et **joint métallique**, M/F

| No. réf.: | Dimension:                      | Longueur de filetage: | Long.: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|
|           | M/F                             | M/F                   | L      | SW1/SW2      |        |
| 33705 5   | G3/8" raccord, G3/8", écrou     | 10/9                  | 46     | 25/21        | 15/150 |
| 33706 2   | G1/2" raccord, G1/2", écrou     | 12/10                 | 53     | 30/25        | 10/100 |
| 33707 9   | G3/4" raccord, G3/4", écrou     | 12/11,5               | 62,5   | 37/31        | 10/ 50 |
| 33708 6   | G1" raccord, G1", écrou         | 12/11,5               | 70     | 46/37        | 8/ 32  |
| 33709 3   | G1 1/4" raccord, G1 1/4", écrou | 16/18                 | 83,5   | 53/48        | 1/ 30  |

Les éléments des écrou en laiton ne sont pas testés pour la compatibilité avec d'autres modèles du marché.

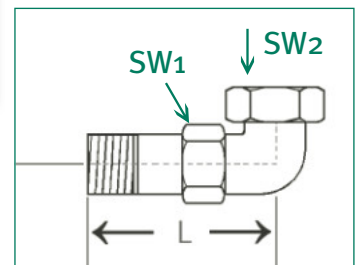


## Union avec écrou

Laiton brut, avec écrou et **joint métallique**, F/F

| No. réf.: | Dimension:                 | Longueur de filetage: | Long.: | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|----------------------------|-----------------------|--------|--------------|--------|
|           | F/F                        | F/F                   | L      | SW1/SW2      |        |
| 33711 6   | G1/2" raccord, G1/2" écrou | 12/12                 | 39     | 37,5/25      | -/-    |
| 33712 3   | G3/4" raccord, G3/4" écrou | 11/11                 | 37,5   | 47/30        | -/-    |
| 33713 0   | G1" raccord, G1" écrou     | 12/12                 | 39,5   | 52/37        | -/-    |

Les éléments des écrou en laiton ne sont pas testés pour la compatibilité avec d'autres modèles du marché.

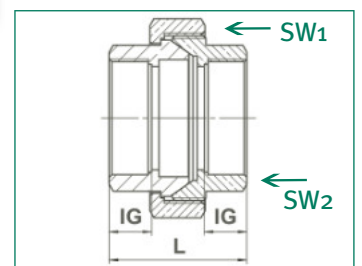


## Tube d'attente en laiton



Brut, CW 617 N

| Notre réf.:   | Dimension: | Longueur: L | U. E.: |
|---------------|------------|-------------|--------|
| S-2592-81     | G 3/4"     | 81 mm       | 10/120 |
| S-2593-111    | G 3/4"     | 111 mm      | -/150  |
| S-2593-131    | G 3/4"     | 131 mm      | -/150  |
| S-2593-131-1" | G 1"       | 131 mm      | -/150  |




## Tube d'attente en plastique



Polypropylène, noir, 2 x filetage mâle

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: L | U. E.: |
|-------------|------------|-------------|--------|
| S-3082-2    | G 3/4"     | 110 mm      | -/80   |
| S-3084-2    | G 1"       | 130 mm      | -/80   |




## Réducteur en laiton



M x F, laiton nickelé, pour compteur de chaleur


| Notre réf.: | Dimension:    | Longueur de filetage: |    | Long.:<br>L | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|---------------|-----------------------|----|-------------|--------------------|--------|
|             |               | t1                    | t2 |             |                    |        |
| S-3946      | G 1" x G 3/4" | 9,5                   |    | 18          | 30                 | -/300  |



## Té avec écrou


F x M x M, laiton brut, anneau de retenue d'acier spécial

| Notre réf.: | Dimension:        | Longueur de filetage: | Longueur: | Eten. clé: | U. E.: |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|
|             | F x M x M         | F/M                   | L         | SW         |        |
| S-3412      | G1" x G3/4" x G1" | 16/10                 | 60        | 37         | -/-    |




Écrou x filetage mâle, laiton brut ou nickelé, à la correspondance de distributeur avec filetage mâle 1"

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: |      | Longueur: |    |    | U. E.: |
|-------------|-------------|-------|--------------------|------|-----------|----|----|--------|
| brut        | nickelé     |       | écrou t1           | M t2 | L1        | L2 | Ø  |        |
| S-3037      | S-3037-Ni   | 1"    | 9                  | 11   | 46        | 35 | 24 | 10/70  |



Sur les deux côtés écrous, laiton brut ou nickelé, à la correspondance de distributeur avec écrou1"

| Notre réf.: | Notre réf.: | Dim:  | Long. de filetage: |          | Longueur: |    |    | U. E.: |
|-------------|-------------|-------|--------------------|----------|-----------|----|----|--------|
| brut        | nickelé     |       | écrou t1           | écrou t2 | L1        | L2 | Ø  |        |
| S-3407      | -           | G3/4" | 16                 | 16       | 39        | 39 | 17 | -/80   |
| S-3038      | S-3038-Ni   | G1"   | 9                  | 9        | 46        | 44 | 24 | -/-    |






## OEM-raccord union passe-cloison avec écrou



F x M, laiton

| No. réf.:<br>brut | No. réf.:<br>nickelé | Raccordement:       | Long.:<br>L | Etendue clé: |      | U. E.:  |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|------|---------|
|                   |                      |                     |             | SW 1         | SW 2 |         |
| S-451             |                      | G 1/8" x M 16 x 1,5 | 18          | 22           | 19   | 50/1000 |
| S-452             | S-452-Ni             | G 1/4" x M 20 x 1,5 | 25          | 27           | 24   | 25/ 450 |
| S-453             | S-453-Ni             | G 1/2" x M 28 x 1,5 | 33          | 36           | 32   | 25/ 200 |




## OEM-raccord double



M x M, laiton nickelé, etendue clé 12

| Notre réf.: | Raccordement: | Longueur: L | U. E.: |
|-------------|---------------|-------------|--------|
| S-2277      | M10 x 1       | 20 mm       | -/1000 |



## Bouchon de montage




En plastique, intérieur de forme hexagonal et filetage extérieur en laiton d'après DIN 1988-2. Pour plusieurs épreuves d'échantéité

| Notre référence: | Couleur: | Raccord.: | Longueur: L | Ø       | U. E.: |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|
| 36391-B          | bleu     | 1/2"      | 75 mm       | 30 mm   | 10/400 |
| 36391-R          | rouge    | 1/2"      | 75 mm       | 30 mm   | 10/400 |
| 36391-W          | blanc    | 1/2"      | 75 mm       | 30 mm   | 10/400 |
| 36392-B          | bleu     | 3/4"      | 79 mm       | 34,5 mm | -/250  |
| 36392-R          | rouge    | 3/4"      | 79 mm       | 34,5 mm | -/250  |
| 36392-W          | blanc    | 3/4"      | 79 mm       | 34,5 mm | -/250  |

Pièces de rechange:

|              |      |                |  |  |
|--------------|------|----------------|--|--|
| 36391-O-Ring | EPDM | Ø18 x 2,5 mm   |  |  |
| 36392-O-Ring | EPDM | Ø21,8 x 3,1 mm |  |  |





## Tuyaux flexibles de chauffage

Tresse en acier inoxydable, raccord en laiton nickelé, Tuyau caoutchouc en EPDM, plage de pression maxi 12 bar, plage de température – 10° C à 75° C

### Tuyau renforcé



Conexion: écrou x filet mâle, tuyau EPDM

| Notre référence: | Longueur (mm): | Dimension: | Diamètre tuyau: intérieur/extérieur | U. E.: |
|------------------|----------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 52816 3          | 500            | 1/2" F x M | 16 mm/22 mm                         | vrac   |
| 52817 0          | 750            | 1/2" F x M | 16 mm/22 mm                         | vrac   |
| 52818 7          | 1000           | 1/2" F x M | 16 mm/22 mm                         | vrac   |
| 52819 4          | 1500           | 1/2" F x M | 16 mm/22 mm                         | vrac   |
| 52800 2          | 1000           | 3/4" F x M | 13 mm/18 mm                         | vrac   |
| 52801 9          | 1500           | 3/4" F x M | 13 mm/18 mm                         | vrac   |
| 52802 6          | 2000           | 3/4" F x M | 13 mm/18 mm                         | vrac   |
| 52803 3          | 2500           | 3/4" F x M | 13 mm/18 mm                         | vrac   |
| 52804 0          | 3000           | 3/4" F x M | 13 mm/18 mm                         | vrac   |
| 52836 1          | 500            | 3/4" F x M | 19 mm/27 mm                         | vrac   |
| 52837 8          | 750            | 3/4" F x M | 19 mm/27 mm                         | vrac   |
| 52838 5          | 1000           | 3/4" F x M | 19 mm/27 mm                         | vrac   |
| 52839 2          | 1500           | 3/4" F x M | 19 mm/27 mm                         | vrac   |
| 52824 8          | 300            | 1" F x M   | 25 mm/34 mm                         | vrac   |
| 52823 1          | 400            | 1" F x M   | 25 mm/34 mm                         | vrac   |
| 52825 5          | 500            | 1" F x M   | 25 mm/34 mm                         | vrac   |
| 52827 9          | 750            | 1" F x M   | 25 mm/34 mm                         | vrac   |
| 52806 4          | 1000           | 1" F x M   | 25 mm/34 mm                         | vrac   |

### Tuyau renforcé



Notre référence: Longueur (mm): Dimension: Diamètre tuyau: intérieur/extérieur U. E.:

Conexion: écrou x écrou, tuyau EPDM

|         |      |            |             |      |
|---------|------|------------|-------------|------|
| 52808 8 | 500  | 1/2" F x F | 16 mm/22 mm | vrac |
| 52809 5 | 750  | 1/2" F x F | 16 mm/22 mm | vrac |
| 52810 1 | 1000 | 1/2" F x F | 16 mm/22 mm | vrac |
| 52811 8 | 1500 | 1/2" F x F | 16 mm/22 mm | vrac |
| 52832 3 | 500  | 3/4" F x F | 19 mm/27 mm | vrac |
| 52833 0 | 750  | 3/4" F x F | 19 mm/27 mm | vrac |
| 52834 7 | 1000 | 3/4" F x F | 19 mm/27 mm | vrac |
| 52835 4 | 1500 | 3/4" F x F | 19 mm/27 mm | vrac |
| 52842 2 | 300  | 1" F x F   | 25 mm/34 mm | vrac |
| 52844 6 | 500  | 1" F x F   | 25 mm/34 mm | vrac |
| 52845 3 | 750  | 1" F x F   | 25 mm/34 mm | vrac |
| 52846 0 | 1000 | 1" F x F   | 25 mm/34 mm | vrac |
| 52847 7 | 1500 | 1" F x F   | 25 mm/34 mm | vrac |


### Joint de rechange

Joint de rechange pour tuyau flexible

|                |            |  |  |      |
|----------------|------------|--|--|------|
| 52766-Dichtung | Écrou 1/2" |  |  | -/10 |
| 52800-Dichtung | Écrou 3/4" |  |  | -/10 |
| 52822-Dichtung | Écrou 1"   |  |  | -/10 |

Filtere de sable en bronze (CC491K) avec tamis en acier inox 1.4301, sur les deux côtés filetage femelle, PN 20 à max. 120°C

## Filtere à tamis en bronze

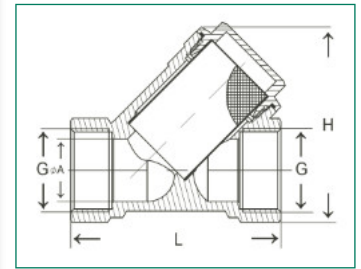


| Notre réf.: | Dim.:  | Etendue-maillages: mm | Long. de filetage: |      | Longueur: |     | Eten. clé: SW | U. E.: |
|-------------|--------|-----------------------|--------------------|------|-----------|-----|---------------|--------|
|             | G      |                       | IG                 | IG   | L         | H   |               |        |
| 66400 7     | 3/8"   | -                     | -                  | -    | -         | -   | -             | 20/180 |
| 66401 4     | 1/2"   | 0,5                   | 12,5               | 12,5 | 56,5      | 50  | 24,5          | 4/ 96  |
| 66402 1     | 3/4"   | 0,5                   | 13                 | 13   | 66,5      | 65  | 30,5          | 6/ 60  |
| 66403 8     | 1"     | 0,5                   | 14                 | 14   | 76        | 72  | 37,5          | 4/ 40  |
| 66404 5     | 1 1/4" | 0,8                   | 16                 | 16   | 96        | 85  | 47,5          | 6/ 24  |
| 66405 2     | 1 1/2" | 0,8                   | 17                 | 17   | 105       | 100 | 54            | 10/ 20 |
| 66406 9     | 2"     | 0,8                   | 19                 | 19   | 125       | 120 | 66            | 12/ 12 |
| 66407 6     | 2 1/2" | 0,8                   | 25                 | 25   | 147       | 150 | 83            | 2/ 20  |
| 66408 3     | 3"     | 0,8                   | 28                 | 28   | 174       | 180 | 96            | -/-    |
| 66409 0     | 4"     | 0,8                   | 29                 | 29   | 210       | 210 | 123           | -/-    |

## Pièces de rechange pour filtere à tamis en bronze

| Notre réf.:                     | Dim.:  | Notre réf.:                 | Dim.:  | Notre réf.:         | Dim.:  |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|
| Filtere de rechange acier inox: |        | Capsules de rechange laiton |        | Joints de rechange: |        |
| 66400-Filter                    | 3/8"   | 66400-Kappe                 | 3/8"   | 66400-Dichtung      | 3/8"   |
| 66401-Filter                    | 1/2"   | 66401-Kappe                 | 1/2"   | 66401-Dichtung      | 1/2"   |
| 66402-Filter                    | 3/4"   | 66402-Kappe                 | 3/4"   | 66402-Dichtung      | 3/4"   |
| 66403-Filter                    | 1"     | 66403-Kappe                 | 1"     | 66403-Dichtung      | 1"     |
| 66404-Filter                    | 1 1/4" | 66404-Kappe                 | 1 1/4" | 66404-Dichtung      | 1 1/4" |
| 66405-Filter                    | 1 1/2" | 66405-Kappe                 | 1 1/2" | 66405-Dichtung      | 1 1/2" |
| 66406-Filter                    | 2"     | 66406-Kappe                 | 2"     | 66406-Dichtung      | 2"     |
| 66407-Filter                    | 2 1/2" | 66407-Kappe                 | 2 1/2" | 66407-Dichtung      | 2 1/2" |
| 66408-Filter                    | 3"     | 66408-Kappe                 | 3"     | 66408-Dichtung      | 3"     |
| 66409-Filter                    | 4"     | 66409-Kappe                 | 4"     | 66409-Dichtung      | 4"     |


F x F, corps en bronze (CC491K), autres pièces en laiton, passage intégral, joints EPDM, PN 16 à max. 80°C, volant à main en acier, laqué rouge

## Vanne en bronze

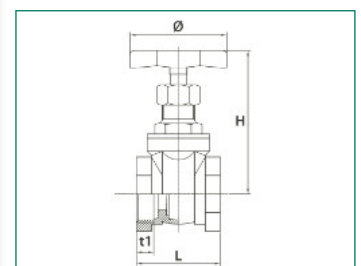

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |     | Ø volant | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----|----------|--------|
|             |        | t1                 | L         | H   |          |        |
| 66440 3     | 3/8"   | 9                  | 38        | 66  | 45       | -/160  |
| 66441 0     | 1/2"   | 9                  | 38        | 68  | 45       | -/140  |
| 66442 7     | 3/4"   | 10                 | 45        | 78  | 50       | -/100  |
| 66443 4     | 1"     | 11                 | 48        | 92  | 55       | -/ 70  |
| 66444 1     | 1 1/4" | 11                 | 51        | 108 | 60       | -/ 40  |
| 66445 8     | 1 1/2" | 13                 | 58        | 125 | 70       | -/ 35  |
| 66446 5     | 2"     | 13                 | 62        | 145 | 80       | -/ 20  |
| 66447 2     | 2 1/2" | 16                 | 76        | 175 | 100      | -/ 14  |
| 66448 9     | 3"     | 16                 | 80        | 200 | 100      | -/ 12  |
| 66449 6     | 4"     | 19                 | 96        | 240 | 120      | -/ 6   |


## Clapets de non-retour en bronze



F x F, corps en bronze (CC491K), autres pièces en laiton, étanchéité métallique, convient uniquement pour un montage vertical

| Notre réf.: | Dim.:  | Longueur: |      | Etendue clé:<br>SW <sub>1</sub> | Ø A | PN: | U. E.: |
|-------------|--------|-----------|------|---------------------------------|-----|-----|--------|
|             |        | L         | H    |                                 |     |     |        |
| 66460 1     | 3/8"   |           |      | -                               |     | 16  |        |
| 66461 8     | 1/2"   | 55        | 39   | -                               | 14  | 16  |        |
| 66462 5     | 3/4"   | 62        | 46,5 | -                               | 20  | 16  |        |
| 66463 2     | 1"     | 72        | 53,5 | -                               | 25  | 16  |        |
| 66464 9     | 1 1/4" | 82        | 62,5 | -                               | 30  | 16  |        |
| 66465 6     | 1 1/2" | 90        | 65,5 | 55                              | 35  | 16  |        |
| 66466 3     | 2"     | 105       | 73   | -                               | 47  | 16  |        |


## Filtre à tamis en laiton



Filtre de sable en laiton avec tamis en acier inox 1.4301, sur les deux côtés filetage femelle

| Notre réf.: | Dim.:  | Etendue-maillages:<br>mm | Long. de filetage: |      | Longueur: |      | Etendue clé:<br>SW: | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------|------|-----------|------|---------------------|--------|
|             |        |                          | F                  | F    | L         | H    |                     |        |
| 51400 5     | 3/8"   | 0,5                      | 11,5               | 11,5 | 54        | 48,5 | 25                  | 16/128 |
| 51401 2     | 1/2"   | 0,5                      | 11,5               | 11,5 | 54        | 48,5 | 25                  | 15/ 90 |
| 51402 9     | 3/4"   | 0,5                      | 11                 | 11   | 70        | 63   | 31                  | 15/ 60 |
| 51403 6     | 1"     | 0,5                      | 12                 | 12   | 78        | 70   | 39                  | 10/ 40 |
| 51404 3     | 1 1/4" | 1,3                      | 16                 | 16   | 96        | 89   | 48                  | 5/ 20  |
| 51405 0     | 1 1/2" | 1,3                      | 22                 | 22   | 120       | -    | 55                  | 2/ 16  |
| 51406 7     | 2"     | 1,3                      | 26                 | 26   | 150       | -    | 70                  | 2/ 8   |

## Vanne en laiton




F x F, marche de pression PN 10, volant rouge émaille, joints en PTFE, presse-étoupe, laiton matricé jusqu'à 2"

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage:<br>t <sub>1</sub> | Longueur: |     | Etendue clé:<br>SW | Ø volant | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------------------------|-----------|-----|--------------------|----------|--------|
|             |        |                                      | L         | H   |                    |          |        |
| 50020 6     | 3/8"   | 7                                    | 37        | 74  | 21                 | 45       | 10/120 |
| 50021 3     | 1/2"   | 7                                    | 37        | 74  | 24                 | 50       | 20/ 80 |
| 50022 0     | 3/4"   | 10                                   | 40        | 81  | 30                 | 50       | 20/ 80 |
| 50023 7     | 1"     | 10                                   | 44,5      | 93  | 36                 | 60       | 15/ 60 |
| 50024 4     | 1 1/4" | 11,5                                 | 50,5      | 114 | 46                 | 60       | 5/ 30  |
| 50025 1     | 1 1/2" | 11,5                                 | 53        | 130 | 53                 | 70       | 12/ 24 |
| 50026 8     | 2"     | 14                                   | 60        | 152 | 65                 | 70       | 3/ 12  |
| 50027 5     | 2 1/2" | 14                                   | 66        | 188 | 82                 | 88       | -/ 8   |
| 50028 2     | 3"     | 21                                   | 83        | 240 | 94                 | 110      | -/ 6   |
| 50029 9     | 4"     | 16                                   | 80        | 290 | 123                | 130      | -/ 3   |

F x F, marche de pression PN 16, volant rouge émaille, joints en PTFE, presse-étoupe, laiton matricé jusqu'à 2", passage total, version lourde


## Vanne en laiton



| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: t1 | Longueur: |     | Etendue clé: SW | U. E.: |
|-------------|--------|-----------------------|-----------|-----|-----------------|--------|
|             |        |                       | L         | H   |                 |        |
| 50040 4     | 3/8"   | 9                     | 40        | 78  | 21              | 20/80  |
| 50041 1     | 1/2"   | 10,5                  | 41,5      | 89  | 25              | 20/80  |
| 50042 8     | 3/4"   | 12                    | 46        | 100 | 31,5            | 15/ 45 |
| 50043 5     | 1"     | 13                    | 50        | 118 | 37              | 10/ 40 |
| 50044 2     | 1 1/4" | 13,5                  | 57        | 136 | 47,5            | 3/ 18  |
| 50045 9     | 1 1/2" | 13,5                  | 60        | 151 | 53              | 2/ 12  |
| 50046 6     | 2"     | 13,5                  | 67,5      | 171 | 65,5            | 3/ 12  |
| 50047 3     | 2 1/2" | 19                    | 79,5      | 216 | 83              | -/ 8   |
| 50048 0     | 3"     | 19                    | 82,5      | 245 | 97,5            | -/ 6   |
| 50049 7     | 4"     | 19,5                  | 96        | 294 | 123             | -/ 3   |

## Vanne en laiton

Marche de pression PN 10, volant rouge émaille, joints en PTFE, à souder sur les deux côtés, laiton matricé




| Notre réf.: | Dim.: | Longueur de filetage: t1 | Longueur: L | H    | Etendue clé: SW | U. E.: |
|-------------|-------|--------------------------|-------------|------|-----------------|--------|
| 50010 7     | 12 mm | 10                       | 36          | 75   | 20              | 10/100 |
| 50011 4     | 15 mm | 11,5                     | 40          | 78   | 20              | 10/ 50 |
| 50012 1     | 18 mm | 15                       | 46,5        | 79   | 20              | 10/ 50 |
| 50013 8     | 22 mm | 16,5                     | 52          | 84,5 | 20              | 10/ 50 |
| 50014 5     | 28 mm | 20                       | 62,5        | 100  | 25              | 5/ 50  |

### Remarque:

Pour des raisons techniques, il **n'est pas possible** de remplacer la partie supérieure des vannes à manchon!

## Remplacement volant pour vannes


Laqué rouge



| Notre réf.: | pour:           | Etendue clé et Ø: | pour article: | et pour notre réf.: |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 50015 2     | 3/8" - 1"       | 6 mm + 50 mm      | 50010-50013   | 50020-50023         |
| 50016 9     | 1 1/4" + 1 1/2" | 6 mm + 58 mm      | 50014         | 50024-50025         |
| 50017 6     | 2"              | 6 mm + 70 mm      |               | 50026               |
| 50017-SW8   | 2"              | 8 mm + 90 mm      |               | 50046               |
| 50018 3     | 3" + 4"         | 10 mm + 130 mm    | 50028-50029   | 50048-50049         |



## Robinet à soupape en laiton matricé




Modèle de marché, marche de pression PN 10, quille avec joint en caoutchouc (EPDM), sans purgeur, filetage femelle sur les deux côtés, fuseau montant, joints torique double, volant en plastique résistant au choc

| Notre réf.: | Dim. : | Long. de filetage: | Longueur: |     | Eten. clé: | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----|------------|--------|
|             |        | t1                 | L         | H   | SW         |        |
| 52311 3     | 1/2"   | 12                 | 56        | 73  | 25         | 15/90  |
| 52312 0     | 3/4"   | 13                 | 63        | 80  | 30         | 14/56  |
| 52313 7     | 1"     | 15,5               | 76        | 103 | 37         | 6/ 36  |
| 52314 4     | 1 1/4" | 21,5               | 95        | 103 | 48         | 4/ 16  |

1 1/2" et 2" sur demande

## Robinet à soupape en laiton matricé




Description comme ref. 52311-52314, mais, avec purgeur, PN 10

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |     | Eten. clé: | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|-----|------------|--------|
|             |        | t1                 | L         | H   | SW         |        |
| 52301 4     | 1/2"   | 12                 | 56        | 73  | 25         | 13/78  |
| 52302 1     | 3/4"   | 13                 | 63        | 80  | 30         | 11/44  |
| 52303 8     | 1"     | 15,5               | 76        | 103 | 37         | 6/ 36  |
| 52304 5     | 1 1/4" | 21,5               | 95        | 103 | 48         | 4/ 16  |

1 1/2" et 2" sur demande

## Robinet à soupape en laiton matricé




Description comme ref. 52311-52314, sans purgeur, à souder, PN 10

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |     | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|-----|--------------|--------|
|             |            | L         | H   |              |        |
| 52325 0     | 12 mm      | 57        | 73  | 23           | 20/80  |
| 52326 7     | 15 mm      | 68        | 80  | 29           | -/-    |
| 52327 4     | 18 mm      | 75,5      | 103 | 33           | 16/ 64 |
| 52328 1     | 22 mm      | 84        | 103 | 36           | 10/ 40 |
| 52329 8     | 28 mm      | 103       | 103 | 46           | -/-    |

## Robinet à soupape en laiton matricé

Description comme ref. 52311-52314, mais, avec purgeur et à souder


| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |      | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|------|--------------------|--------|
|             |            | L         | H    |                    |        |
| 52320 5     | 12 mm      | 60        | 64   | 23                 | 18/72  |
| 52321 2     | 15 mm      | 68        | 65,5 | 29                 | 15/60  |
| 52322 9     | 18 mm      | 76,5      | 67,5 | 33                 | 12/48  |
| 52323 6     | 22 mm      | 84        | 71   | 36                 | 10/40  |
| 52324 3     | 28 mm      | 103       | 92   | 46                 | -/32   |

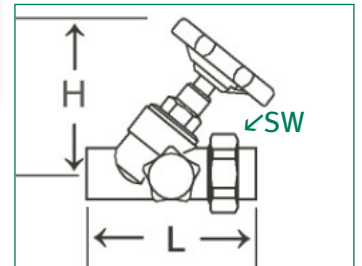

## Clapets de non-retour en laiton matricé

Sur les deux côtés filetage femelle, sans purgeur, marche de pression PN 10


| Notre référence:<br>avec joint en EPDM | Dim.:  | Long.<br>de filetage:<br>t1 | Long.: |     | Etendue<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----|-----------------------|--------|
|                                        |        |                             | L      | H   |                       |        |
| 52341 0                                | 1/2"   | 12                          | 54     | 53  | 25                    | 22/88  |
| 52342 7                                | 3/4"   | 13                          | 63     | 60  | 30                    | 16/64  |
| 52343 4                                | 1"     | 15,5                        | 76     | 78  | 37                    | 10/40  |
| 52344 1                                | 1 1/4" | 21,5                        | 95     | 92  | 48                    | 5/20   |
| 52345 8                                | 1 1/2" | 25                          | 130    | 108 | 54                    | 2/16   |
| 52346 5                                | 2"     | 28                          | 150    | 137 | 70                    | 1/8    |
| avec joint en silicone                 |        |                             |        |     |                       |        |
| 52347-10948                            | 2 1/2" | 30,2                        | 180    | 178 | 85                    | -/-    |
| 52349-10948                            | 3"     | 33,3                        | 210    | 200 | 100                   | -/-    |



## Remplacement ressort pour clapets de non-retour

Acier inoxydable

| Notre référence: | pour article:  | Dim.:  |
|------------------|----------------|--------|
| 52345-Feder      | 52345-10948    | 1 1/2" |
| 52346-Feder      | 52345/48-10948 | 2"     |

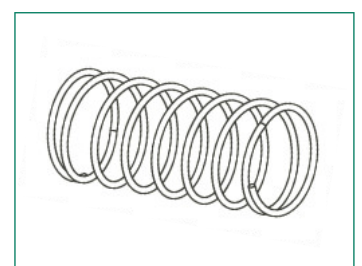

## Remplacement pilon pour clapets de non-retour




avec joint

| Notre référence: | pour article:  | Dim.:  | U. E.: |
|------------------|----------------|--------|--------|
| 52345-Stössel    | 52345-10948    | 1 1/2" | 10/150 |
| 52346-Stössel    | 52346/48-10948 | 2"     | 10/100 |
| 52347-Stössel-VA | 52347-10948    | 2 1/2" | 5/ 50  |
| 52349-Stössel-VA | 52349-10948    | 3"     | 5/ 40  |

Remplacement joint, silicone

|                |             |        |     |
|----------------|-------------|--------|-----|
| 52345-Dichtung | 52345-10948 | 1 1/2" | -/- |
| 52346-Dichtung | 52346-10948 | 2"     | -/- |



## Remplacement couvercle pour clapets de non-retour




Laiton brut, avec joint torique

| Notre référence: | pour article: | Dim.:  | U. E.: |
|------------------|---------------|--------|--------|
| 52345-Deckel     | 52345-10948   | 1 1/2" | -/40   |
| 52346-Deckel     | 52346-10948   | 2"     | -/-    |
| 52347-Deckel     | 52347-10948   | 2 1/2" | -/-    |
| 52349-Deckel     | 52349-10948   | 3"     | -/-    |

Remplacement joint torique, silicone

|              |             |        |     |
|--------------|-------------|--------|-----|
| 52345-O-Ring | 52345-10948 | 1 1/2" | -/- |
| 52346-O-Ring | 52346-10948 | 2"     | -/- |
| 52347-O-Ring | 52347-10948 | 2 1/2" | -/- |
| 52349-O-Ring | 52349-10948 | 3"     | -/- |



## Pièces de rechange set pour clapets de non-retour

sans photo

| Notre réf.:   |                                        | Dim.:  |
|---------------|----------------------------------------|--------|
| 52345-REP-Set | composé de couvercle, pilon et ressort | 1 1/2" |
| 52346-REP-Set | composé de couvercle, pilon et ressort | 2"     |

## Pièces de rechange corps pour clapets de non-retour


sans photo

| Notre réf.:  |                    | Dim.:  |
|--------------|--------------------|--------|
| 52345-Körper | Corps, laiton brut | 1 1/2" |
| 52346-Körper | Corps, laiton brut | 2"     |
| 52347-Körper | Corps, laiton brut | 2 1/2" |

## Robinet à soupape à souder

Laiton matricé, sans purgeur, marche de pression PN 10


| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |    | Etendue clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|----|--------------------|--------|
|             |            | L         | H  |                    |        |
| 52330 4     | 12 mm      | 57        |    | 23                 | -/-    |
| 52331 1     | 15 mm      | 68        | 54 | 29                 | -/-    |
| 52332 8     | 18 mm      | 75,5      | 54 | 33                 | -/-    |
| 52333 5     | 22 mm      | 84        | 61 | 36                 | 12/48  |
| 52334 2     | 28 mm      | 103       | 80 | 46                 | 6/ 24  |



## Vanne avec passage total

F x F, laiton matricé, modèle de marché, quille avec joint en caoutchouc, sans purgeur, partie supérieure avec le fuseau montant, joints torique double, PN 10


| Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etend.<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|-------|--------------------|-----------|----|----------------------|--------|
|             |       | t1                 | L         | H  |                      |        |
| 52361 8     | 1/2"  | 13                 | 52        | 62 | 25                   | 14/112 |
| 52362 5     | 3/4"  | 14,5               | 61        | 70 | 30                   | 8/ 64  |
| 52363 2     | 1"    | 16,5               | 72        | 92 | 37                   | 6/ 36  |



## Vanne avec passage total

Description comme ref. 52361-52363, mais, avec purgeur, PN 10

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etend.<br>clé:<br>SW | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|----|----------------------|--------|
|             |        | t1                 | L         | H  |                      |        |
| 52351 9     | 1/2"   | 12                 | 66        | 62 | 25                   | 15/60  |
| 52352 6     | 3/4"   | 14                 | 74        | 70 | 30                   | 10/40  |
| 52353 3     | 1"     | 17                 | 88        | 92 | 37                   | 4/24   |
| 52354-JS    | 1 1/4" |                    |           |    |                      | -/-    |



## Pieces rechange pour vannes à siège incliné et à avec passage total




Purgeur en laiton, avec joint torique

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|             |        | t1                 | L         | SW           |        |
| 52298 7     | 1/4" M | 4                  | 28        | 20           | -/ 600 |

**Bouchon en laiton, avec joint torique (sans photo)**

|         |      |     |     |    |          |
|---------|------|-----|-----|----|----------|
| 52299 4 | 1/4" | 4,2 | 8,7 | 17 | 200/3000 |
|---------|------|-----|-----|----|----------|




## Pieces rechange pour vannes à siège incliné et à avec passage total



Tête de soupape avec le volant du plastique résistant au choc, vert

| No. réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur:  |      | Etendue clé: | U. E.: |
|-----------|--------|--------------------|------------|------|--------------|--------|
|           |        | t1                 | Poignée -Ø | H    | SW           |        |
| 52290 1   | 3/8"   | 5,5                | 50         | 62   | 15           | 40/240 |
| 52291 8   | 1/2"   | 6                  | 50         | 63,5 | 15           | 30/180 |
| 52292 5   | 3/4"   | 7                  | 50         | 72   | 15           | -/ 150 |
| 52293 2   | 1"     | 7,5                | 60         | 94   | 19           | -/ 96  |
| 52294 9   | 1 1/4" | 10                 | 60         | 104  | 22           | 10/ 60 |
| 52295 6   | 1 1/2" | 9                  | 80         | 110  | 27           | 5/ 30  |
| 52296 3   | 2"     | 9,5                | 80         | 120  | 27           | 4/ 24  |




## Pieces rechange pour vannes à siège incliné et à avec passage total



Volant du plastique résistant au choc, vert, avec la vis

| Notre réf.: | Dimension:  | Longueur:  |    | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|-------------|------------|----|--------------|--------|
|             |             | Poignée -Ø | H  | SW Carrée    |        |
| 52281 9     | 1/2" + 3/4" | 50         | 15 | 16 6         | -/10   |
| 52282 6     | 1" + 1 1/4" | 60         | 15 | 16 6         | -/10   |




## Clapets de non-retour de pompes

F x M, laiton, version lourde, quille avec joint en caoutchouc, passage total, convient uniquement pour un montage vertical

| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etendue clé: |     | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|----|--------------|-----|--------|
|             |        | F x M              | L         | Ø  | SW1          | SW2 |        |
| 51023 6     | 1"     | 16/18              | 90        | 56 | 38           | 38  | 3/27   |
| 51024 3     | 1 1/4" | 20/18              | 100       | 68 | 48           | 48  | 4/16   |

Joint de rechange joint torique EPDM:

|         |        |            |  |             |  |  |  |
|---------|--------|------------|--|-------------|--|--|--|
| 51025 0 | 1"     | pour 51023 |  | 48 x 2 mm   |  |  |  |
| 51026 7 | 1 1/4" | pour 51024 |  | 58 x 2,5 mm |  |  |  |




## Clapets de non-retour de pompes

F x M, laiton, version lourde, quille avec joint en caoutchouc, modèle équerre, convient uniquement pour un montage vertical

| No. réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etendue clé: |     | U. E.: |
|-----------|--------|--------------------|-----------|----|--------------|-----|--------|
|           |        | F x M              | L         | H  | SW1          | SW2 |        |
| 51033 5   | 1"     | 14/18              | 50        | 50 | 23           | 38  | 2/16   |
| 51034 2   | 1 1/4" | 21/20              | 56        | 58 | 23           | 48  | 2/16   |

Joint de rechange joint torique EPDM:

|         |        |            |  |             |  |  |  |
|---------|--------|------------|--|-------------|--|--|--|
| 51035 9 | 1"     | pour 51033 |  | 48 x 2 mm   |  |  |  |
| 51036 6 | 1 1/4" | pour 51034 |  | 58 x 2,5 mm |  |  |  |



## Cône de fermeture avec joint


Pieces de rechange pour clapets de non-retour de pompes

**complet, avec joint (photo)**

| Notre réf.: | pour notre réf.:  | Dimension: | Unité d'emballage: |
|-------------|-------------------|------------|--------------------|
| 51020 5     | 51023 6 + 51033 5 | 1"         | 10/250             |
| 51030 4     | 51024 2 + 51034 2 | 1 1/4"     | 10/100             |



**Joint en caoutchouc pour cône de fermeture (sans photo)**

| Notre réf.: | pour notre réf.: |  |     |
|-------------|------------------|--|-----|
| 51021 2     | 51020 5          |  | -/- |
| 51031 1     | 51030 4          |  | -/- |






## Clapets avec crépine en laiton



Pour pompes, crépine en laiton avec des fentes, couvercle de robinet en laiton avec joint en caoutchouc, convient uniquement pour un montage vertical

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |     | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|-----|--------------|--------|
|             |            | L         | H   | SW           |        |
| 51321 3     | 1/2"       | 39        | 60  | 27           | 12/96  |
| 51322 0     | 3/4"       | 45        | 69  | 34           | 12/48  |
| 51323 7     | 1"         | 51        | 80  | 40           | 18/54  |
| 51324 4     | 1 1/4"     | 61        | 92  | 49           | 8/ 24  |
| 51325 1     | 1 1/2"     | 68        | 100 | 55           | 3/ 18  |
| 51326 8     | 2"         | 80        | 117 | 66           | 2/ 12  |


## Clapets avec crépine en laiton pour puits



Couvercle de robinet en laiton avec joint en caoutchouc, convient uniquement pour un montage vertical

| Notre réf.: | Diamètre extérieur: | Raccord.: | Long. de filetage: | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------|--------|
|             |                     |           |                    | L         | H    |        |
| 51352 7     | ca. 31,0 mm         | 3/4"      | 17                 | 99        | 30,5 | 10/60  |
| 51353 4     | ca. 36,5 mm         | 1"        | 20                 | 114       | 36   | 16/48  |

## Cône de fermeture avec joint




Pieces de rechange pour clapets de non-retour de pompes

| Notre référence: | pour notre réf.: | Dimension: | Unité d'emballage: |
|------------------|------------------|------------|--------------------|
| 51090 8          | 51083            | 1"         | 25/350             |
| 51088 5          | Joint vrac       | 1"         | -/-                |
| 51089 2          | Joint vrac       | 1 1/4"     | -/-                |

## Bouchon avec joint

Pieces de rechange pour clapets de non-retour de pompes


| Notre référence: | pour notre réf.: | Dimension: | Unité d'emballage: |
|------------------|------------------|------------|--------------------|
| 51080 9          | 51083            | 1"         | 10/250             |



F x F, laiton brut, robinet clapets de non-retour, avec bouchon, bouchon non suspendu, clapet métallique, convient uniquement pour un montage vertical

## Clapets de non-retour en laiton

| Notre réf.: | Dim.:  | Longueur: |      | Etendue clé: |      | PN: | U. E.: |
|-------------|--------|-----------|------|--------------|------|-----|--------|
|             |        | L         | H    | SW1          | SW2  |     |        |
| 51061 8     | 1/2"   | 47        | 48,5 | 25           | 20   | 16  | 25/100 |
| 51062 5     | 3/4"   | 53        | 56,5 | 30           | 24   | 16  | 10/120 |
| 51063 2     | 1"     | 68        | 65   | 38           | 27   | 16  | 10/ 40 |
| 51064 9     | 1 1/4" | 74        | 78   | 48           | 30   | 10  | 6/ 24  |
| 51065 6     | 1 1/2" | 86        | 88   | 54           | 38   | 10  | 4/ 16  |
| 51066 3     | 2"     | 100       | 103  | 68,5         | 40   | 10  | 3/ 12  |
| 51067 0     | 2 1/2" | 104       | 124  | 83           | 51,5 | 10  | 1/ 8   |
| 51068 7     | 3"     | 125       | 137  | 95,5         | 62,5 | 10  | 1/ 6   |
| 51069 4     | 4"     | 162       | 171  | 123          | 81,5 | 10  | 1/ 2   |




## Clapets de non-retour en laiton

Avec purgeur double, version lourde, clapets de non-retour en acier, 2 vis latérales à purgeur, ainsi particulièrement convenablement dans la construction de fontaine, en hiver aucun démontage ou danger de gelée dans les installations de fontaine


| Notre réf.: | Dim.:  | Long. de filetage: | Longueur: |    | Etendue clé: | U. E.: |
|-------------|--------|--------------------|-----------|----|--------------|--------|
|             |        |                    | L         | H  |              |        |
| 51042 7     | 3/4"   | 13                 | 68        | 44 | 32           | 10/120 |
| 51043 4     | 1"     | 13                 | 71        | 50 | 39           | 6/ 30  |
| 51044 1     | 1 1/4" | 15                 | 82        | 62 | 49           | 4/ 20  |
| 51045 8     | 1 1/2" | 15                 | 92,5      | 73 | 56           | 2/ 24  |

### Pieces de rechange:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 51048 9 | Vis à purgeur     |
| 51049 6 | Joint de rechange |




## Clapets de non-retour en laiton (Système York) F x F, avec ressort, quille avec joint en caoutchouc, aussi au montage horizontal convenable



| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |    | PN: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|----|-----|--------|
|             |            | L         | H  |     |        |
| 51000 7     | 3/8"       | 45        | 34 | 10  | 10/120 |
| 51001 4     | 1/2"       | 45        | 34 | 10  | 10/120 |
| 51002 1     | 3/4"       | 48        | 42 | 10  | 10/100 |
| 51003 8     | 1"         | 53        | 47 | 10  | 6/ 60  |
| 51004 5     | 1 1/4"     | 58        | 59 | 8   | 5/ 25  |
| 51005 2     | 1 1/2"     | 69        | 68 | 8   | 6/ 24  |
| 51006 9     | 2"         | 77        | 80 | 8   | 2/ 18  |
| 51007 6     | 2 1/2"     | -         | -  | -   | 2/ 8   |
| 51008 3     | 3"         | -         | -  | -   | 2/ 8   |
| 51009 0     | 4"         | -         | -  | -   | 2/ 4   |


## Clapets de non-retour en laiton (Système York)



F x M, avec ressort, quille avec joint en caoutchouc, aussi au montage horizontal convenable

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |      | PN: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|------|-----|--------|
|             |            | L         | H    |     |        |
| 51122 6     | 3/4"       | 61        | 36,5 | 10  | 15/90  |
| 51123 3     | 1"         | 69        | 44   | 10  | 15/60  |

## Clapets de non-retour en laiton (Système York)




M x M, avec ressort, quille avec joint en caoutchouc, aussi au montage horizontal convenable

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |      | PN: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|------|-----|--------|
|             |            | L         | H    |     |        |
| 51132 5     | 3/4"       | 70        | 36,5 | 10  | 15/75  |
| 51133 2     | 1"         | 80        | 44   | 10  | 12/48  |

## Clapets de non-retour en laiton (Europa)

Forme long, avec ressort, quille avec joint en caoutchouc, aussi au montage horizontal convenable


| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |      | PN: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|------|-----|--------|
|             |            | L         | H    |     |        |
| 51101 1     | 1/2"       | 58,5      | 34,5 | 25  | 10/170 |
| 51102 8     | 3/4"       | 65        | 41,5 | 25  | 8/120  |
| 51103 5     | 1"         | 74,5      | 48   | 25  | 6/ 88  |
| 51104 2     | 1 1/4"     | 83        | 60,5 | 18  | 6/ 54  |
| 51105 9     | 1 1/2"     | 93        | 71   | 18  | 4/ 36  |
| 51106 6     | 2"         | 101       | 87   | 18  | 2/ 24  |
| 51107 3     | 2 1/2"     | -         | -    | -   | 1/ 12  |
| 51108 0     | 3"         | -         | -    | -   | 1/ 8   |



Avec ressort, version euro lourde, cône de valve en laiton, nettoyeur haute pression en acier inoxydable, joint EPDM

## Clapets de non-retour en laiton



| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |       | Étendue clé: | PN: | U. E.: |
|-------------|------------|-----------|-------|--------------|-----|--------|
|             |            | L         | H     |              |     |        |
| 51140 0     | 3/8"       | 54        | 34,5  | 21           | 25  | 15/90  |
| 51141 7     | 1/2"       | 57        | 34,5  | 25           | 25  | 15/90  |
| 51142 4     | 3/4"       | 60        | 42    | 31           | 25  | 12/48  |
| 51143 1     | 1"         | 73        | 48    | 40           | 25  | 9/ 36  |
| 51144 8     | 1 1/4"     | 83        | 60,5  | 50           | 16  | 6/ 24  |
| 51145 5     | 1 1/2"     | 93        | 70,8  | 55           | 16  | 2/ 8   |
| 51146 2     | 2"         | 100       | 87    | 67           | 16  | 2/ 8   |
| 51147 9     | 2 1/2"     | 120       | 118,6 | 88           | 10  | 1/ 6   |
| 51148 6     | 3"         | 138,5     | 140   | 100          | 10  | 1/ 4   |
| 51149 3     | 4"         | 158       | 154   | 126          | 10  | 1/ 3   |





Avec ressort, quille avec joint en caoutchouc, crépine en acier inox avec les fines mailles

## Clapets avec crépine en laiton

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur: |     | PN: | U. E.:  |
|-------------|------------|-----------|-----|-----|---------|
|             |            | L         | Ø   |     |         |
| 51301 5     | 1/2"       | 66        | 30  | 10  | 20/240  |
| 51302 2     | 3/4"       | 74        | 37  | 10  | 10/ 120 |
| 51303 9     | 1"         | 84        | 45  | 10  | 6/ 90   |
| 51304 6     | 1 1/4"     | 102       | 59  | 8   | 6/ 60   |
| 51305 3     | 1 1/2"     | 114       | 68  | 8   | 4/ 48   |
| 51306 0     | 2"         | 135       | 81  | 8   | 4/ 16   |
| 51307 7     | 2 1/2"     | 155       | 103 |     | 4/ 16   |
| 51308 4     | 3"         | 171       | 111 |     | 4/ 8    |
| 51309 1     | 4"         | 181       | 146 |     | 2/ 8    |





## Filtre en acier inox male



En acier inox avec les fines mailles avec filetage en plastique, **sans** fixation

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur de<br>filetage: | Longueur: |      | U. E.: |
|-------------|------------|--------------------------|-----------|------|--------|
|             |            | t1                       | L         | Ø    |        |
| 51311 4     | 1/2"       | 8                        | 40        | 27,5 | 18/432 |
| 51312 1     | 3/4"       | 7                        | 45        | 34   | 15/300 |
| 51313 8     | 1"         | 10                       | 54        | 40   | 15/300 |
| 51314 5     | 1 1/4"     | 10                       | 61        | 48   | 10/100 |
| 51315 2     | 1 1/2"     | 10                       | 69        | 58   | 5/100  |
| 51316 9     | 2"         | 12                       | 84        | 68   | 5/100  |
| 51317 6     | 2 1/2"     | 14                       | 100       | 83   | -/-    |
| 51319 0     | 4"         | 16                       | 152,5     | 129  | -/-    |


## Filtre en acier inox female



En acier inox avec les fines mailles avec filetage en plastique, **sans** fixation

| Notre réf.: | Dimension: | Longueur de<br>filetage: | Longueur: |    | U. E.: |
|-------------|------------|--------------------------|-----------|----|--------|
|             |            | t1                       | L         | Ø  |        |
| 51313-IG    | 1"         | 13                       | 57        | 31 | 15/300 |

## Filtre en acier inox





Avec les fines mailles avec filetage en plastique et raccord à lier amovible, **sans** fixation

| Notre référence:                                                                       | Dimension: | Longueur: | Unité d'emballage: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
|                                                                                        |            | L         |                    |
| 51331 2                                                                                | 1/2"       | 70        | -/-                |
| 51332 9                                                                                | 3/4"       | 73        | -/-                |
| 51333 6                                                                                | 1"         | 90        | -/-                |
| 51334 3                                                                                | 1 1/4"     | 105       | -/-                |
| comme 51333, seulement avec écrou <b>ce lequel on ne peut pas enlever</b> (sans photo) |            |           |                    |
| 51333-10882                                                                            | 1"         |           | -/-                |

## Clapet de pied en laiton

En acier inox avec les fines mailles avec filetage en plastique, **avec** fixation et carabine (pour 51363) et raccord cannelés en laiton


| No. réf.:     | Dim.:           | Long. de filetage: | Longueur: |          | U. E.: |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|--------|
|               |                 | t1                 | L         | Ø Embout |        |
| S-3064-1"     | 1" x G 1"       |                    | 116,5     | 27 mm    | -/100  |
| S-3064-1 1/4" | 1 1/4" x 1 1/4" |                    | 120,5     | 32 mm    | -/ 60  |



## Filtre en acier inox

En acier inox avec les fines mailles avec filetage en plastique, **avec** fixation et carabine


| Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |       | U. E.: |
|-------------|-------|--------------------|-----------|-------|--------|
|             | mâle  | t1                 | L         | Ø     |        |
| S-91        | 1"    | 10                 | 52,5      | 35 mm | 10/180 |



## Filtre en acier inox

En acier inox avec les fines mailles avec fixation et carabine, filet mâle 1" en acier inox

| Notre réf.: | Dim.: | Long. de filetage: | Longueur: |        | U. E.: |
|-------------|-------|--------------------|-----------|--------|--------|
|             | mâle  |                    | L         | Ø      |        |
| S-1504      | 1"    | 14                 | 132       | 100 mm | 1/13   |





## Filtre d'aspiration nageant




Pour des collectionneurs d'eau actifs/citernes et le semblable, boule de nageur PE noire (Ø 145 mm) avec deux fixations, clapet avec le panier d'acier inox pour dévisser, raccords cannelés 1"

| Notre réf.: | Dimension:    | Unité d'emballage: |
|-------------|---------------|--------------------|
| 51363 3     | 1" x Ø 35 mm  | 1/10               |
| 51364 0     | 1" x Ø 100 mm | 1/ 8               |

Composants individuels (selon l'exécution)

|              |                 |                                              |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| S-1668       | Ø 145 mm        | Boule de nageur noire                        |
| S-91         | M 1" x Ø 35 mm  | Filtre en acier inox <b>avec</b> fixation    |
| S-1504       | M 1" x Ø 100 mm | Filtre en acier inox <b>avec</b> fixation    |
| S-3064-1"    | 1" x G 1"       | Clapet de pied avec embout, crochet/carabine |
| S-91-Haken-B |                 | Crochet acier inox                           |




## Crochet de rechange



Piece de rechange pour filtre, crochets d'anneau, forme de poires

| Notre réf.:  | en passant à article:         | Dimension:<br>Largeur x longueur x Ø | U. E.: |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
| S-91-Haken-B | S-91 + S-1504 + 51363 + 51364 | 35 x 65 x 2,3 mm                     | -/400  |



## Carabine de rechange



Piece de rechange pour filtre, aluminium/acier inox, de manière laquée, oxyde électrolytiquement

| Notre réf.:    | en passant à article:         | Dimension:<br>Largeur x longueur x Ø | U. E.:   |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|
| S-91-Karabiner | S-91 + S-1504 + 51363 + 51364 | 26 x 51 x 5 mm                       | 500/2000 |







## Conditions de commande, de livraison et le paiement de la société puteus GmbH

### §1 Généralités

1. Ces conditions générales de vente s'appliquent à toutes les relations commerciales actuelles et futures avec des entreprises, des personnes morales de droit public et des fonds spéciaux de droit public concernant des livraisons et autres prestations, y compris les contrats d'entreprise et la livraison de biens non fongibles.
2. Les conditions d'achat du client ne sont pas approuvées, même si la société puteus GmbH, en connaissant leur existence, ne les contredit pas explicitement lors de la réception, à moins que leur validité soit expressément convenue par écrit.

### §2 Offres

1. Les offres de la société puteus GmbH sont sans engagement et sous réserve de leur possible livraison.
2. Toute modification technique relative à la forme, la couleur et/ou le poids est également réservée dans des limites raisonnables.

### §3 Expédition

1. L'expédition s'opère aux risques et périls de l'acheteur, même si le transport est franco de port. Le choix du mode de transport est laissé à la discrétion de puteus GmbH. Les frais de transport sont supportés par l'acheteur, sauf accord contraire par écrit.
2. Une assurance transport est uniquement conclue sur demande écrite et aux frais de l'acheteur. Les éventuels dommages dus au transport doivent être immédiatement signalés au transporteur et à puteus GmbH.
3. Si la livraison s'opère dans des contenants consignés, ils doivent être immédiatement vidés à réception et renvoyés franco de port. Toute perte et dommage de l'emballage consignés est à la charge de l'acheteur s'il en est responsable.
4. Les emballages jetables ne sont pas repris par puteus GmbH et doivent être éliminés par le client à ses frais.
5. Les contenants réutilisables qui ne sont pas explicitement inclus dans le prix et le montant de la facture ne sont mis à disposition qu'à titre de prêt. Ils restent la propriété de puteus GmbH.

### §4 Transfert des risques

Le risque de perte accidentelle ou de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré à l'acheteur avec la remise, en cas de vente par correspondance avec la remise de l'article à l'expéditeur, le transporteur, ou toute autre personne ou institution devant effectuer l'expédition.

### §5 Livraison/réception

1. Les délais de livraison sont approximatifs. Ils s'appliquent sous réserve du respect des livraisons destinées au vendeur. Si des délais de livraison convenus ne sont pas respectés par puteus GmbH, l'acheteur doit offrir à puteus GmbH par écrit un délai raisonnable d'au moins 3 semaines à compter de la réception de la mise en demeure par puteus GmbH pour procéder à une nouvelle livraison. A l'expiration du délai supplémentaire, l'acheteur est en droit de résilier le contrat. Jusqu'à la date de réception de la notification écrite de résiliation, puteus GmbH est en droit de procéder à la nouvelle livraison.
2. En cas de force majeure, de conflits de travail et d'autres dysfonctionnements non imputables au vendeur qui durent plus d'une semaine, le délai de livraison ou de réception est prorogé de la durée de l'empêchement, mais pas plus de 5 semaines, hors délai pour procéder à la nouvelle livraison. La prorogation survient uniquement lorsque l'autre partie est immédiatement informée de la raison de l'empêchement dès qu'il est prévisible que le délai prévu ne peut pas être respecté.
3. Les livraisons partielles sont autorisées.
4. En cas de retard de réception de l'acheteur, puteus GmbH est en droit, après la fixation d'un délai supplémentaire de 5 jours, au choix, d'établir la facture à la date de la mise à disposition de la marchandise, de se retirer du contrat ou de réclamer des dommages-intérêts. Le stockage de marchandises non réceptionnées par l'acheteur s'effectue à ses risques et périls moyennant facturation des frais de stockage.

### §6 Matériels de référence

1. Les modèles sont livrés à prix coûtant. Sauf convention contraire, les modèles mis à disposition de l'acheteur par puteus GmbH à titre de prêt restent notre propriété.
2. En tenant compte des variations techniques relatives à la production et au matériau lors de la fabrication, le matériel de référence n'est pas un échantillon au sens du § 454 du code civil allemand (BGB).

### §7 Prix

1. Les prix de puteus GmbH sont des prix nets hors TVA.
2. Si plus de 4 mois séparent la conclusion du contrat et la date de livraison, les prix de puteus GmbH en vigueur au moment de la livraison s'appliquent. Ceci n'est pas valable si la livraison a été retardée en raison d'une faute de puteus GmbH.

### §8 Paiement

1. Les factures de puteus GmbH sont émises à la date de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises. Elles sont dues dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation sans déduction. Pour un paiement intervenu dans un délai de 8 jours à compter de la date de facturation, puteus GmbH accorde un escompte de 2% sur le restant dû après déduction d'éventuelles réductions.
2. Si le paiement intervient après la date d'échéance, puteus GmbH facture des intérêts d'un montant de 8% au-dessus du taux de base. puteus GmbH et l'acheteur sont en droit de faire valoir, preuves à l'appui, des dommages plus

ou moins élevés.

3. La compensation n'est autorisée qu'avec des créances incontestées ou légalement établies. La même chose s'applique à la retenue des montants dus, à moins que la créance en contrepartie soit basée sur la même relation juridique.
4. Avant le paiement complet des factures dues, y compris des intérêts, puteus GmbH n'est aucunement obligée de procéder à d'autres livraisons d'un contrat en cours. Si, après la conclusion du contrat, il apparaît que le droit au paiement de puteus GmbH est menacé par un manque de solvabilité de l'acheteur, ou si l'acheteur est en défaut de paiement d'un montant quantitatif substantiel, ou si d'autres circonstances indiquent une détérioration significative de la solvabilité de l'acheteur après la conclusion du contrat, puteus GmbH dispose des droits du § 321 du code civil allemand (BGB). puteus GmbH est également en droit de mettre les créances non échues issues de la relation d'affaires en cours avec l'acheteur à échéance.
5. Le fournisseur (cessionnaire) a le droit de transmettre ses créances vis à vis du client (cédant) à un tiers.
6. Le cédant se doit de porter tous les frais, coûts et autres éléments faisant partis des poursuites judiciaires à son encontre en dehors du territoire allemand.

### §9 Responsabilité pour vices

1. Les vices apparents ou autres revendications concernant l'objet de la livraison - même l'absence de caractéristiques garanties et assurées - doivent immédiatement être notifiés à puteus GmbH par écrit dans un délai de 14 jours à compter de la réception de l'objet de la livraison.
2. Pour toute variation habituelle ou légère ou techniquement inévitable de la qualité, la couleur, les dimensions, le poids (spécifique) ou l'équipement, puteus GmbH n'assume aucune responsabilité. Les conseils techniques d'utilisation donnés par puteus GmbH à l'écrit et à l'oral - même s'ils émanent de la part des fournisseurs de puteus GmbH - ne dispensent pas l'acheteur de vérifier lui-même si les marchandises livrées répondent aux fins prévues.
3. Dès le début de la transformation des marchandises, les revendications en matière de vices apparents sont exclues.
4. En cas de réclamation pour vices justifiée, effectuée dans les délais, puteus GmbH peut à son gré éliminer le vice ou livrer une marchandise non viciée (action en réparation ou échange du bien). En cas d'échec ou de refus de l'action en réparation ou échange du bien, l'acheteur peut résilier le contrat ou réduire le prix de vente après expiration d'un délai raisonnable. Si le vice est mineur, ou si la marchandise est déjà vendue, transformée ou façonnée, l'acheteur n'a uniquement droit de réduire le prix de vente.

### §10 Limitation générale de la responsabilité, prescription et recours

1. En cas de violation des obligations contractuelles et non contractuelles, en particulier en cas d'impossibilité, de retard, de faute lors de la négociation du contrat et d'un acte illicite, puteus GmbH est responsable, y compris de ses cadres dirigeants et autres agents d'exécution - seulement en cas de faute intentionnelle ou par négligence grave, limitée au dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat. En outre, la responsabilité de puteus GmbH est également exclue pour tout dommage dus à des vices et directs et indirects.
2. Ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles, si l'objet du contrat est mis en péril, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé, ni si et dans la mesure où puteus GmbH accorde une garantie de la nature de la marchandise vendue ou accepte un risque relatif à la nature, ni dans les cas de responsabilité obligatoire en vertu de la loi sur la responsabilité du fait du produit. Les règles relatives à la charge de la preuve n'en sont pas affectées.
3. Sauf convention contraire, les droits contractuels dont jouit l'acheteur à l'encontre de puteus GmbH dans le cadre de la livraison de la marchandise, se prescrivent un an après la livraison des marchandises. Ce délai ne s'applique pas aux marchandises qui, dans le cadre de leur utilisation normale, sont utilisées pour un bâtiment. Cela n'affecte pas la responsabilité de puteus GmbH en matière de violation intentionnelle ou par négligence grave d'obligations, d'atteintes à la vie, à l'intégrité physiques et à la santé.
4. Les droits de recours de l'acheteur contre puteus GmbH conformément au § 478 du code civil allemand (BGB) sont limités à la portée légale des droits en matière de vices revendiqués par des tiers à l'encontre de l'acheteur et exigent que l'acheteur ait rempli son obligation d'aviser puteus GmbH des vices conformément au § 377 du code de commerce allemand (HGB).

### §11 Réserve de propriété

1. Les marchandises livrées restent la propriété de puteus GmbH jusqu'au paiement intégral de toutes les créances existantes au moment de la conclusion du contrat, quelle qu'en soit la raison juridique. Cela vaut aussi même si les paiements ont été effectués pour des créances particulières. L'intégration de certaines créances en compte courant ainsi que l'arrêté de compte courant et sa reconnaissance n'ont aucune incidence sur la réserve de propriété.
2. Si la marchandise sous réserve de propriété livrée à l'acheteur est traitée ou transformée par l'acheteur, alors le traitement ou la transformation par l'acheteur s'effectue pour le compte de puteus GmbH, sans que cela implique des obligations pour puteus GmbH. Si l'objet de livraison est relié, mélangé ou aggloméré avec des objets n'appartenant pas à puteus GmbH, puteus GmbH devient alors copropriétaire de la chose totale, conformément aux dispositions légales. Si l'acheteur acquiert la propriété exclusive de la nouvelle chose, il cède d'ores et déjà la copropriété à puteus GmbH en proportion de la valeur de l'objet livré avec les objets reliés au moment de la livraison.
3. Si la marchandise sous réserve de propriété est vendue par l'acheteur seule ou en association avec des marchandises n'appartenant pas à puteus GmbH, l'acheteur cède d'ores et déjà les créances résultant de la revente de la mar-

chandise au hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété avec tous les droits accessoires et revendications qui remplacent la marchandise sous réserve de propriété, à puteus GmbH. Si la marchandise revendue est la copropriété de puteus GmbH, la cession de la créance s'étend au montant correspondant à la proportion de la copropriété de puteus GmbH. La société puteus GmbH accepte cette cession par la présente. L'intégration de la marchandise sous réserve de propriété dans des bâtiments est également considérée comme une vente.

4. L'acheteur est en droit de recouvrer les créances issues de la revente. Ce droit de recouvrement expire en cas d'annulation par puteus GmbH, mais au plus tard en cas de retard de paiement, non-paiement d'une traite ou d'une de mande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. puteus GmbH exercera son droit d'annulation uniquement s'il apparaît, après la conclusion du contrat, que le droit au paiement de puteus GmbH en vertu du présent contrat ou d'autres, est mis en péril par l'incapacité de l'acheteur à payer. À la demande de puteus GmbH, l'acheteur est tenu d'informer ses clients immédiatement de la cession à puteus GmbH et de remettre à la société puteus GmbH sans délai les documents nécessaires pour effectuer le recouvrement, l'acheteur doit en particulier remettre un relevé détaillé de ces créances avec les noms et adresses des clients à puteus GmbH et fournir à la société puteus GmbH toutes les informations nécessaires pour faire valoir les créances cédées. L'acheteur donne pouvoir à la société puteus GmbH pour informer les clients de la cession et pour recouvrer la créance elle-même dès qu'il est en défaut de paiement ou que sa situation financière se détériore. puteus GmbH est en droit de demander une vérification par une personne habilitée du nombre de créances cédées sur la base des documents comptables de l'acheteur. L'acheteur doit fournir à la société puteus GmbH un relevé des marchandises sous réserve de propriété encore existantes.
5. En cas de violation du contrat par l'acheteur, notamment en cas de défaut de paiement, puteus GmbH est en droit de récupérer l'objet de la livraison après envoi d'une lettre de rappel et fixation d'un délai, et l'acheteur est obligé de le restituer. La revendication de la réserve de propriété et la saisie de la marchandise par puteus GmbH ne constitue pas une résiliation du contrat.
6. L'acheteur est autorisé et habilité à revendre, à utiliser ou à intégrer la marchandise sous réserve de propriété seulement dans le cours ordinaire des affaires et seulement dans la mesure où les créances cédées sont effectivement cédées à puteus GmbH, selon ce qui précède. L'acheteur n'a pas le droit de disposer autrement de la marchandise sous réserve de propriété. L'acheteur ne peut pas nantir ou céder la marchandise à titre de garantie. L'habilitation de l'acheteur conformément à la première phrase est annulée en cas d'insolvabilité imminente ou ayant déjà eu lieu ou en cas de détérioration substantielle de sa situation financière.
7. Concernant toute mesure d'exécution forcée de tiers de la marchandise sous réserve de propriété ou des créances nous ayant été cédées, l'acheteur doit immédiatement en aviser puteus GmbH en remettant les documents nécessaires pour former opposition.
8. Si la valeur de l'ensemble des sûretés accordées à puteus GmbH est supérieure de 20% aux créances de puteus GmbH, puteus GmbH est tenue et prête à restituer à l'acheteur ou libérer les sûretés accordées à puteus GmbH dans la mesure où elles sont supérieures à la limite de couverture convenue.

#### §12 Contrats-cadres et contrats sur appels

1. Si l'acheteur a convenu d'un achat sur appel, l'expiration du délai d'appel entraîne automatiquement l'échéance des livraisons restant à exécuter. L'acheteur est alors tenu d'appeler les livraisons restant à exécuter et de payer simultanément en contrepartie de la cession de la propriété le prix de vente convenu. En ce qui concerne les montants versés, puteus GmbH se réserve le droit de demander en plus de l'exécution, la réparation du préjudice financier ou de procéder conformément au § 323 du code civil allemand (BGB).
2. Si l'acheteur n'appelle pas les livraisons convenues dans le délai d'appel convenu, la société puteus GmbH est en droit d'utiliser la marchandise autre

ment sans autre délai. Il en va de même si l'acheteur déclare son insolvabilité et/ou est en défaut de paiement durant le délai d'appel.

#### §13 Clause de prix

Pour tous les contrats - même pour les commandes sur appel et les contrats de livraisons successifs - pour lesquels la livraison est effectuée plus tard que trois mois après la commande selon le contrat ou à la demande de l'acheteur, puteus GmbH se réserve le droit de modifier adéquatement ses prix si des réductions ou des augmentations des coûts se produisent, en particulier en raison de l'augmentation des salaires ou de modifications de prix des matières. Celles-ci seront prouvées à l'acheteur sur demande.

#### §14 Droits de propriété, outils, modèles et dessins

1. Si les livraisons s'effectuent sur la base de dessins ou d'autres informations de l'acheteur, l'acheteur est responsable de leur exactitude et du fait que les droits de propriété de tiers ne sont pas violés. L'acheteur doit libérer puteus GmbH de toute revendication d'un titulaire de droits.
2. Les moules, modèles, outils et équipements nécessaires pour les produits commandés peuvent être facturés entièrement ou proportionnellement par puteus GmbH. Ils restent la propriété de puteus GmbH, même si puteus GmbH les a fabriqués sur commande de l'acheteur et / ou si l'acheteur les a payés en tout ou en partie. Cela vaut également s'ils ont été fabriqués selon des détails spécifiques de l'acheteur qui les utilise exclusivement pour la livraison au client tant qu'il respecte ses obligations de réception et de paiement et que la relation d'affaires persiste.
3. Si deux ans après la dernière production, aucune pièce n'est recommandée, puteus GmbH a le droit, après en avoir dûment notifié l'acheteur, de détruire ou d'utiliser autrement les moules, modèles, outils et équipements fabriqués, dans un délai de 6 semaines à compter de la réception de la notification.
4. Dans le cas où l'acheteur a déclaré son insolvabilité, puteus GmbH est autorisée avant l'expiration de deux ans, sans en avoir dûment notifié l'acheteur, de détruire ou d'utiliser autrement les moules, modèles, outils et équipements fabriqués.

#### §15 Retour de marchandises vendues sur catalogue

Les retours de marchandises vendues sur catalogue en raison d'une restitution de la marchandise sont uniquement autorisés sur accord préalable et doivent généralement être effectués franco de port. En cas d'avoirs relatifs à des produits revendables, des frais de manutention de 30% sont déduits.

#### §16 Lieu d'exécution / lieu de juridiction

1. Le lieu d'exécution de toutes les revendications résultant de la relation contractuelle est le siège social de puteus GmbH.
2. Pour toutes les revendications actuelles et futures issues de la relation d'affaires, y compris les créances sur factures et chèques, le lieu de juridiction convenu est celui où se situe le siège social de puteus GmbH. Il en va de même si l'acheteur n'a pas de lieu de juridiction générale en Allemagne ou si le domicile ou la résidence habituelle n'est pas connu au moment de l'action en justice. puteus GmbH est également en droit d'intenter une action devant les juridictions du siège social de l'acheteur.
3. Le droit de la République fédérale d'Allemagne fait foi. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (CIVIM) ne s'appliquent pas.
4. Si certaines dispositions du contrat conclu avec le client, y compris des présentes conditions générales de vente sont ou deviennent en tout ou en partie invalides, la validité de toutes ou partie des autres dispositions n'en est pas affectée. La disposition en tout ou en partie invalide devra être remplacée par une disposition dont l'objectif économique de la disposition invalide s'y rapproche autant que possible.

puteus GmbH, Lenenweg 6, D-47918 Tönisvorst  
Edition: Novembre 2023

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Dimensions et poids

Sauf indication contraire, les mesures sont données en mm et les poids en grammes (g).

PN = Pression nominale en bar 1 bar 10N/cm² => colonne d'eau d'env. 10 m

DN = Diamètre nominal en pouces ou mm 1" = 25,4 mm => env. 25 mm

Sauf indication contraire, la pression nominale correspondant à la pression maximale applicable à la température de référence - de 20°C.

La pression nominale correspond à la surpression en respectant les conditions de fonctionnement, y compris les coups de bélier. Il dépend de la température de fonctionnement, du type de milieu, de la taille du composant / soupape et, éventuellement, du type de joint.

Il existe pour certaines applications des dispositions ou des règles légales qui prévalent sur les directives données dans ce catalogue.

### Milieux

Les données sur les conditions de pression et de température indiquées dans le catalogue se réfèrent au milieu de l'eau.

Savoir s'il existe une adéquation pour les gaz, les huiles, les milieux contenant du glycol ou d'autres milieux, doit être demandée en indiquant la pression et la température de fonctionnement. Sans notre validation, un report de nos informations concernant l'aptitude à l'utilisation ne doit pas être effectué sur d'autres milieux que les milieux ou conditions d'utilisation validées.

### Modèles sur mesure

Si notre gamme standard ne propose aucun article adapté à vos besoins, nous pouvons sur demande aussi produire des modèles sur mesure. Nous re-  
quérons pour cela votre commande spécifiée mentionnant les quantités et les dessins ou parties d'échantillon correspondantes.

## Instructions de montage

### A) Filetage

Il est important de veiller à ce que les dimensions de raccordement et les filetages soient toujours choisis de manière adaptée les uns aux autres.

Les filetages ne doivent pas être trop recouverts avec du chanvre ou du ruban d'étanchéité. Il faut qu'après l'application du chanvre, les pointes du filetage soient encore visibles. Une étanchéité excessive du filetage entraîne une augmentation des tensions dans le composant. Ces tensions peuvent au final conduire à la fissuration.

Pour éviter les dommages causés par le montage, les composants doivent être vissés de manière conforme à leur destination avec des outils appropriés de conception classique sans trop d'effort et sans extension de levier.

Les soupapes pourvues de leurs propres joints ne doivent pas être ré-étanchéifier au moyen de chanvre ou d'une bande d'étanchéité. Il est important de veiller à ce que les contre-filetages correspondants sont suffisamment longs (au moins 12 mm). Le cas échéant, tous les composants doivent être installés uniquement sur les surfaces désignées des écrous en utilisant une clé / pince appropriée. En tenant compte des informations ci-dessus, le montage de nos produits doit être exempt de pression. Un alignement, par exemple, de radiateurs aux moyens de vis fournis par nos soins n'est pas autorisé, car il peut entraîner à postériori des fissures dues à la tension et des dommages.

La combinaison de différents métaux ou alliages peut éventuellement entraîner une corrosion, pour laquelle puteus GmbH ne peut pas être tenue pour responsable (par exemple, les combinaisons de laiton avec de l'acier inoxydable ou du cuivre avec des métaux galvanisés). Ces propriétés doivent être identifiées avant l'installation de nos produits.

Après l'installation, les composants doivent être soumis à un essai d'étanchéité à la pression. Dans tous les cas, les instructions de montage fournies avec les composants doivent être respectées.

### B) Soupapes d'arrêt

Lors du démontage/de la réparation/des travaux d'entretien, le réassemblage de la partie supérieure doit s'effectuer uniquement avec une cale d'étanchéité vissée vers le haut. Ne pas endommager les surfaces d'étanchéité/embase de cale. Les cales d'étanchéité ne sont pas interchangeables.

### C) Colliers à manchon avec filetage

Ils doivent toujours être montés fermés. Les embases de cale ne doivent pas être endommagées par un vissage brutal des tuyaux.

### D) Robinets à boisseau sphérique

Pour garantir le bon fonctionnement, il faut par exemple: exposer les robinets à boisseau sphérique à des forces statiques et dynamiques seulement de manière très faible. Le cas échéant, le composant peut être soulagé par des mesures appropriées (par exemple, colliers, et similaires). Le couple nécessaire à appliquer au robinet à boisseau sphérique ne peut être transféré que sur la zone d'écrou du côté à visser, sinon il existe un risque que le robinet à boisseau sphérique fuit ou se brise. Le corps et l'élément à visser du robinet à boisseau sphérique ne doivent pas être vissés l'un contre l'autre. Cela entraîne également une fuite et /ou un risque de bris.

### E) Tuyauterie et raccords

La tuyauterie et raccords sur des appareils pour eau non potable (par exemple les machines à laver) doivent être raccordés à un point de prélèvement d'eau avec un séparateur de système conforme à la norme DIN 1717 afin d'empêcher l'eau de service de refluer dans le système d'eau potable.

## Recommandations pour l'utilisation des robinets à boisseau sphérique

### 1. Remarques générales

Les robinets à boisseau sphérique servent de robinets d'arrêt pour les fluides sous pression. Respecter les indications du fabricant concernant le fluide, la pression de service et la plage de température. Si d'autres fluides que les fluides homologués sont utilisés, la durée de vie du robinet à boisseau sphérique peut être raccourcie ou le robinet à boisseau sphérique peut tomber en panne.

L'appareil ne doit être installé que dans des systèmes équivalents à la pression. Il faut tenir compte des éventuels coups de bélier dus à la fixation rapide, car ils peuvent endommager le système de tuyauterie. L'ouverture et la fermeture s'effectuent par une rotation de 90° du levier, les positions intermédiaires du levier ne sont pas autorisées en condition de fonctionnement.

Les robinets à tournant sphérique doivent être stockés au sec, à l'abri de la saleté et de la lumière directe du soleil.

### 2. Instructions de montage et de démontage

Les robinets à boisseau sphérique ne doivent être utilisés qu'en conformité avec les exigences requises pour l'usage auquel ils sont destinés. L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, sans pression, sans contrainte et avec des outils appropriés. Par exemple, le robinet à boisseau sphérique ne doit pas être tourné de force ou utilisé pour aligner une canalisation. Le robinet à boisseau sphérique doit être contrôlé avant l'installation, les conduites doivent être rincées avant la mise en service et ne présenter aucun dommage dû au transport.

Pour le pré-assemblage, ne serrez pas le robinet à boisseau sphérique trop fort dans un étai ou similaire afin d'éviter d'endommager et de fissurer le corps/carter. Le chanfreinage des filetages ne doit pas être effectué trop fortement conformément aux prescriptions générales d'installation; les bouts des filetages doivent rester visibles. Le robinet à boisseau sphérique doit être verrouillé du côté de l'installation à l'aide des surfaces clés fournies. Ne jamais placer d'outils sur le corps ou sur le côté opposé au côté de montage! Les rotations de serrage spécifiées ne doivent pas être dépassées; les sondes existantes doivent être serrées au maximum à 15 Nm. Le poignée n'est pas un outil de montage!

L'utilisation de robinets à boisseau sphérique n'est autorisée que lorsque la sortie est libre afin d'éviter tout flux d'eau de service dans le système de tuyauterie. Les robinets à boisseau sphérique ne sont pas appropriés pour le montage dans le réseau de distribution d'eau potable ou comme vanne de raccordement d'appareil.

Après l'installation et avant la mise en service, un test de fonctionnement et d'étanchéité doit être effectué.

### 3. Mise en service

Avant la mise en service, les conditions de fonctionnement et les travaux d'installation doivent être vérifiés à nouveau. Remarque: stocker ou hors d'usage après une longue durée, il peut arriver que le moment de déverrouillage effectif soit supérieur au moment réel.

Les bulles d'air peuvent provoquer des explosions ou endommager le circuit d'eau. La montée sous pression doit donc être progressive.

Les robinets à boisseau sphérique utilisés comme bouchon de fermeture doivent être montés par un professionnel afin d'éviter une fuite explosive. Danger!

Le robinet à boisseau sphérique ne doit pas être actionné avec un levier ou des outils inappropriés (p. ex. marteau, pince, rallonge, etc.)!

### 4. L'entretien et l'inspection

Selon la situation de montage, les robinets à boisseau sphérique doivent être vidés avant la période de gel ou avant les mesures de nettoyage, la vidange doit également être effectuée dans une position à 45° au poignée afin de vider également l'espace dit point mort dans la vanne.

Un contrôle régulier de l'étanchéité, du fonctionnement et des dommages doit être effectué régulièrement, même à des intervalles plus courts en fonction des conditions d'utilisation. Au cas d'un arrêt sue une longue période, il est conseillé contrôler la fonctionnalité du robinet sur un intervalle de quelques mois.

Les robinets à boisseau sphérique défectueux, corrosifs ou soumis à des restrictions doivent être remplacés pendant les travaux d'entretien. Le remplacement et le démontage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié, la conduite étant hors de pression.



## 5. Avertissements

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs de montage ou de fonctionnement, de situations de fonctionnement inadmissibles ou de fluides ou en cas d'erreurs dues à l'usure générale du robinet à boisseau sphérique.

Le robinet à boisseau sphérique n'est pas une valve d'étranglement! Il ne doit être mis en service que lorsqu'il est complètement ouvert ou fermé afin d'éviter d'endommager les joints d'étanchéité autour de la bille.

Selon la situation de fonctionnement, le corps du robinet à boisseau sphérique peut devenir très chaud. Danger!

Respecter les réglementations en vigueur en matière de santé et de sécurité, les réglementations nationales et les règles et normes techniques applicables à des situations d'exploitation et d'installation spécifiques.

Les fluides visqueux ou durcissables ainsi que les substances chimiques peuvent nuire au fonctionnement du robinet à boisseau sphérique.

Veuillez respecter les instructions du fabricant!

Les fluides contaminés, par ex. les fluides contenant du sable, peuvent endommager les joints.

Si la pression ou la température de service admissible n'est pas respectée, soit le robinet perd sa constitution physique (perde d'étanchéité), soit se casse. Danger!

(édition: Novembre 2023)

## D'autres informations:

Toutes les soupapes et robinets (robinets à bec, soupapes de retenue, soupapes de pied, soupapes d'arrêt, robinets à boisseau sphérique, etc.) ne sont pas protégés contre le gel, sauf indication contraire, ou pourvus d'un bouchon de vidange utilisé pour vidanger la soupape avant la période de gel. Tout usage de robinets (robinet antique, robinet d'arrosage etc.) sans clapet anti-retour ou sans aérateur de conduite quel qu'en soit le modèle ou type ne sont pas appropriés pour une alimentation domestique ou dans un cadre de consommation d'eau potable. L'usage comme pièce de raccordement ou par exemple comme un raccord de jonction sur une longue durée, ayant pour objectif le remplissage, entre autre des stations ou appareils de chauffage, ou des étangs est catégoriquement interdit (danger de retour). Se rassurer d'un transfert de fluide sans fuite est indispensable.

Nos vannes, robinets et raccords doivent subir un montage sans tension. Lors du montage, ils ne devront pas être utilisés pour alignement de la tuyauterie.

Les surfaces chromées, par exemple, les garnitures sanitaires ou les soupapes de raccordement des appareils sont sensibles aux substances détartrantes, aux produits de nettoyage acides et toutes sortes d'abrasifs. Ces surfaces ne doivent être nettoyées qu'à l'eau claire et un chiffon doux (en cuir).

Nos pompes à bras, murales et fontaines sont recouvertes d'une simple couche de peinture protectrice de transport. Cette dite couche n'est pas à considérer comme un anti-corrosif durable ou un facteur optique.

Nous ne garantissons aucune pièce d'usure, aucun dysfonctionnement fonctionnel ou dû à la corrosion, ou à de l'eau très dur ou des canalisations d'eau contaminées (par exemple, les joints ou les mélangeurs) ou par un montage incorrect, des actions chimiques ou mécaniques pendant le transport, le stockage, le raccordement, la réparation ou l'utilisation et la manipulation incorrecte des produits.

Nous prenons en charge la garantie légale pour les défauts dus à des erreurs de matériel ou de fabrication ou qui surviennent lors d'une utilisation normale de nos produits. Tout défaut causé par le non-respect de ces informations susmentionnées est exclu de cette garantie.

Lors de la publication du catalogue, les documents antérieurs perdent leur validité. Notre catalogue est un outil d'informations et de travail du commerce de gros, de l'industrie et du commerce technique. Ce n'est pas un document commercial.

Les retours ne peuvent s'effectuer qu'après accord écrit préalable, cela vaut particulièrement pour les commandes sur mesure. Les retours insuffisamment affranchis sont refusés.

## Recommandations pour usage des tuyaux

La durée de vie d'un tuyau dépend de plusieurs facteurs

- Champ d'application
- genre de fluide
- usure
- conditionnement etc...

En conclusion nul de ne déterminer avec exactitude la durée de vie d'un tuyau. L'utilisateur final doit contrôler régulièrement l'étanchéité du tuyau et le remplacer si nécessaire.

Un mélange de caoutchouc change ses caractéristiques en fonction de ses constituants chimiques au fil des années. Ce changement peut être accéléré par une manutention inappropriée ou bien d'autres facteurs. Nous vous recommandons de suivre nos instructions ci-après:

## CONDITIONNEMENT

1. Éviter de le conserver pour longtemps! Dans le cas contraire, un contrôle est important lors de la première utilisation.
2. L'idéale température de conservation entre +10°C - +25°C. En magasinage en dessous de 0°C ou plus de 40°C endommage le tuyau. Ne pas conserver près des vecteurs chauds! Air trop sec et une énorme humidité à éviter.
3. Pas de contact direct avec les rayons de soleil ou une luminosité intense au magasin!
4. Courant d'air et ozone peuvent avoir des effets négatifs sur le matériel. Éviter alors de le conserver au côté des appareils à haute tension, des moteurs électroniques. Danger accru des charges d'étincelles ou chargement et échauffement des éléments métalliques montés sur le tuyau.
5. Des matériaux divers peuvent endommager le tuyau. Éviter SVP tout contact possible avec: solvants, combustibles, acides, désinfectants, produits de préservation de bois, substances chimiques volatiles ou organiques et les mélanges. Manganèse, fer, cuivre, und alliage en cuivre détériorent le mélange chimique du tuyau.
6. Le lieu de magasinage doit être détendu et sans tension, afin d'éviter une déformation du tuyau. Rouleaux de tuyau sont à conserver à l'horizontal. SVP pas à supposer ou faire attention à son poids – risque de déformation ainsi exclue. Recommandation prescrite par le fabricant concernant le rayon de courbure est à respecter, afin d'éviter des points d'inflexion.
7. Avant de le livrer ou le revendre il est conseillé de le contrôler ou se rassurer de l'aptitude et l'exactitude des raccords montés.
8. Tuyau déjà mis en emploi est à nettoyer avec de l'en magasinier à nouveau (faire attention au produit de nettoyage – de son aptitude). Ceci est en particulier important pour usage avec fluides chimiques, explosifs ou abrasifs. Un contrôle pour usage à nouveau est indispensable.

## USAGE

1. Les tuyaux doivent être affectés qu'à un usage approprié, pas pour une autre but par exemple comme câble de traction – strictement interdit.
2. Vérifier avant son usage, si le tuyau en fonction des caractéristiques, type et dimensions est apte à son champ d'application.
3. Transport du tuyau doit être méticuleux. Le tuyau ne doit pas être transporté sur une surface rugueuse – favorisant des collisions. Torsion, noeux et point d'inflexion sont à éviter.
4. Faites attention à la pression nominale! Pour vérifier l'étanchéité du tuyau la pression doit être progressivement introduit dans un tuyau sans bulles

d'air.

5. Le tuyau doit servir seulement à transport ou conduire des fluides instruites par le fabricant. Une immersion de ce fluide ainsi interdit.
6. Faites attention à la température environnante et la plage de température exigée dépendant du fluide. Conservation près des vecteurs chauds pas autorisée.
7. Les matériaux du tuyau doivent être adéquats à la conduite du fluide. Rassurer vous que c'est cas avant usage. Changement de fluide, durée d'application ou la plage de température peuvent endommager la résistance du tuyau.
8. Selon les fluides ou l'extension du tuyau sur des diverses surfaces ceci peut jouer un rôle à son usure. Celui-ci doit être régulièrement contrôlé.
9. Afin d'éviter une éventuel contamination du tuyau ou du fluide rassurez-vous que le tuyau, les raccords soient bien protégés. Surtout pour les produits en contact avec de l'eau potable.
10. Tuyaux ne pas fixés sur des lieux de passage, au cas contraire le protéger. L'usage d'un pont pour tuyau à conseiller.
11. Les pistolets d'arrosage, raccords express et raccords au nez, ne sont pas à considérer comme vannes d'arrêt. Conducteur de fluide et tous genres de tuyauterie/raccords d'arrosage ne doivent être soumis sur longue durée sous aucun effet de haute pression d'eau, afin d'éviter que ceux-ci ne soient endommagés, au pire des cas se cassent. Après usages il est conseillé de toujours fermer la vanne d'alimentation.

#### MONTAGE/MISE en application du tuyau dans le domaine technique

Important:

1. Lors de l'utilisation de tuyaux munis de raccords, il faut veiller à ce que la longueur soit correcte. Une prolongation par l'utilisation de de plusieurs tuyaux de raccordement n'est pas autorisée.
2. Avant sa mise en application bien vouloir consulter les exigences, normes et règles en vigueur, par exemple ceux du syndicat du travail Too2, §§14 und 15, de la réglementation sur la sécurité de travail (TRBS).
3. En cas de dommage visible s'en tenir à ne pas le mettre en application
4. Tuyaux portant des directives de contrôle par interval ne doivent plus être utilisés après date d'échéance du contrôle. Un contrôle du tuyau est après réparation jugé nécessaire.
5. Bien vouloir le nettoyer avant usage. Faites attention au produit de nettoyage pouvant affecter la résistance du tuyau.
6. Concernant les décharges dangereuses – il est impératif d'éviter et de respecter tous risques d'inflammation.
7. En cas d'usage d'un tuyau pour des fluidités différentes il est conseillé au moment de le changer d'en nettoyer copieusement. Ainsi est mis à l'égard le danger d'une quelconque réaction chimique ou contamination.
8. Pour des champ d'application ou des plans de construction jugée particulier nous recommandons le respect des normes d'usage prescrites par le fabricant.

#### ÉLIMINATION

Prière de vous rapprocher au près de votre commune pour amples informations portant sur le mode d'élimination des tuyaux et des robinets sanitaires.

**Mentions légales:** Selon l'Ordonnance sur l'eau potable [esp. §§ 3 et 17], chaque source d'alimentation en eau destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine doivent être marquée en permanence de la mention "d'eau non potable" et protégée contre une utilisation non conforme.

L'autorité sanitaire doit être informée des systèmes d'approvisionnement en eau non potable qui sont installés dans le ménage en plus du système des stations d'approvisionnement en eau potable!

Les unités de mesure et illustrations, ainsi que les descriptions et unités d'emballage n'ont pas de valeur contractuelle. Elles sont uniquement données à titre d'information, sans qu'une obligation légale puisse en découler.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et formelles qui offrent un progrès technique ou qui sont nécessaires pour des raisons économiques. Des modifications et ajouts sont effectués en permanence.

Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs typographiques ou des illustrations divergentes. En cas d'absence d'informations sur les dimensions, les données étaient encore manquantes à l'impression.

**Tableau de conversion du pouce en millimètre**

| Pouce en fraction | mm métrique | Pouce en fraction | mm métrique |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1/8"              | 3,175 mm    | 1 3/4"            | 44,450 mm   |
| 1/4"              | 6,350 mm    | 2"                | 50,800 mm   |
| 3/8"              | 9,525 mm    | 2 1/4"            | 57,150 mm   |
| 1/2"              | 12,700 mm   | 2 1/2"            | 63,500 mm   |
| 5/8"              | 15,875 mm   | 2 3/4"            | 69,850 mm   |
| 3/4"              | 19,050 mm   | 3"                | 76,200 mm   |
| 7/8"              | 22,225 mm   | 3 1/4"            | 82,550 mm   |
| 1"                | 25,400 mm   | 3 1/2"            | 88,900 mm   |
| 1 1/4"            | 31,750 mm   | 3 3/4"            | 95,250 mm   |
| 1 1/2"            | 38,100 mm   | 4"                | 101,600 mm  |



## Un de nos principes: LA QUALITÉ:

Notre standard qualité et processus de gestion est à la base une orientation au besoin de notre clientèle, certifié selon la norme DIN ISO 9001 ainsi que la norme DIN ISO 14001. Notre défi quotidien consiste à mettre sur pied des produits et services de haute qualité. Seules les matières premières contrôlées au préalable déterminent nos productions. La qualité de tous produits achetés c.a.d. ne provenant pas de nos usines de production sont examinés et subissent des traitements de matières avant de faire un quelconque objet de ventes. La production de nos propres produits est suivie à la loupe et contrôlée toutefois par échantillonnage. Un control permanent d'échantéité est exercé sur chacun des produits.

Nos produits remplissent dans plusieurs domaines les exigences de certains marchés européens par exemple DWGV, SVGW, KTW, des contrôles sonores (PA-Nr.), ACS. Des contraintes du marché sur les dimensions ou la sonorité sont mises conséquemment en pratique.

Les produits sanitaires **puteus** et raccords sont fabriqués à partir d'un alliage laiton conforme à la consommation d'eau potable. Robinets et robinetterie de raccordement répondent aux conditions de mise en application dans le jardin, la cuisine en particulier et le ménage en général. En plus nous nous rassurons à nos jours que les exigences primordiales des autorités fédérales de l'environnement pour les matières métalliques entrant en contact avec l'eau potable, soient mises en application. Bien cette loi soit strictement en vigueur à compte du mois d'avril 2017. Notre standard qualité et processus de gestion fût de ce fait selon les normes de base citées ci-dessus certifié, respectant entre autre le taux de nickel contenu dans nos robinets, raccords et autres produits dans le domaine de l'eau potable. Toutes ces normes sont établies sur recommandation des autorités fédérales de l'environnement.

Notre culture de conscience pour la qualité en général laisse à confirmer que nous mettons des produits de qualité à la disposition de nos clients.



### Impressum:

puteus GmbH | Lenenweg 6 | D - 47918 Tönisvorst

Siège Tönisvorst | Tribunal Krefeld | HRB 9505 | TVA: DE 120 581 001 | ILN 40 12167 00000 3

Gérants: Hans de Gruyter | Peter de Gruyter

© 2025





Nos gammes de produits:



**1 Robinetterie d'alimentation**



**2 Robinetterie sanitaire + accessoires**



**3 Raccords d'arrosage + robinetterie de jardin**



**4 Raccords laiton + à fontes malléables**



**5 Robinetterie de bâtiment + de chauffage**



**6 Pompes à main, fontaines + accessoires**

[www.eine-starke-gruppe.de](http://www.eine-starke-gruppe.de)

**puteus GmbH**

Lenenweg 6

D-47918 Tönisvorst

Tel.: +49 2151 9952-0

Fax: +49 2151 9952-99

E-mail: [info@puteus.de](mailto:info@puteus.de)

Web: [www.puteus.de](http://www.puteus.de)

  
heinrichschulte

**puteus** 

**NIL**  
Armaturen

  
**SCHLÖSSER**  
Armaturen

  
WERNER SCHÜTZ

**UNATHERM**  
SYSTEMS